

SNTLL斯耐图

好灯·好服务

斯耐图LED户外景观照明产品

Outdoor landscape

LED Products

2018产品目录

www.sntll.com

SNTLL斯耐图

好灯·好服务

中山市斯耐图照明有限公司

ZHONGSHAN SINAITU LIGHTING CO., LTD

地址：广东省中山市横栏镇庆丰路6号

电话：0760-86108833 15800152525

关于我们

About us

SNTLL斯耐图
好灯·好服务

中山市斯耐图照明有限公司（其前身为中山斯耐图灯饰厂）是一家专注户外景观照明灯具及智能灯光控制系统的研发、生产、销售、服务于一体的技术企业，在LED景观照明及控制系统领域具有行业领先的技术优势。公司为多个国家级会议、省级庆典、地级主题景观照明等重大活动主场亮化。提供智能控制系统及核心灯具产品，如顺德碧桂园总部、世界VR产业峰会、南宁60周年庆典、全国多个万达广场夜景亮化等项目的应用代表了公司在行业中的地位，也是公司产品引领行业发展的标志。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司口号“心服务，芯改变”用心服务每一位客户，做好每一款产品，用芯的景观产品改变每一栋建筑，让这个世界更美好。

公司在全中国重要省市拥有12个售后服务中心，为客户提供更高效更便捷的服务，引领LED景观照明服务新标准。共建LED景观照明服务新体系。



联系电话：0760-86108833

公司邮箱：contcat@sntll.com

公司网址：www.SNTLL.com

公司地址：中山市横栏镇庆丰路6号


产品目录

更多LED景观产品，点光源，园林景观照明灯具等；欢迎您的来电咨询。




企业荣誉

企业荣誉 page 01-02

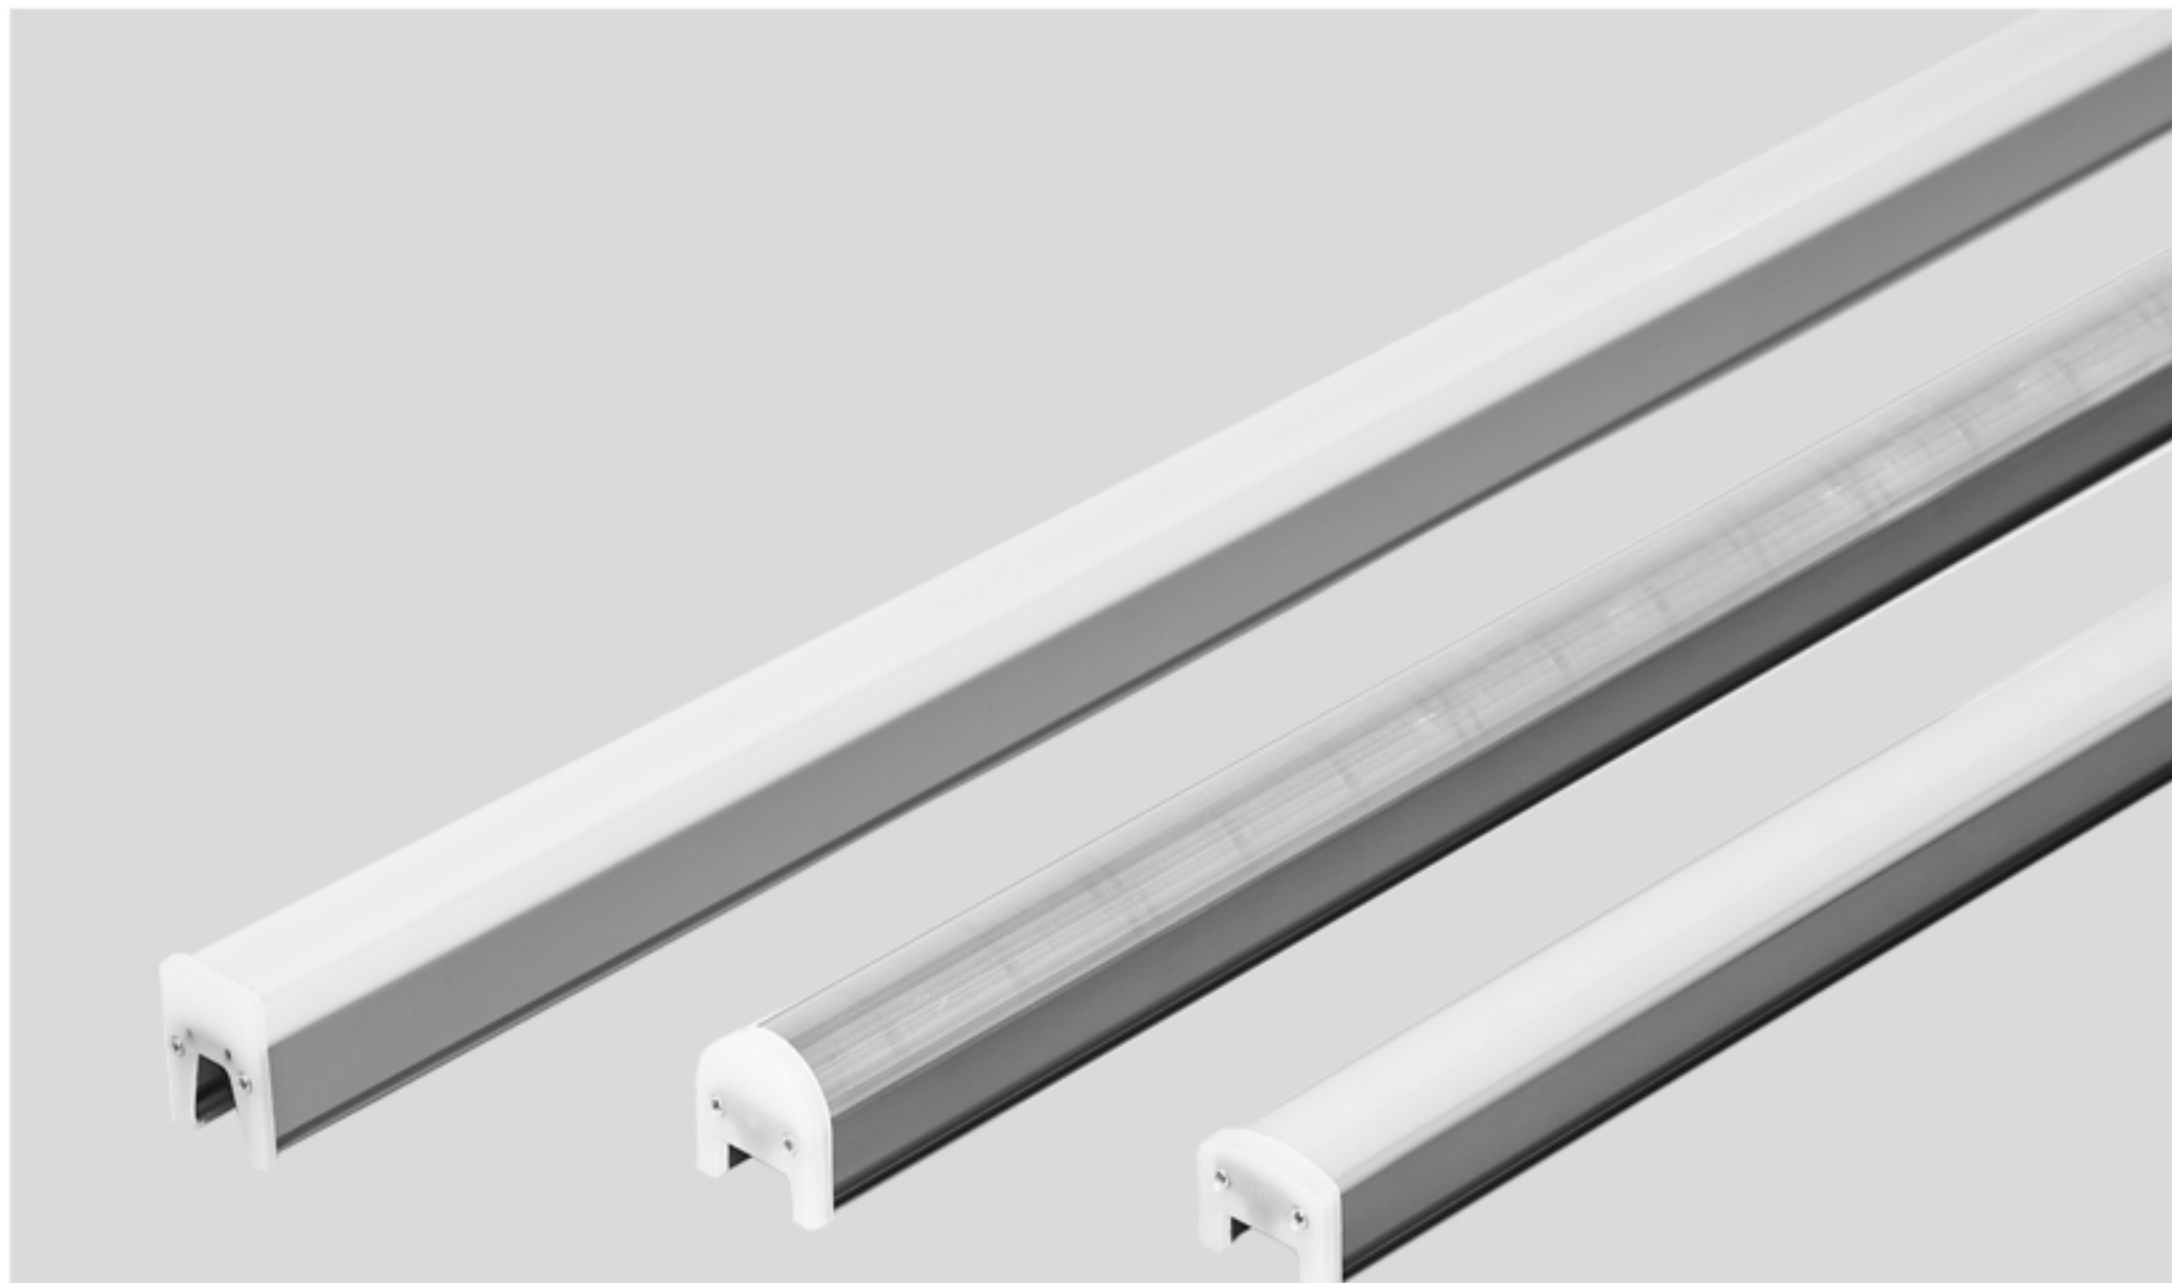

线条灯

冷月序列 page 04-08
智天使 page 09-10
千里眼 page 11-12

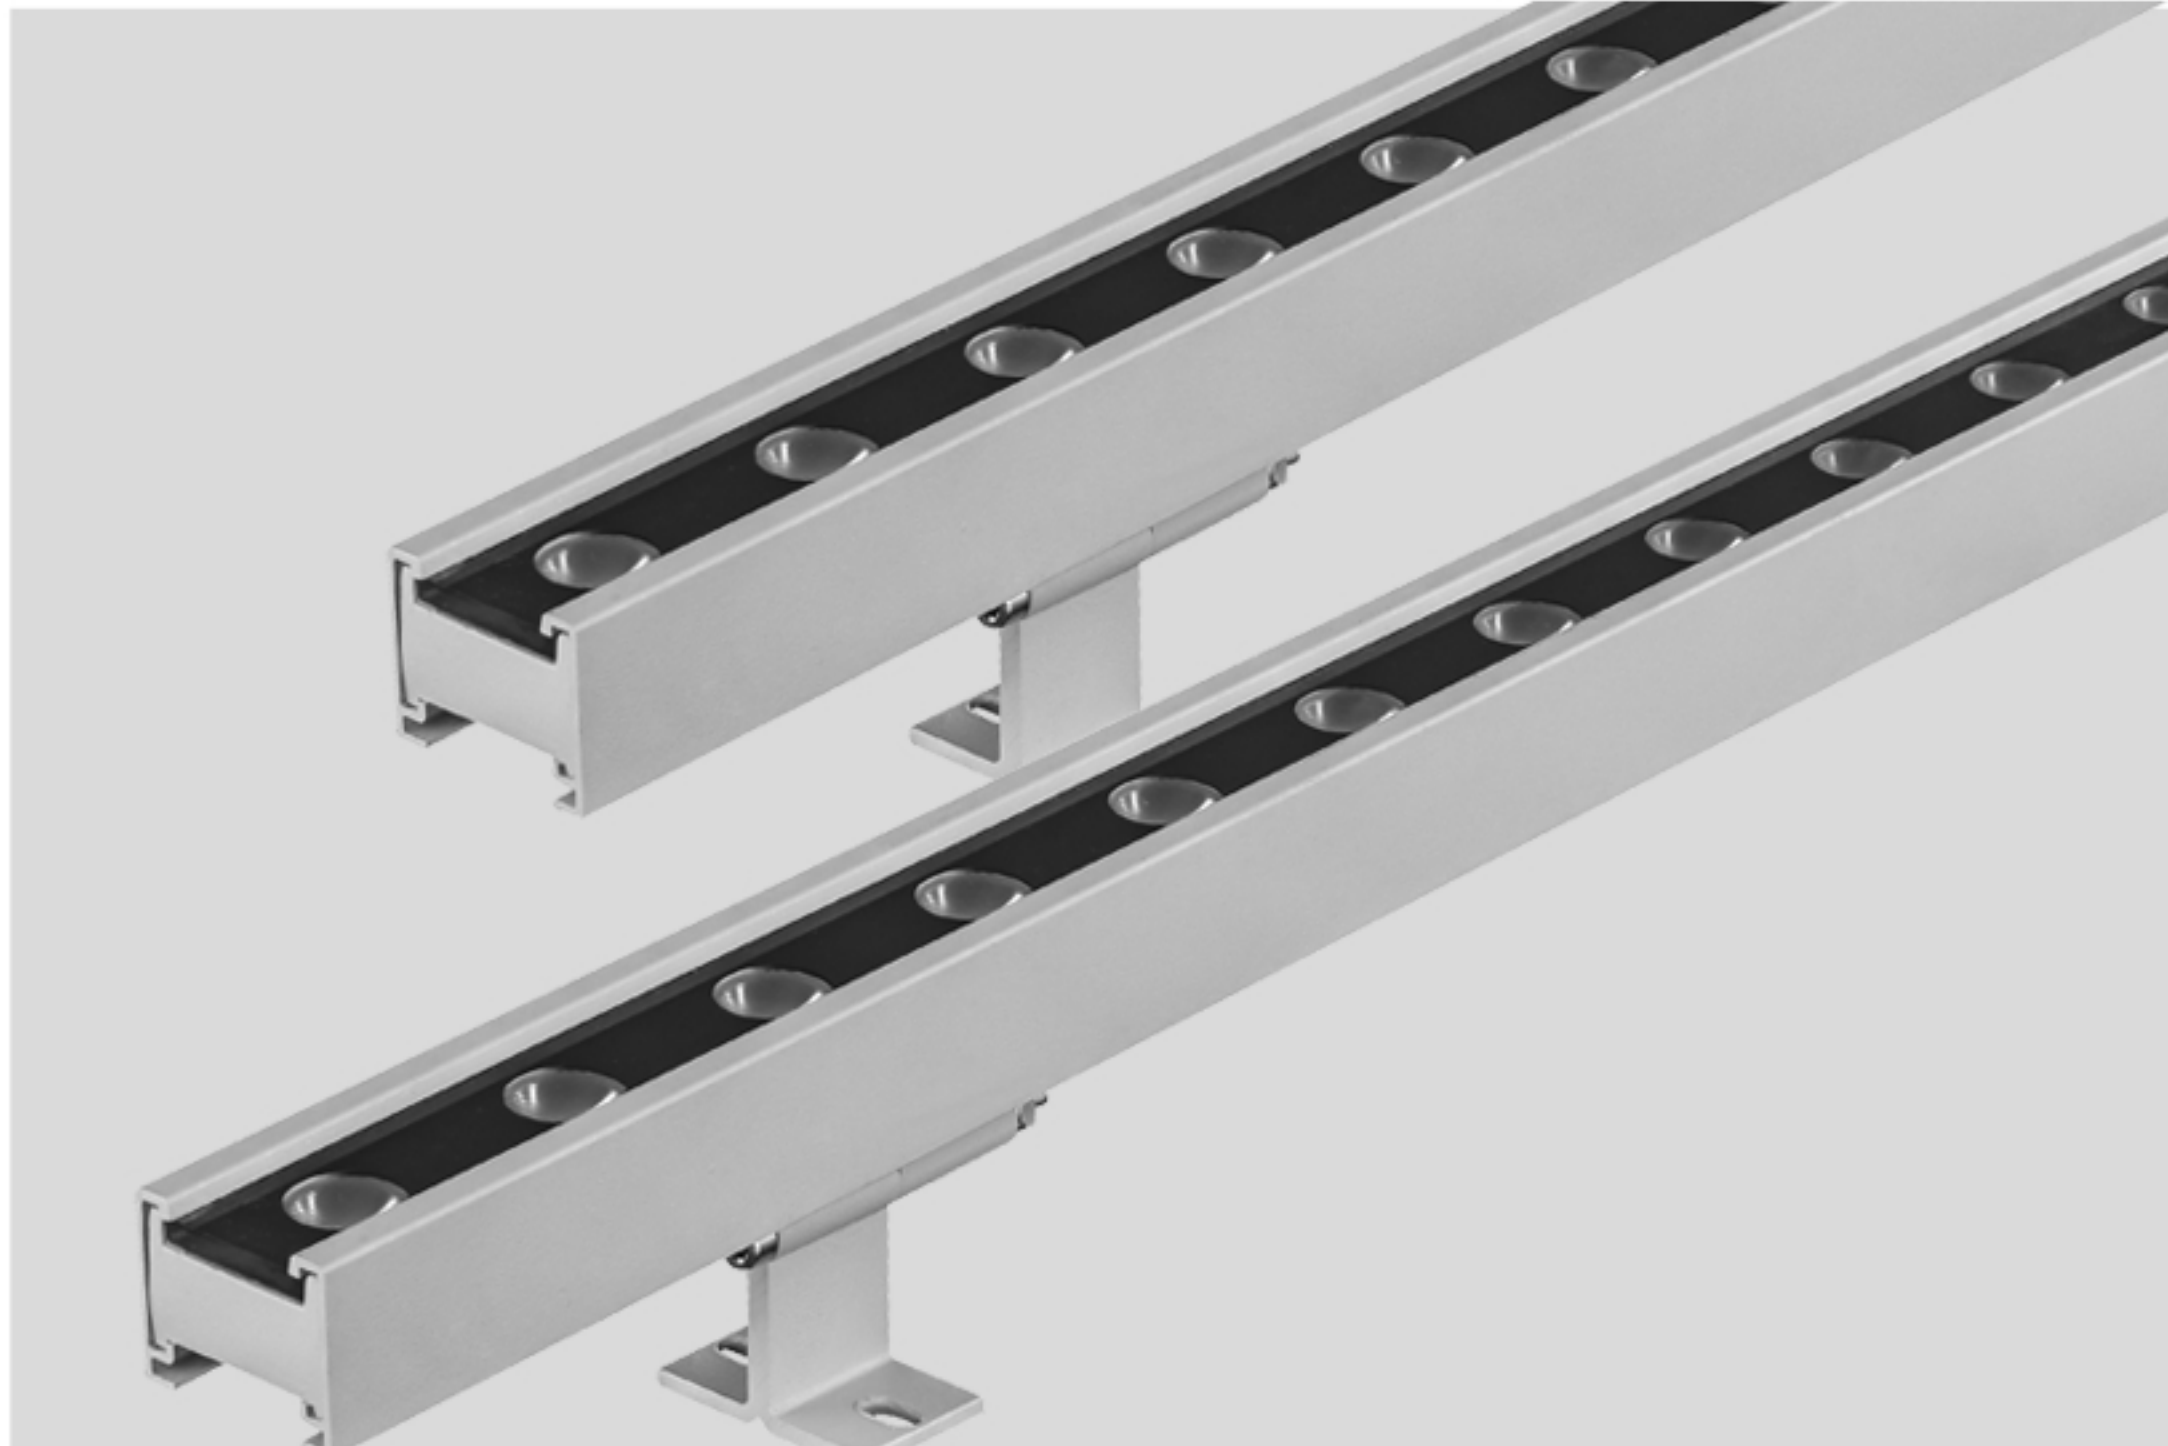


洗墙灯

暗夜精灵 page 13-14
北极星 page 15-16
织女星 page 17-18
海王星 page 19-20



投光灯

北斗壹号 page 21-22
天蝎序列 page 23-26
苍穹壹号 page 27-28

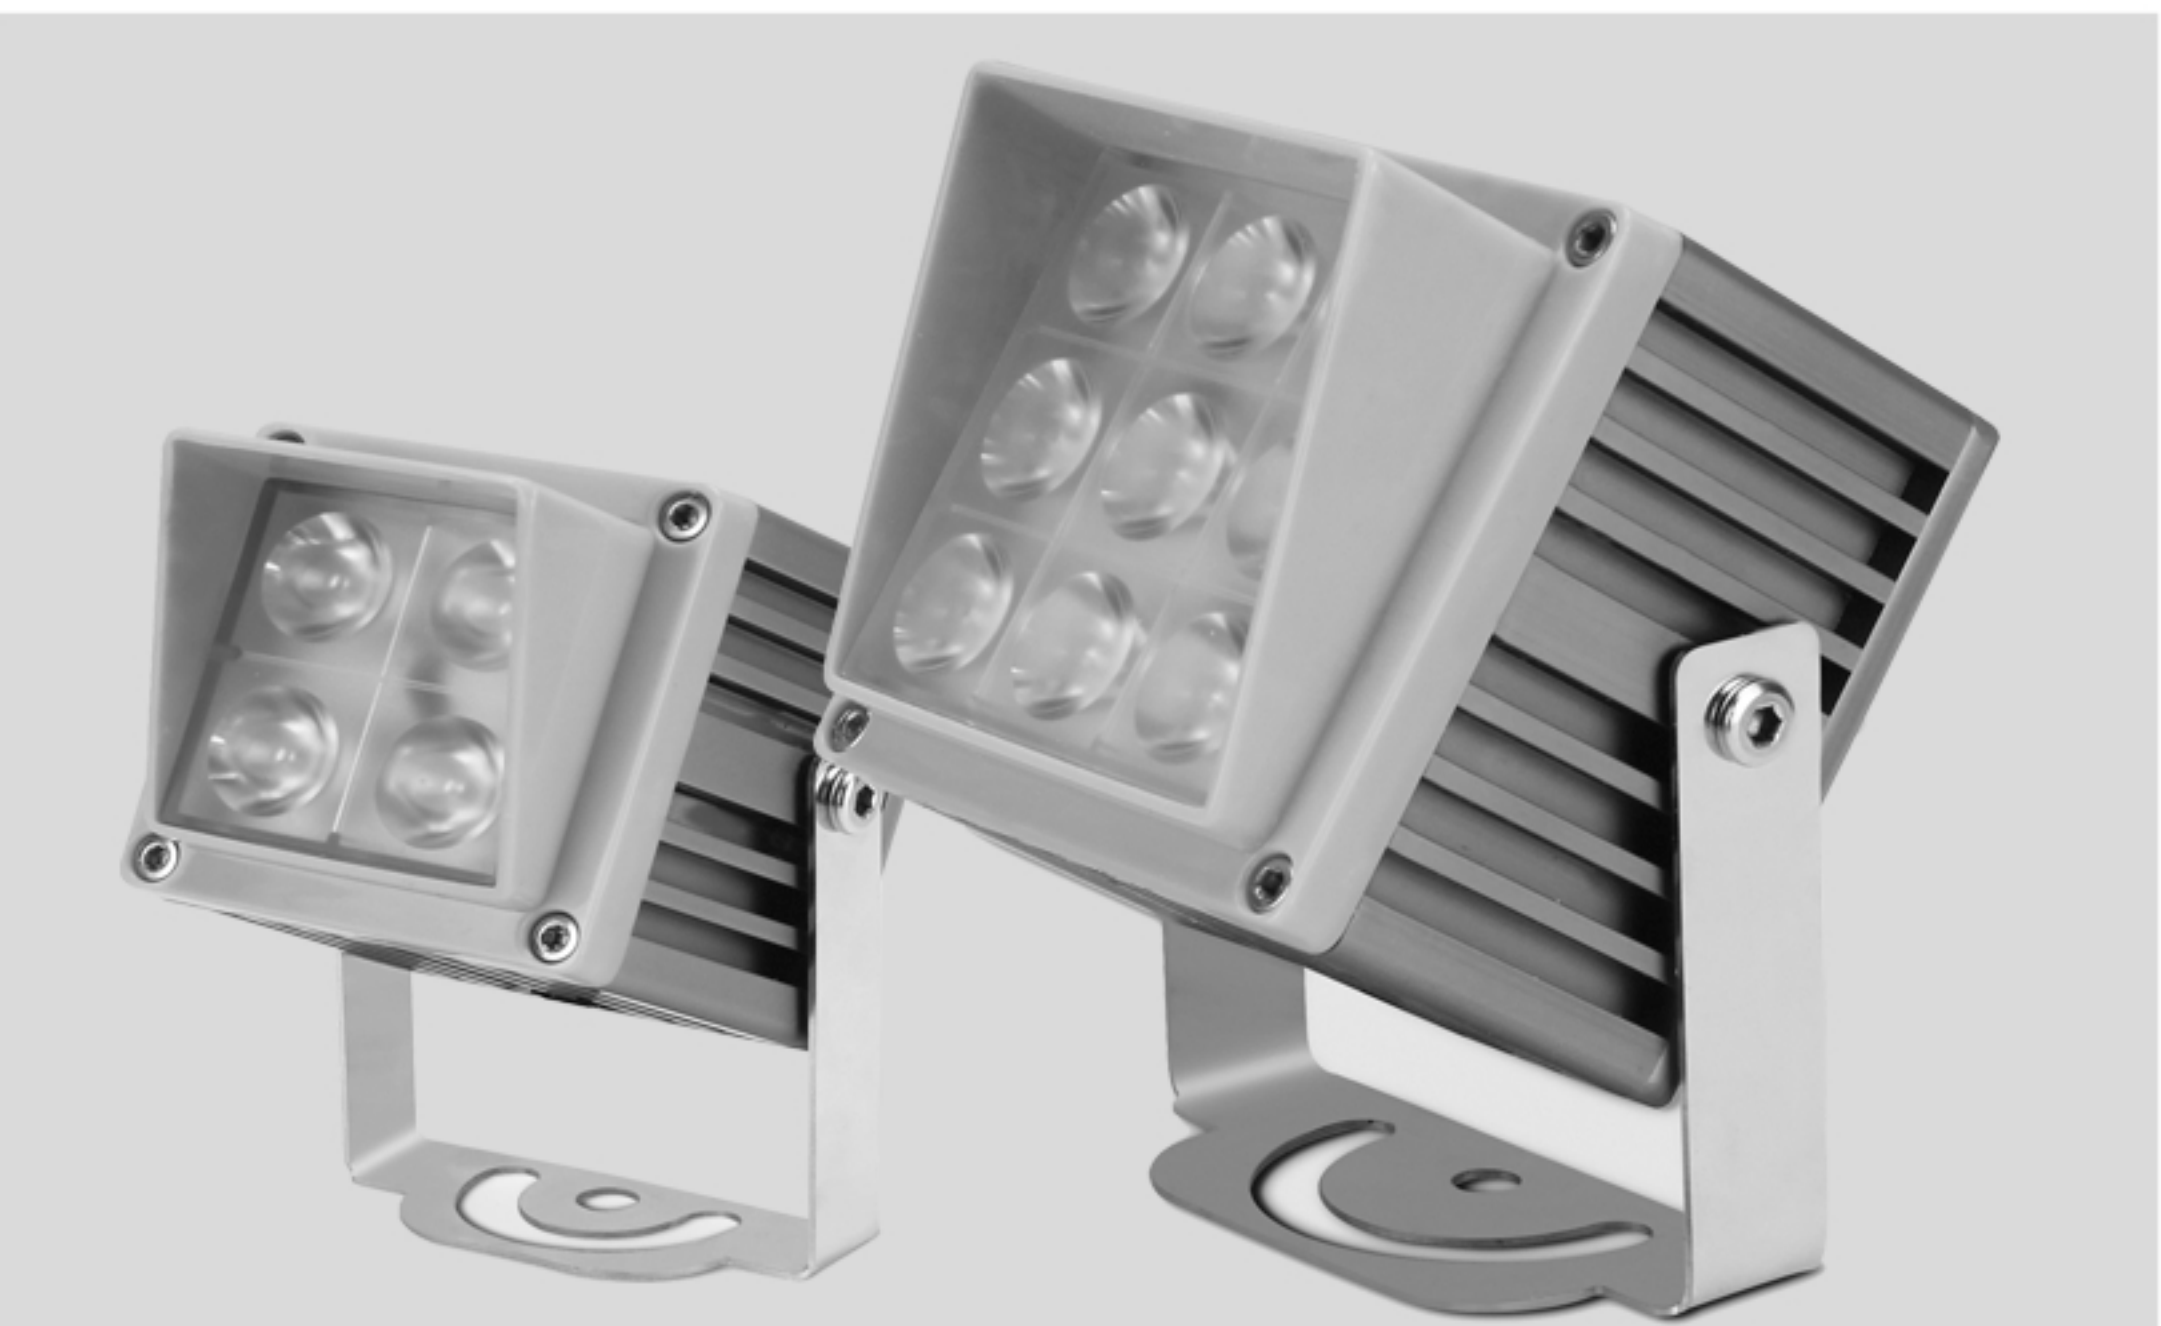


小射灯

双子1号 page 29-30
彗星2号 page 31-32
瓦楞灯 page 33-36



点光源

梦境1代 page 37-38
月之舞 page 39-40
金刚侠 page 41-42

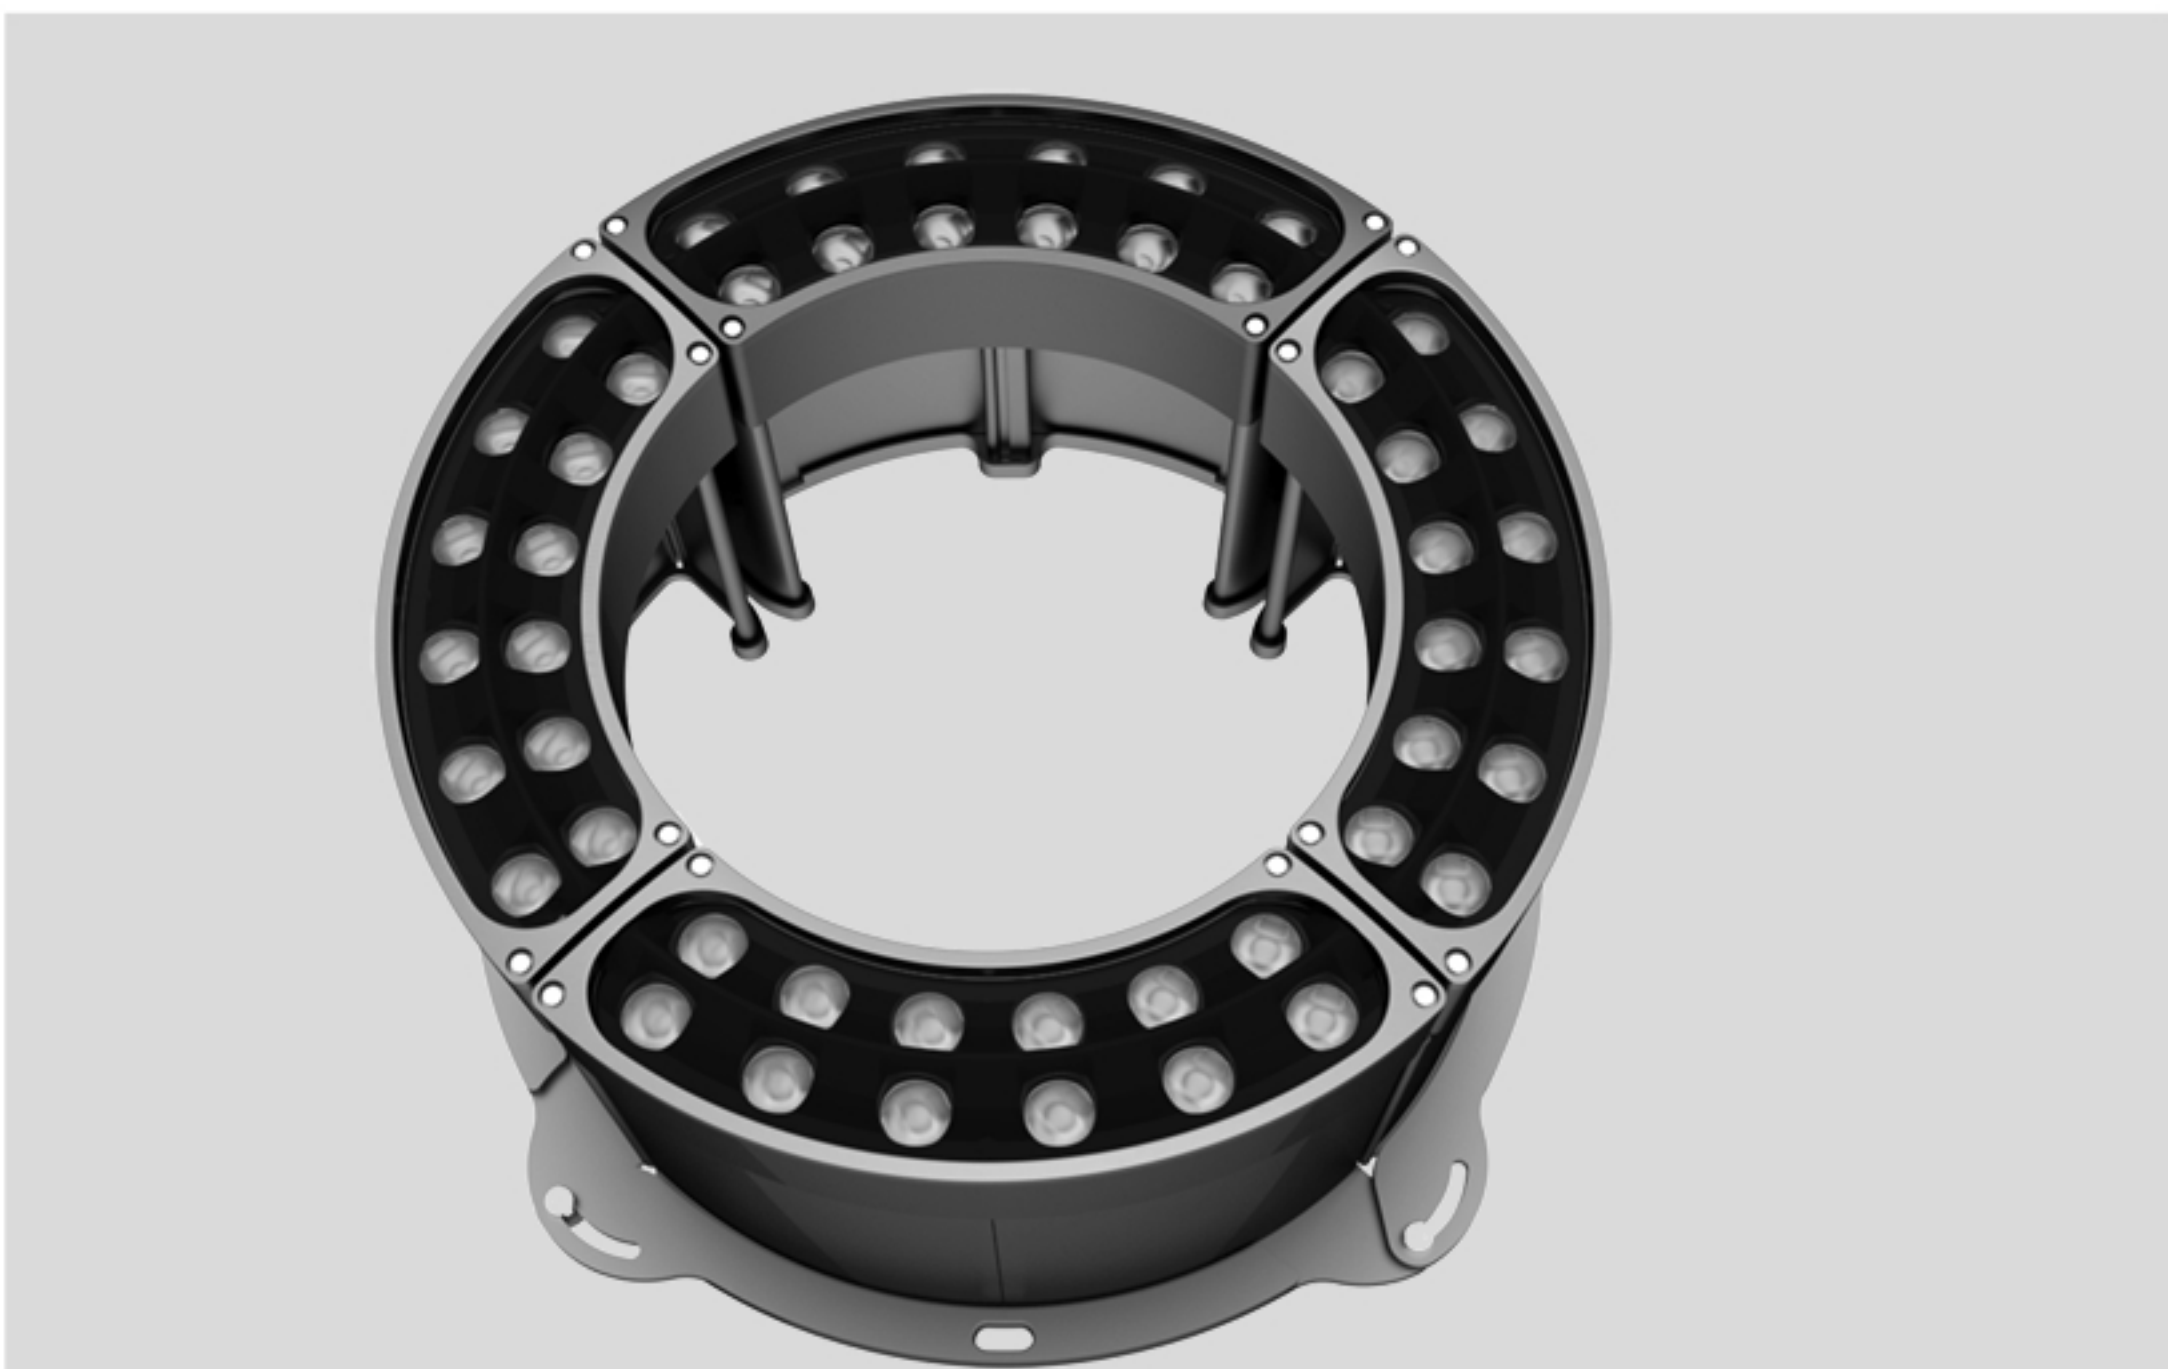

其他灯

链条灯 page 45-46
抱树灯 page 47-48
星星灯 page 47-48
造型灯 page 53-60

企业荣誉

Enterprise honor



SNTLL斯耐图

好灯·好服务



SNTLL斯耐图先后通过“ISO9001质量认证”“5A售后服务认证”，所有产品经过国家权威质量检测中心检测，并获得认证证书。让客用得省心、放心。

企业被中国国际电子商务中心列为“诚信示范经营认证企业”之一、被广东信用研究会列为“信用评价AAA级企业”之一、中国招标投标网信用公示系统可查询企业之一、荣列“中国LED景观照明行业优质服务企业称号”

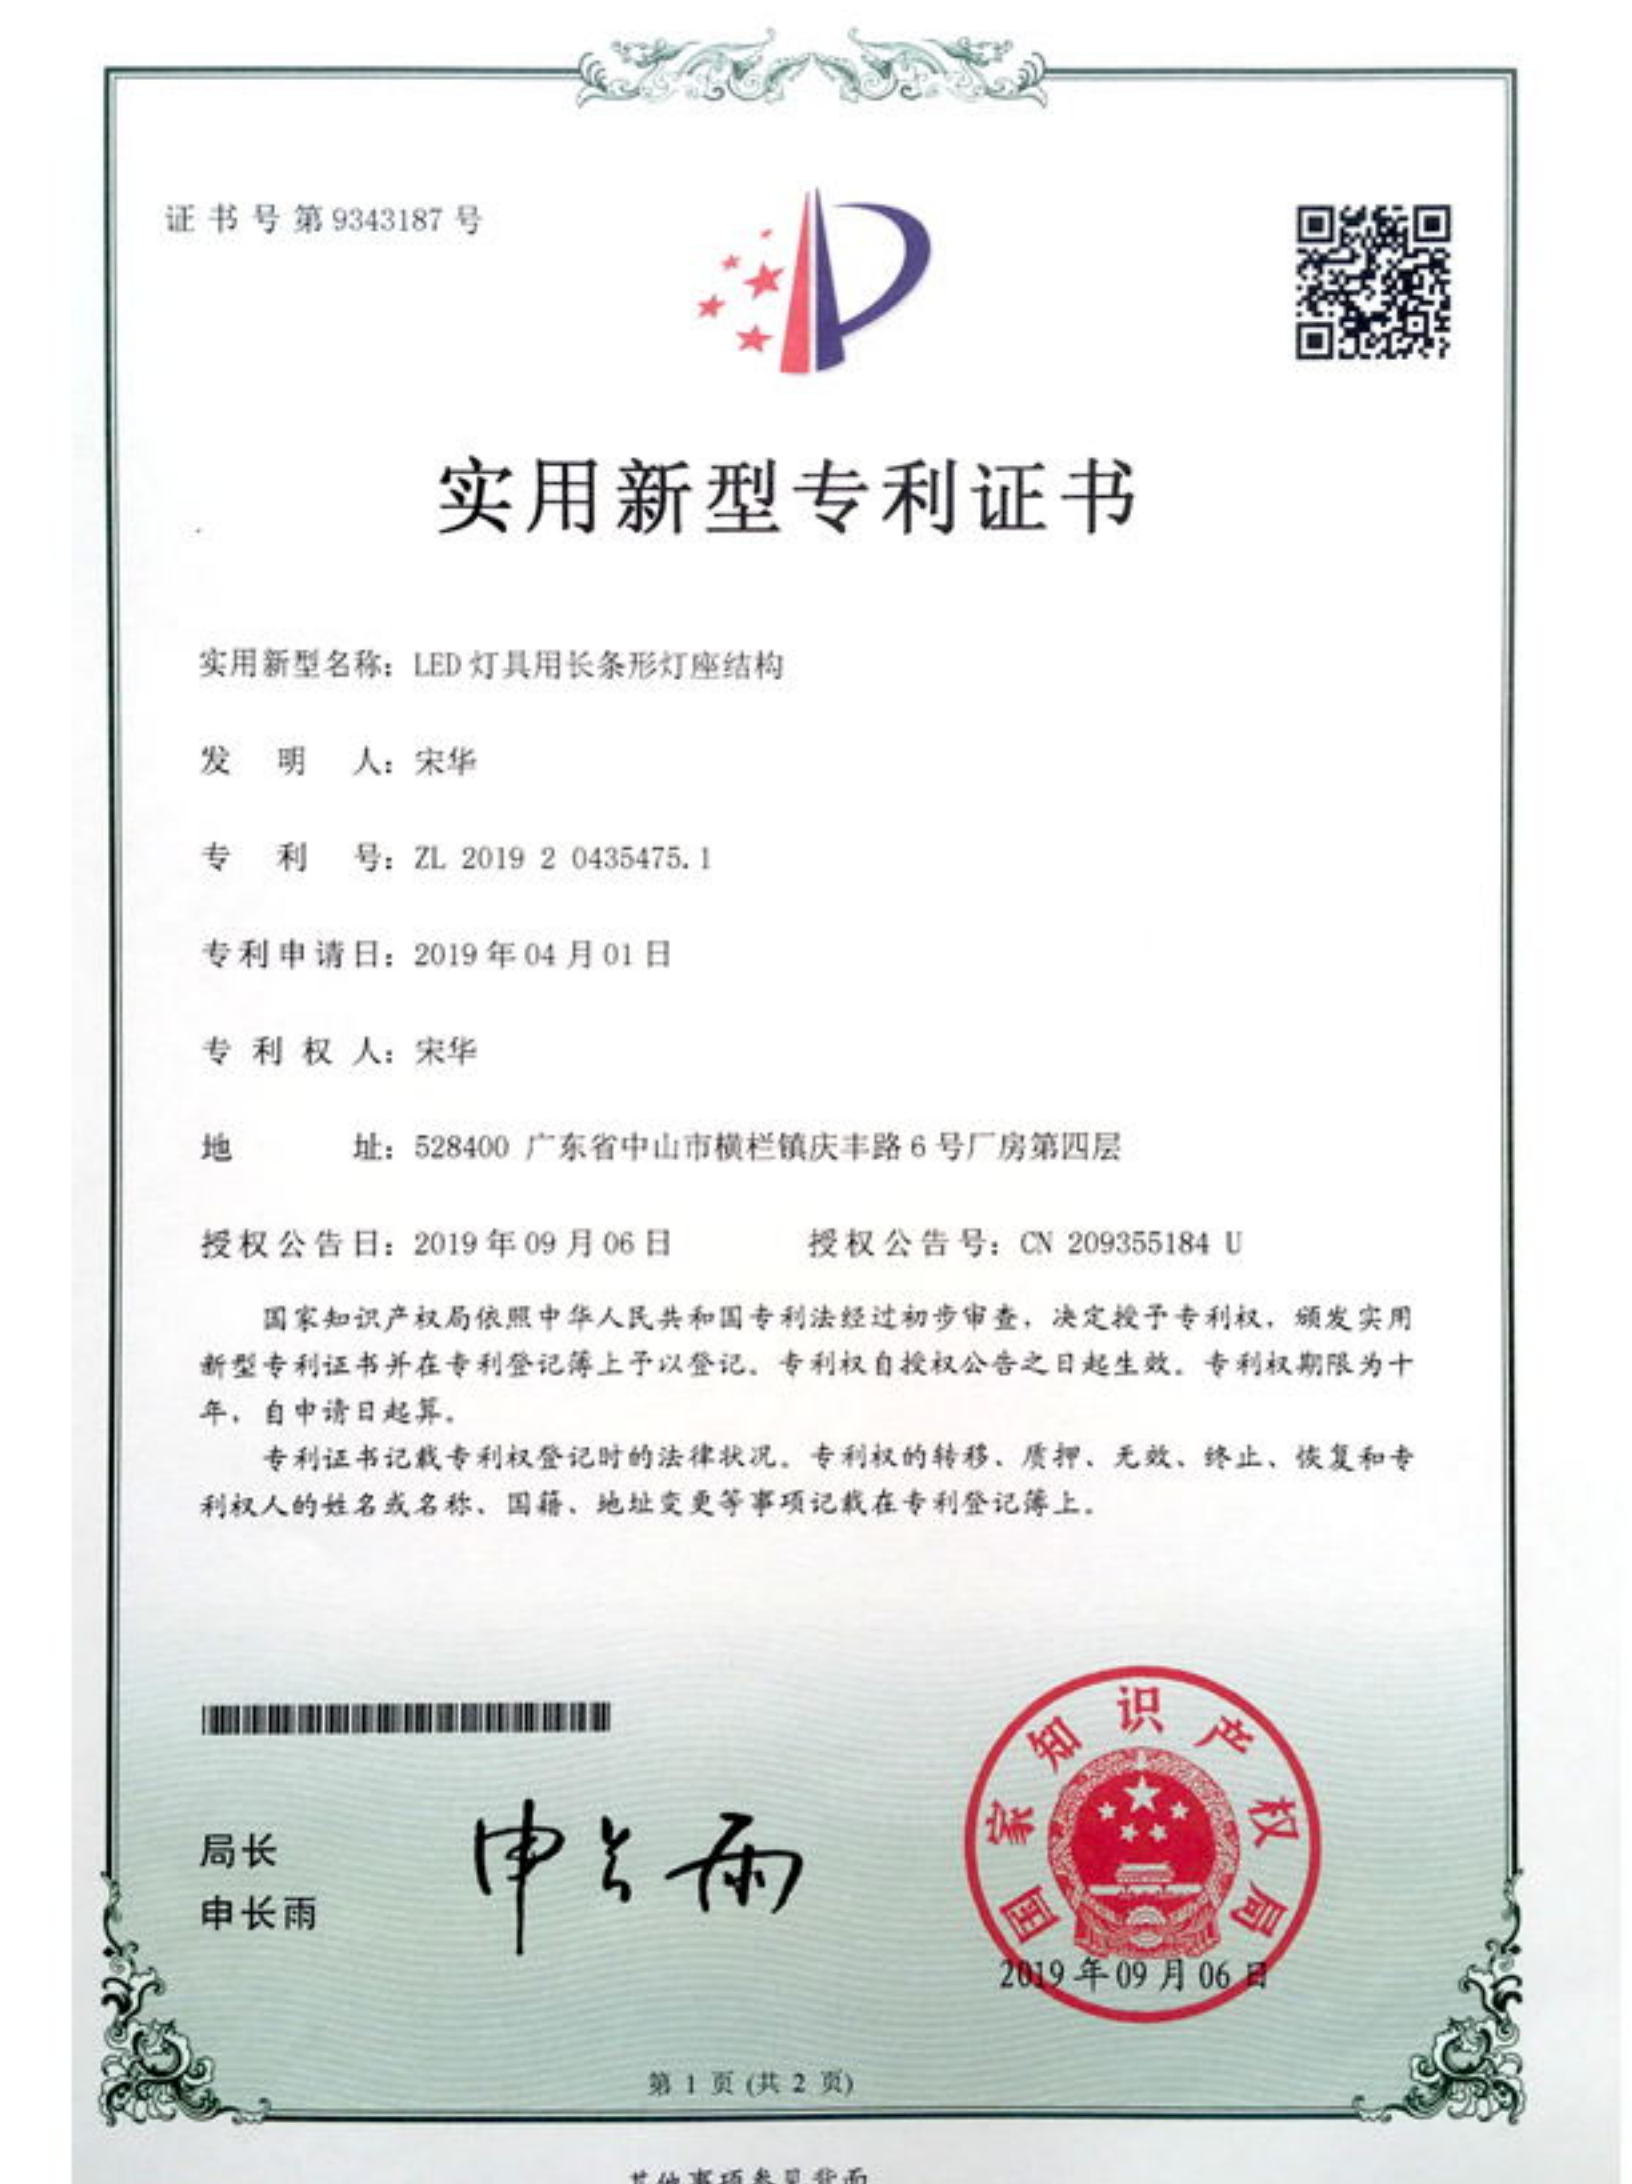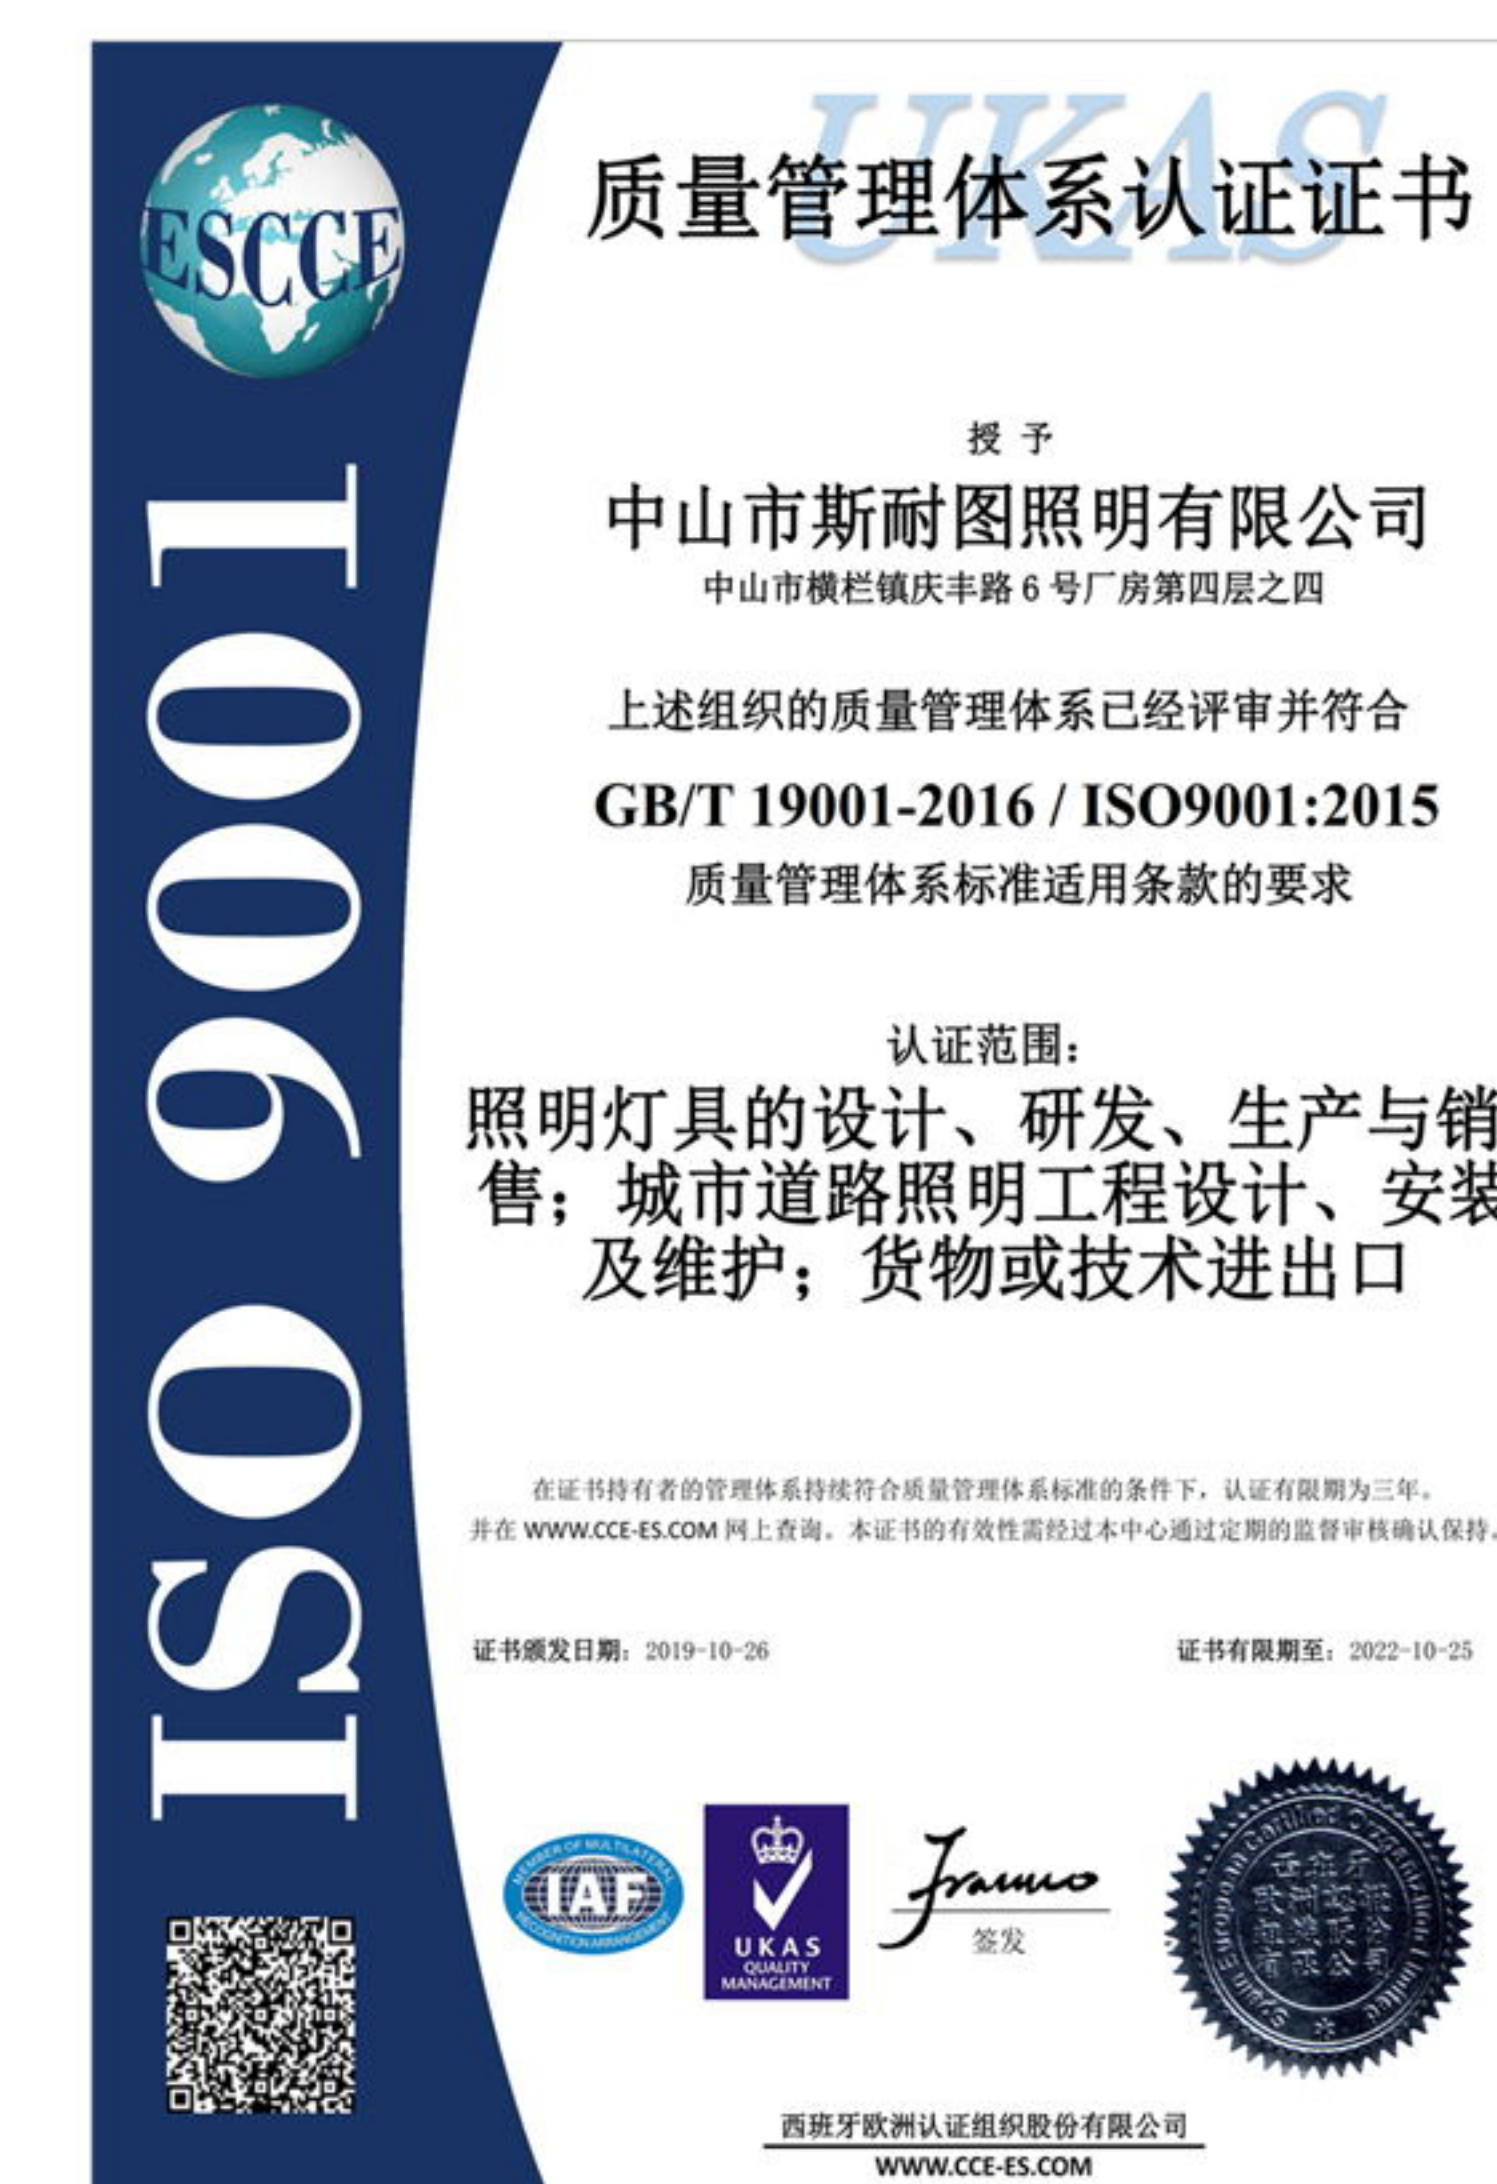




荣耀系列

冷月1号·线条灯




IP66晶元芯片

ALUMINIUM
LINEAR LAMP

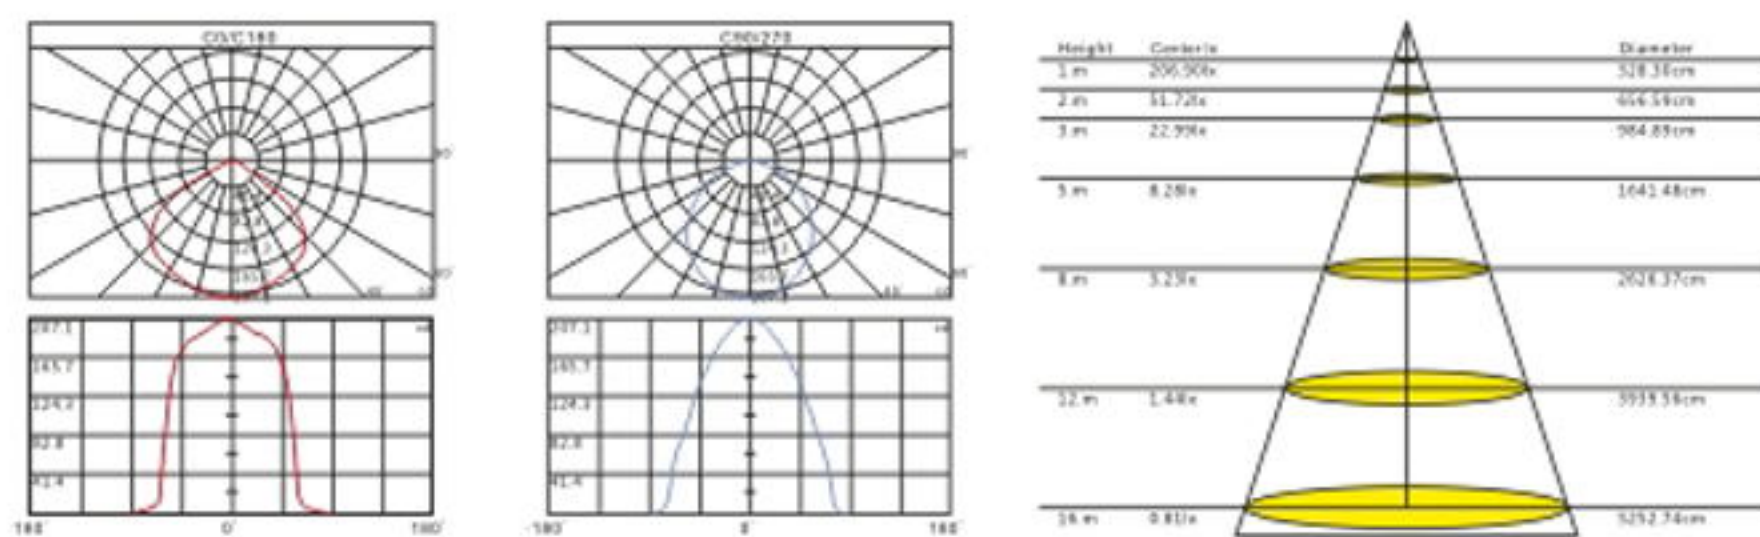

10W 12W 15W

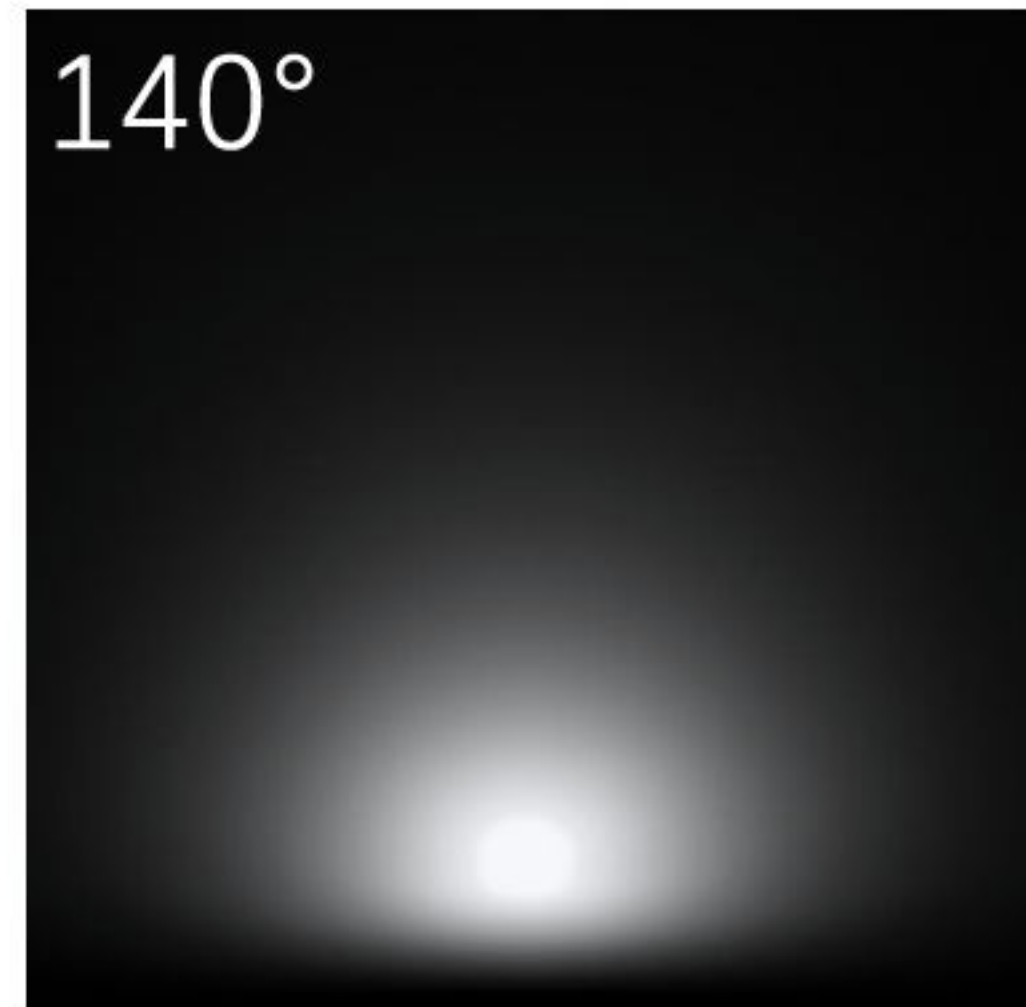

型号：RY-XT2535

LED发光色温:单色

LED规格数量:60PSC/120PSC

LED芯片品牌:欧司朗/晶元

光学角度:140度

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30-+55

工作湿度：0=90%RH

控制方式:长亮

出线方式:双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材（6063）+钢化玻璃+铝支架

单灯重（KG/pcx）：0.29KG




荣耀系列

冷月2号·线条灯




IP66晶元芯片

ALUMINIUM
LINEAR LAMP

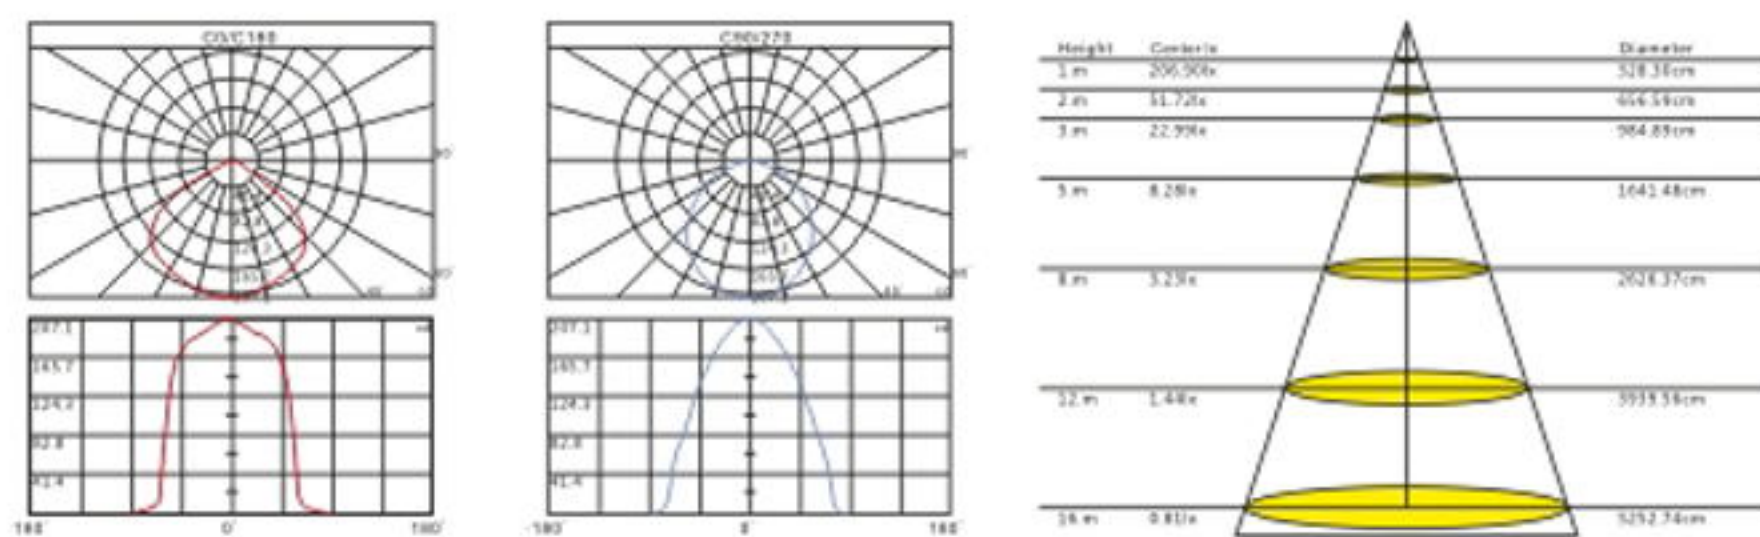

10W 12W 15W

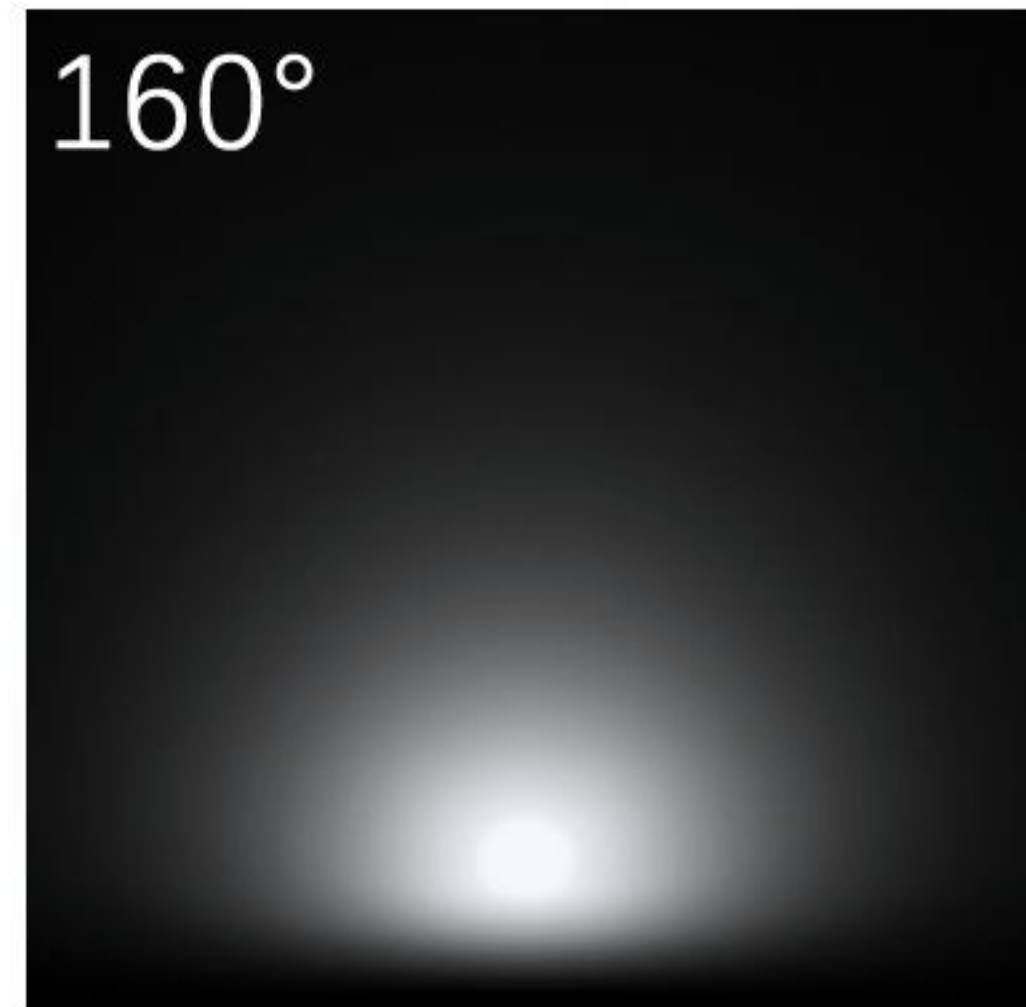

型号: RY-XT3035

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:60PSC/120PSC

LED芯片品牌:欧司朗/晶元

光学角度:160度

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30~+55

工作湿度: 0~90%RH

控制方式:常亮/外控/DMX512

出线方式:双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx): 0.28KG


荣耀系列

冷月3号·线条灯



IP66晶元芯片

ALUMINIUM
LINEAR LAMP

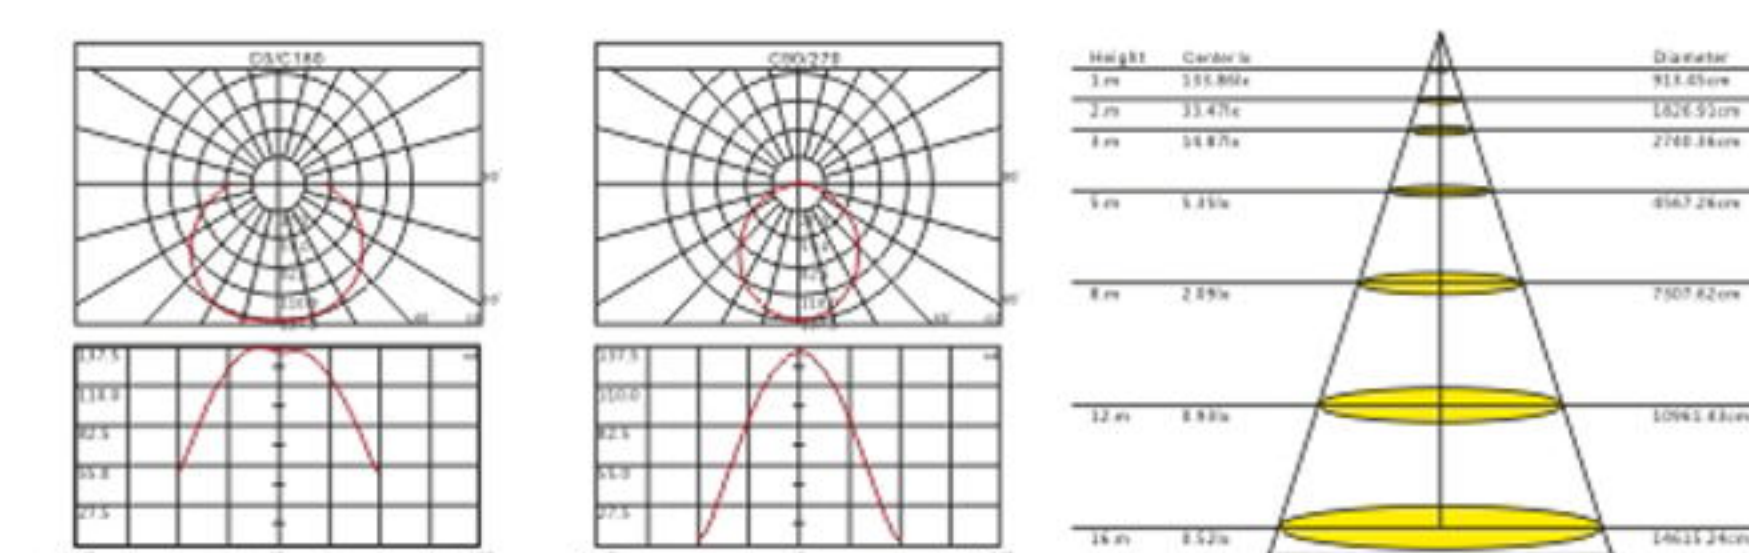


10W

12W

15W

180°

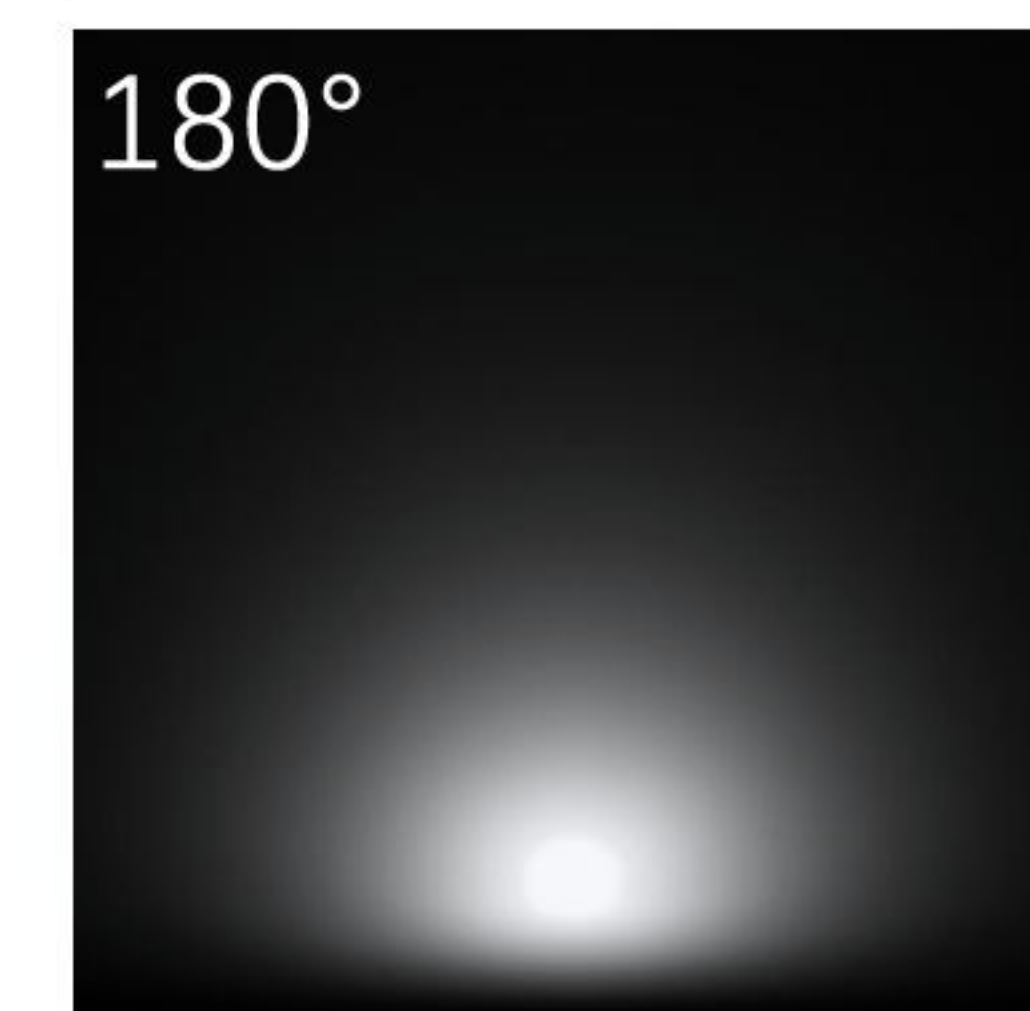

型号: RY-XT3040

LED发光色温: RGB/单色

LED规格数量: 36PSC/48PSC/60PSC

LED芯片品牌: 欧司朗/晶元

光学角度: 120度

显色指数: $Ra \geq 85$

输入电压: DC24V

工作温度: -30~+55

工作湿度: 0~90%RH

控制方式: 长亮/外控/DMX512

出线方式: 双边出线

绝缘等级: III类

电源安装方式: 外置式


灯条材质: 铝型材 (6063) +PC+铝支架

单灯重 (KG/pcx): 0.28KG




永恒系列

智天使·线条灯

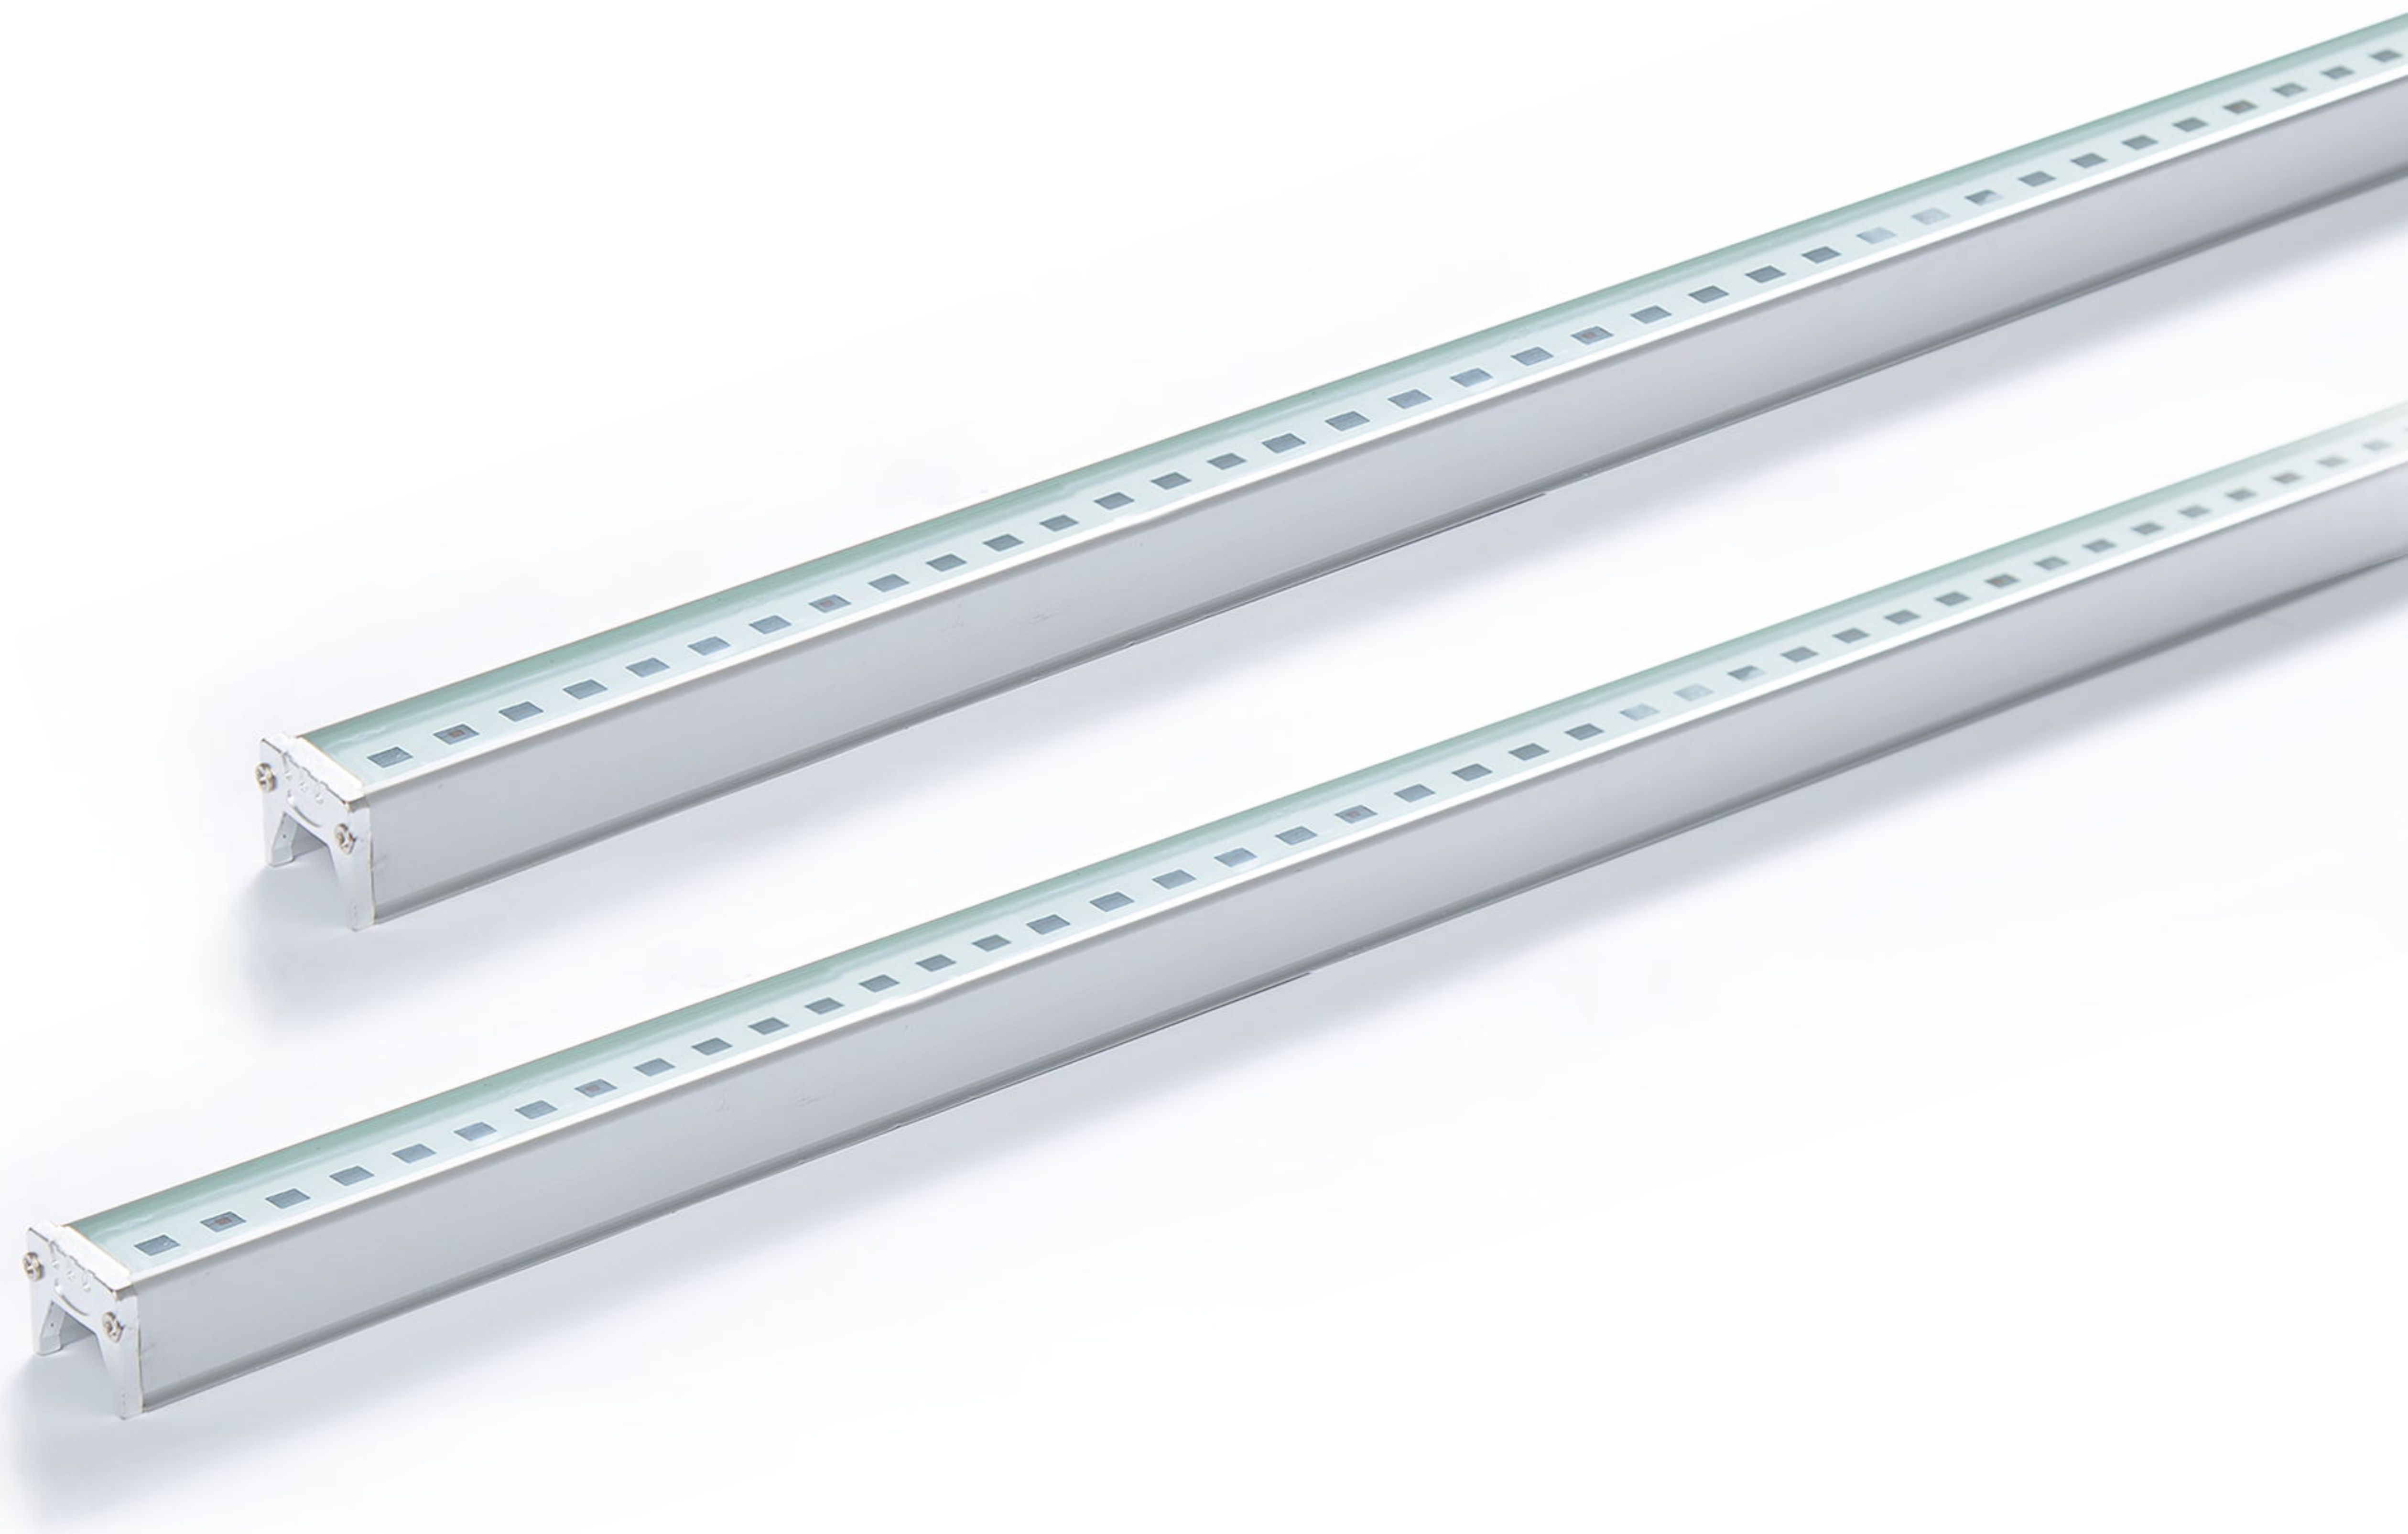

IP66晶元芯片

ALUMINIUM
LINEAR LAMP

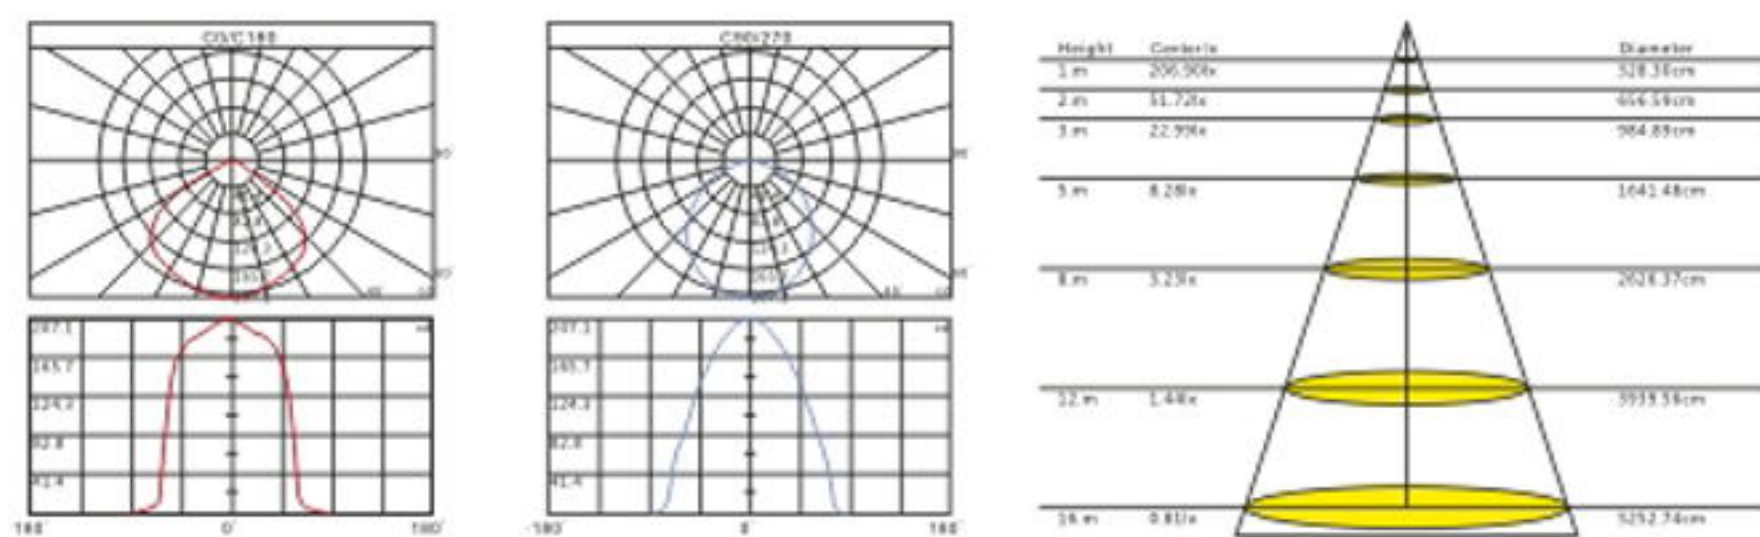

10W 12W 15W



型号：YH-XT3027

LED发光色温:单色

LED规格数量:60PSC

LED芯片品牌:欧司朗/晶元

光学角度:120度

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30-+55

工作湿度：0=90%RH

控制方式:长亮

出线方式:双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材（6063）+钢化玻璃+铝支架

单灯重（KG/pcx）：0.55KG




永恒系列

千里眼/线条灯




IP66晶元芯片

ALUMINIUM
LINEAR LAMP

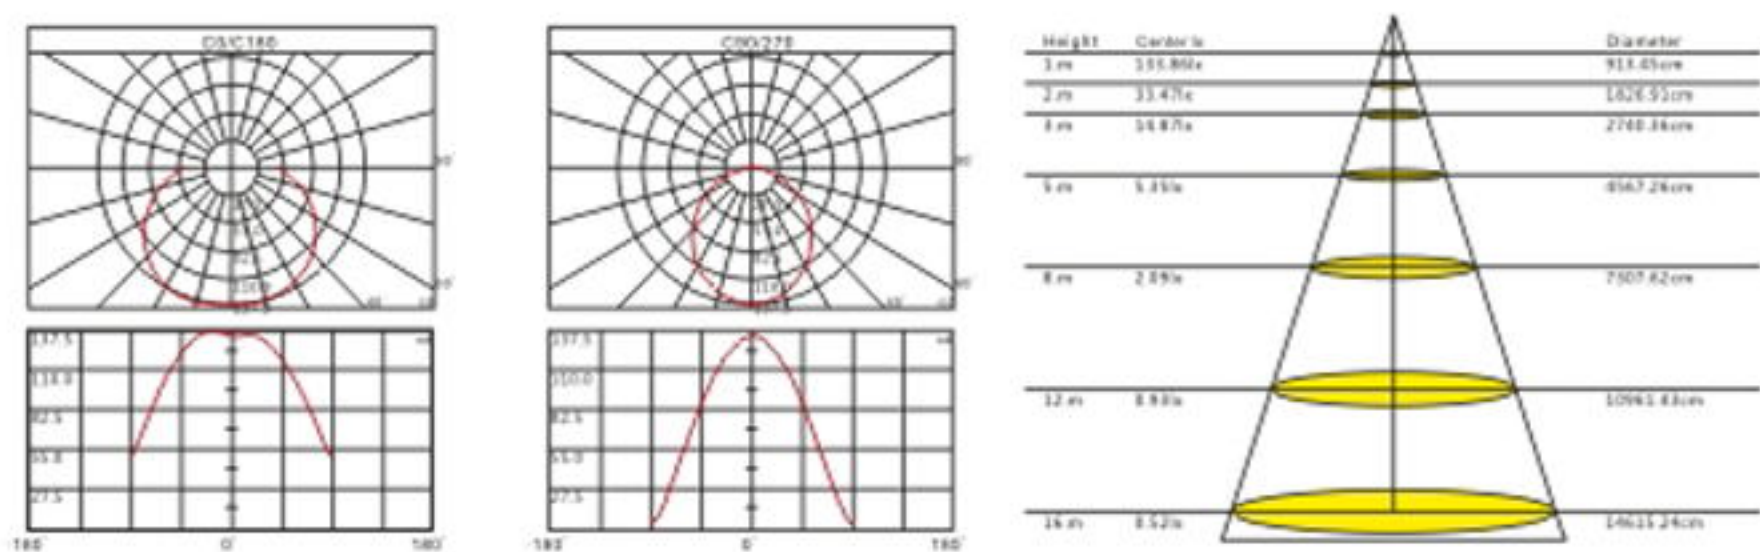

10W 12W 15W

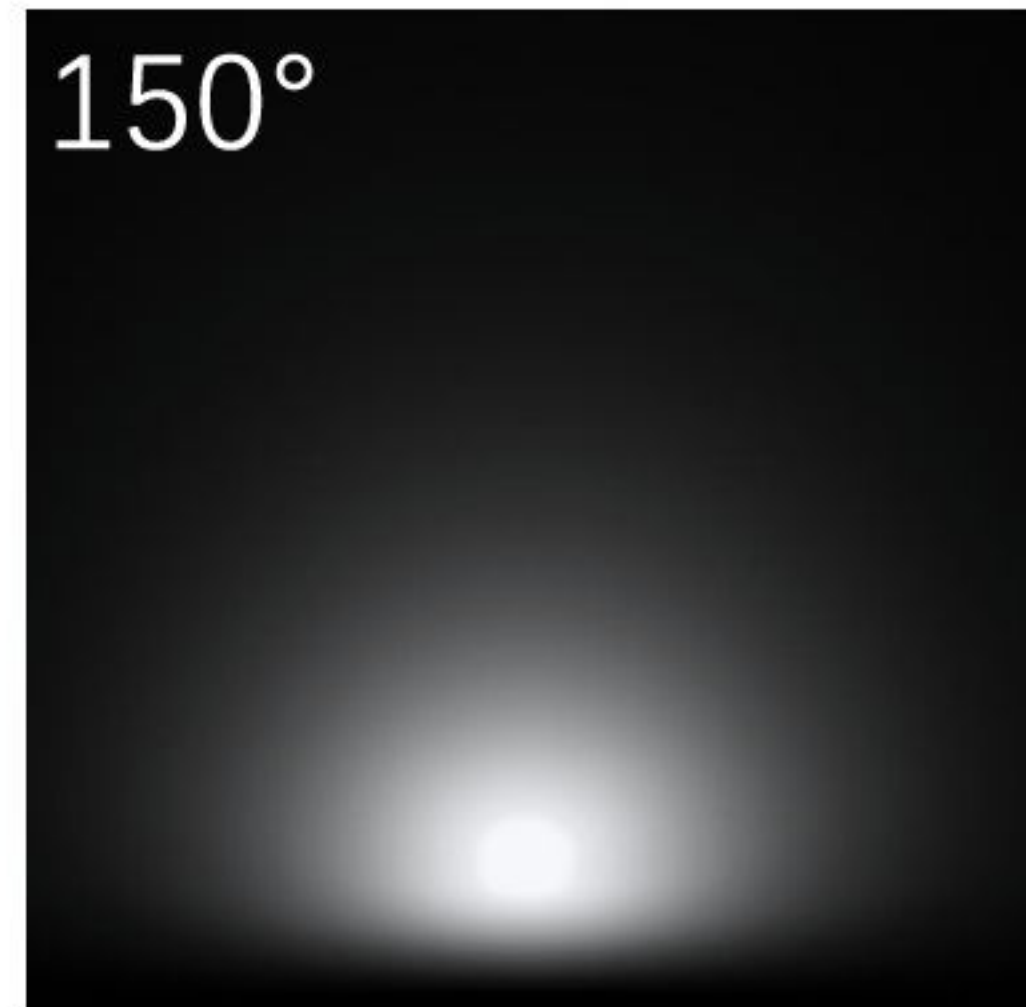

型号：YH-XT3025

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:48PSC

LED芯片品牌:欧司朗/晶元

光学角度:120度

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30-+55

工作湿度：0=90%RH

控制方式:长亮/外控/DMX512

出线方式:双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材（6063）+PC+铝支架


单灯重（KG/pcx）：0.28KG

永恒系列

暗夜精灵·洗墙灯



IP66小功率 WALL WASH LOW POWER LAMP

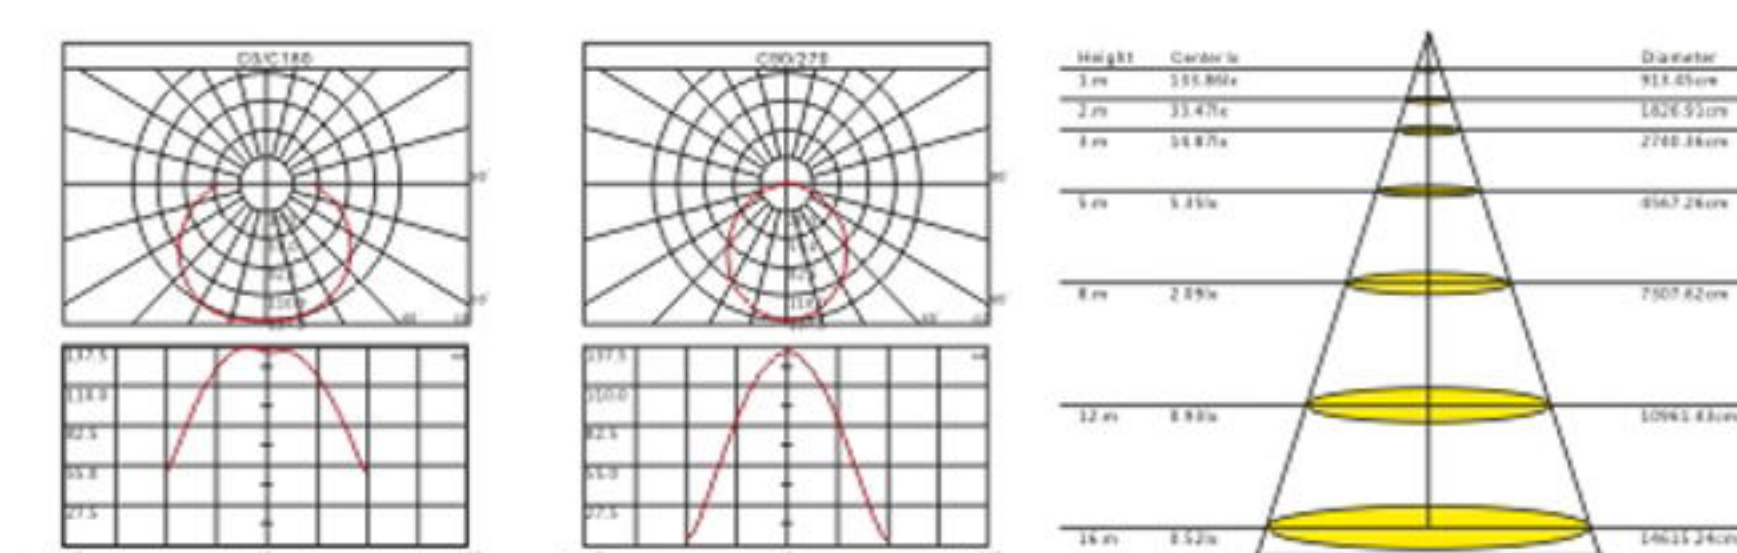

10W

12W

10X45°

10X60°

型号: YH-XQ2527

LED发光色温: RGB/单色

LED规格数量: 12PSC-36PSC

LED芯片品牌: 欧司朗/科锐/晶元

光学角度: 10X45°/60°

显色指数: Ra≥85

输入电压: DC24V

工作温度: -30~+55

工作湿度: 0~90%RH

控制方式: 长亮/内控/外控/DMX512

出线方式: 单边出线/双边出线

绝缘等级: III类

电源安装方式: 外置式

灯条材质: 铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx): 1.5KG





永恒系列

北极星·洗墙灯



IP66大功率
WALL WASH
HIGH POWER LAMP

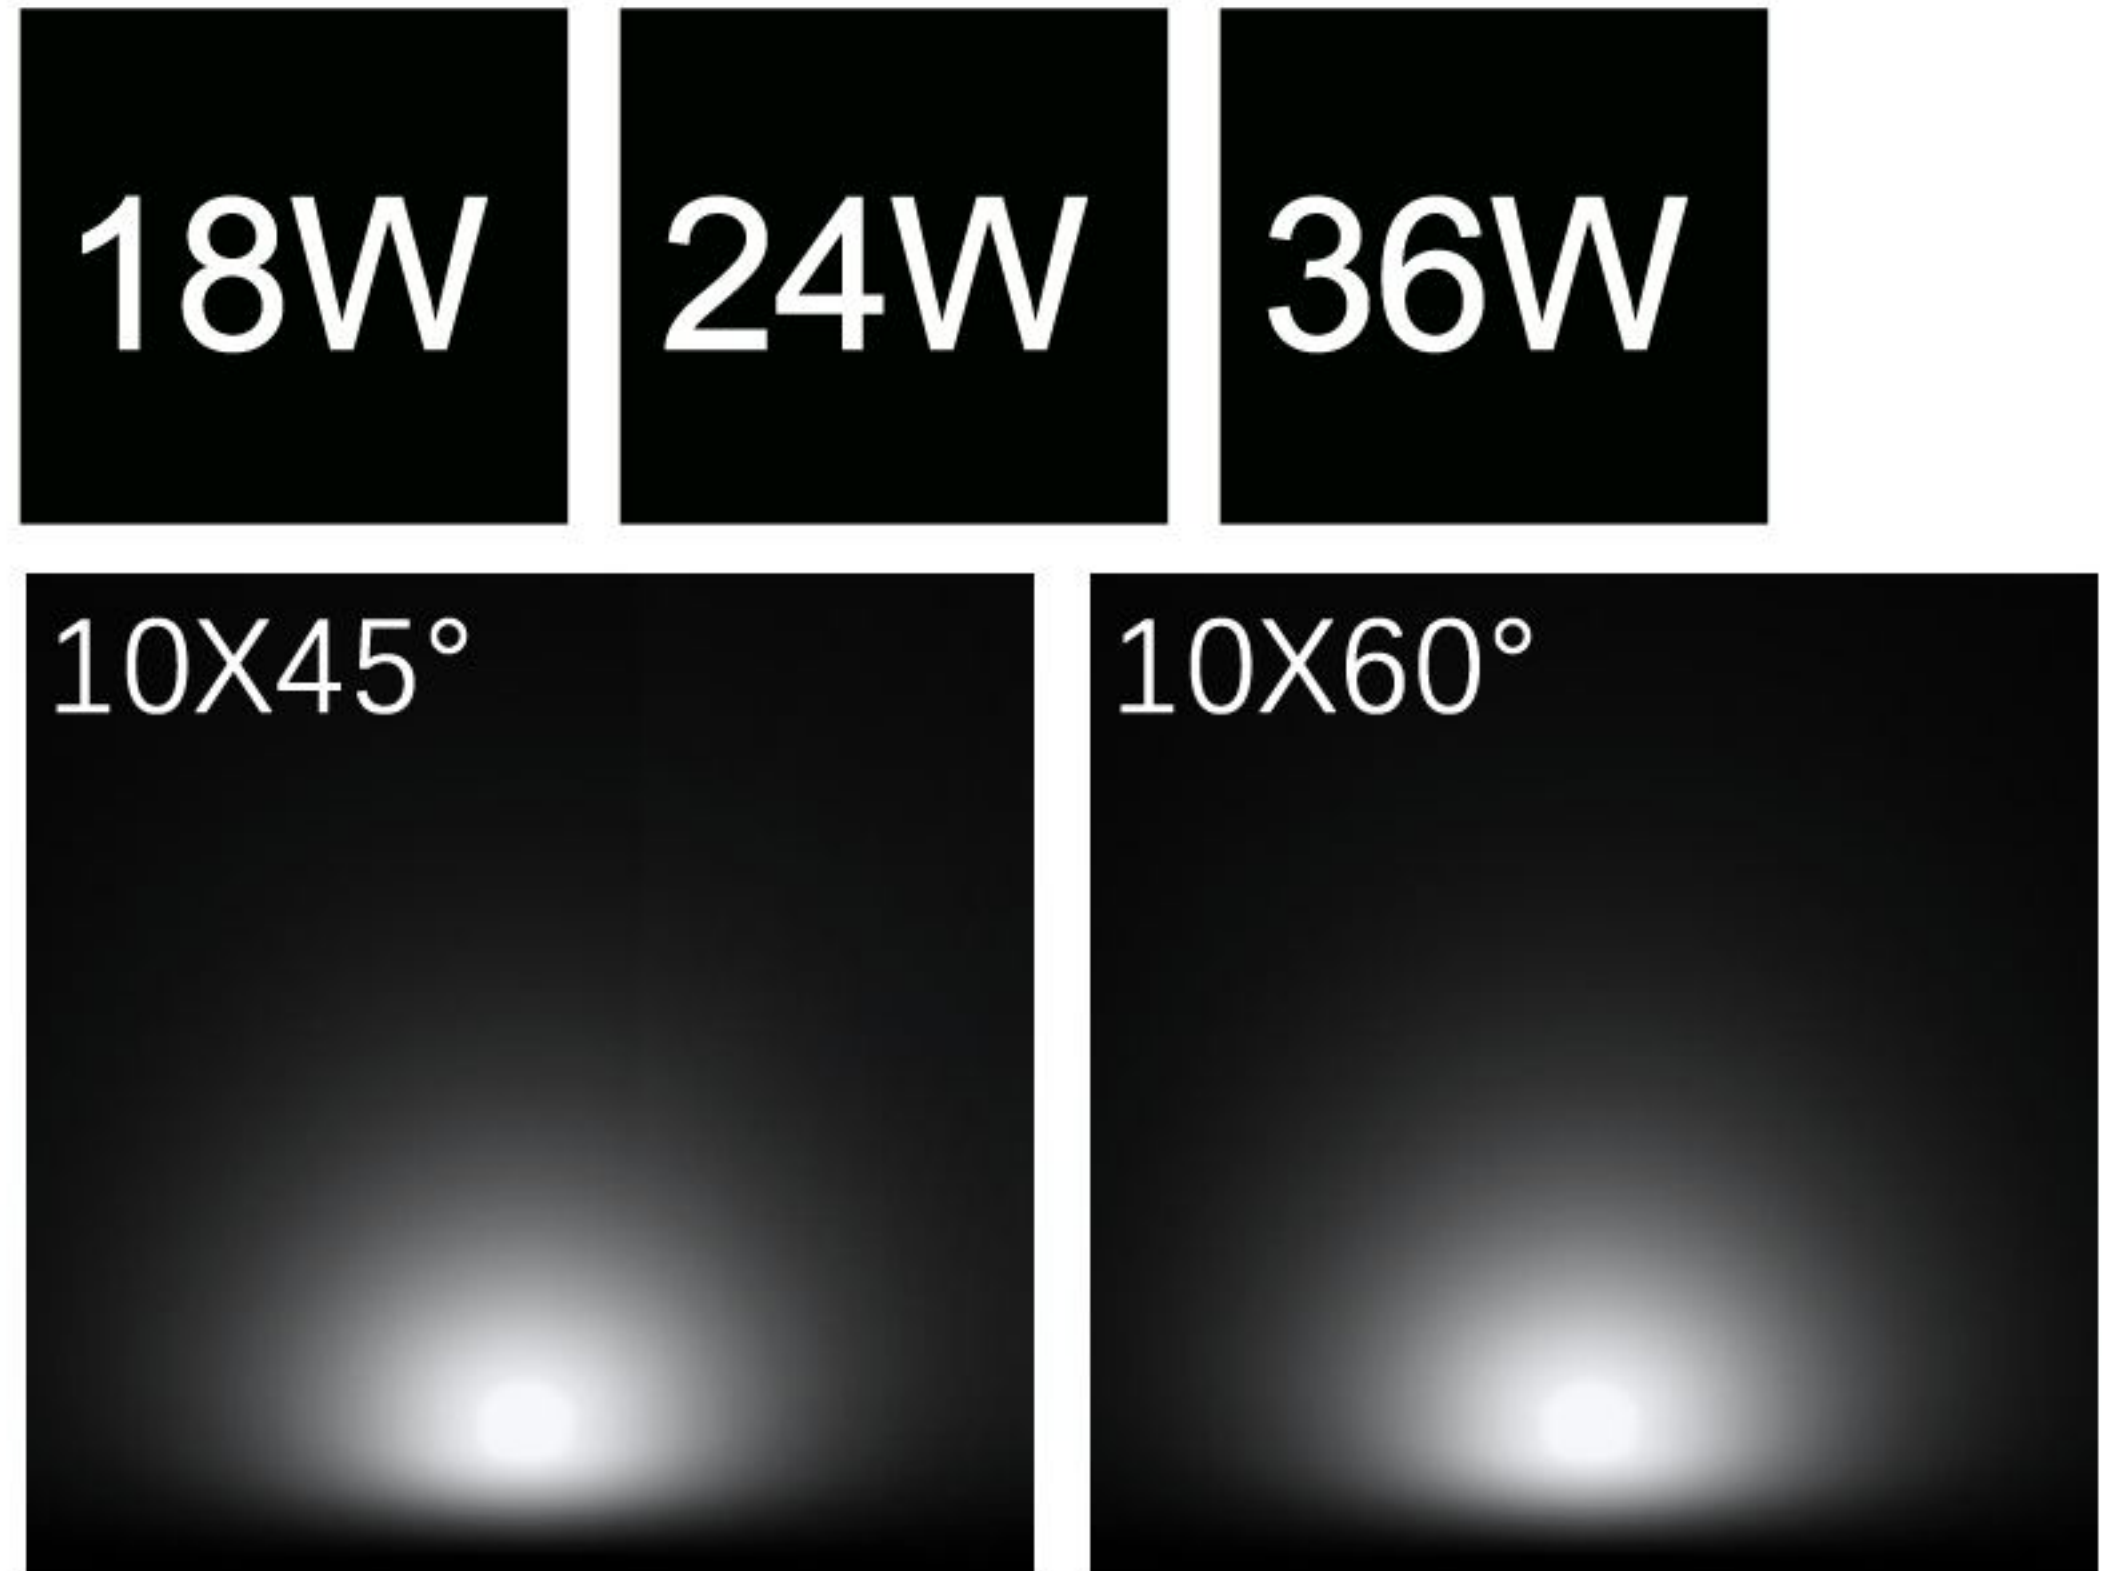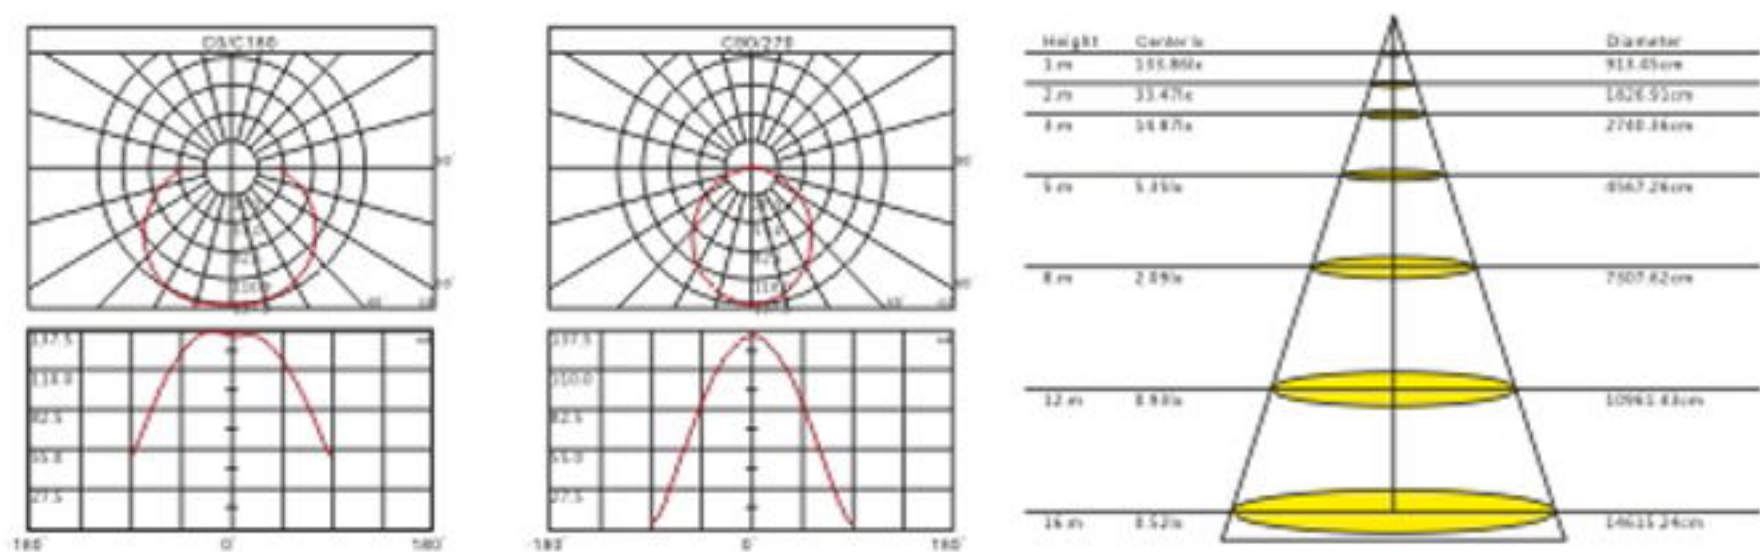

型号: YH-XQ4330
LED发光色温: RGB/单色

LED规格数量: 12PSC-36PSC
LED芯片品牌: 欧司朗/科锐/晶元

光学角度: 10X45°/60°
显色指数: Ra≥85

输入电压: DC24V
工作温度: -30~+55
工作湿度: 0~90%RH
控制方式: 长亮/内控/外控/DMX512
出线方式: 单边出线/双边出线

绝缘等级: III类
电源安装方式: 外置式
灯条材质: 铝型材 (6063) +PC+铝支架
单灯重 (KG/pcx): 1.25KG




永恒系列

织女星·洗墙灯




IP67 大功率

WALL WASH
HIGH POWER LAMP

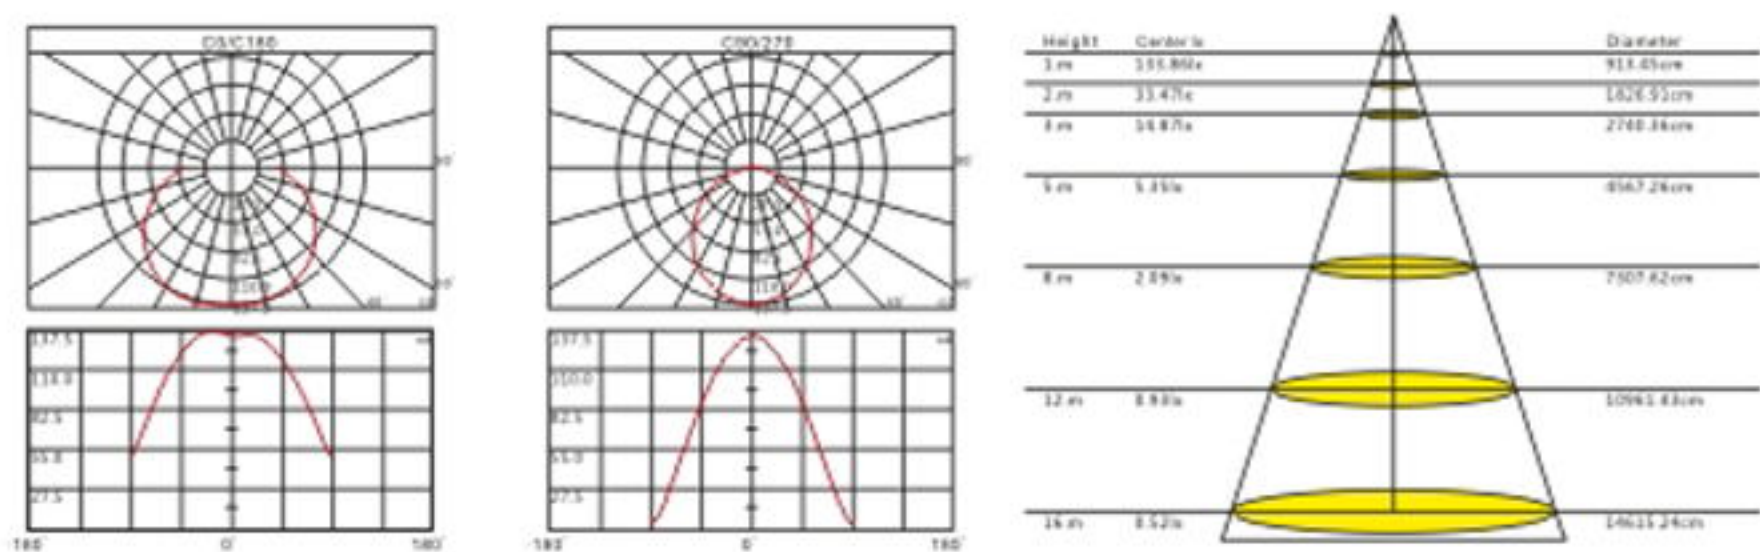

18W 24W 36W

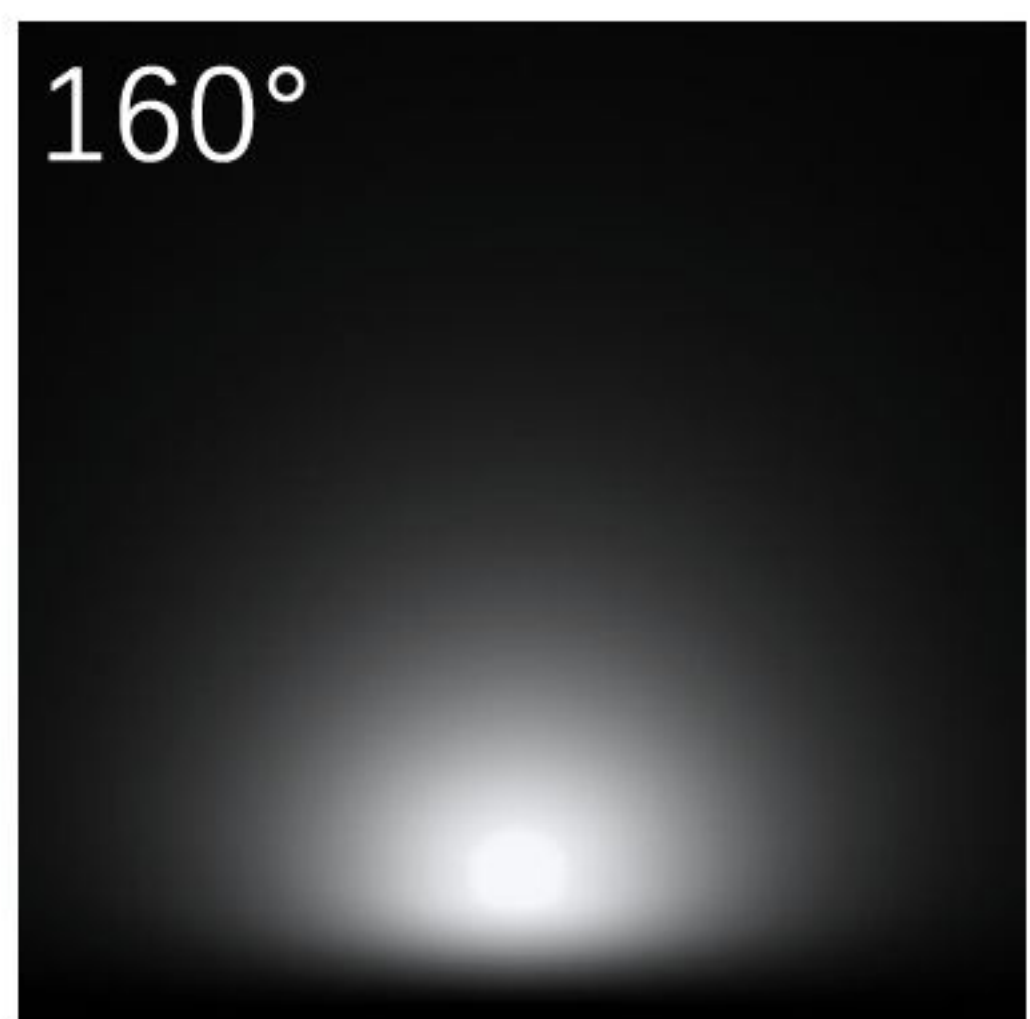

型号: YH-XQ4530

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:12PSC-36PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:10X15°/30°/45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30~+55

工作湿度:0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线/双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx):1.39KG




永恒系列



海王星·洗墙灯



IP68大功率
WALL WASH
HIGH POWER LAMP

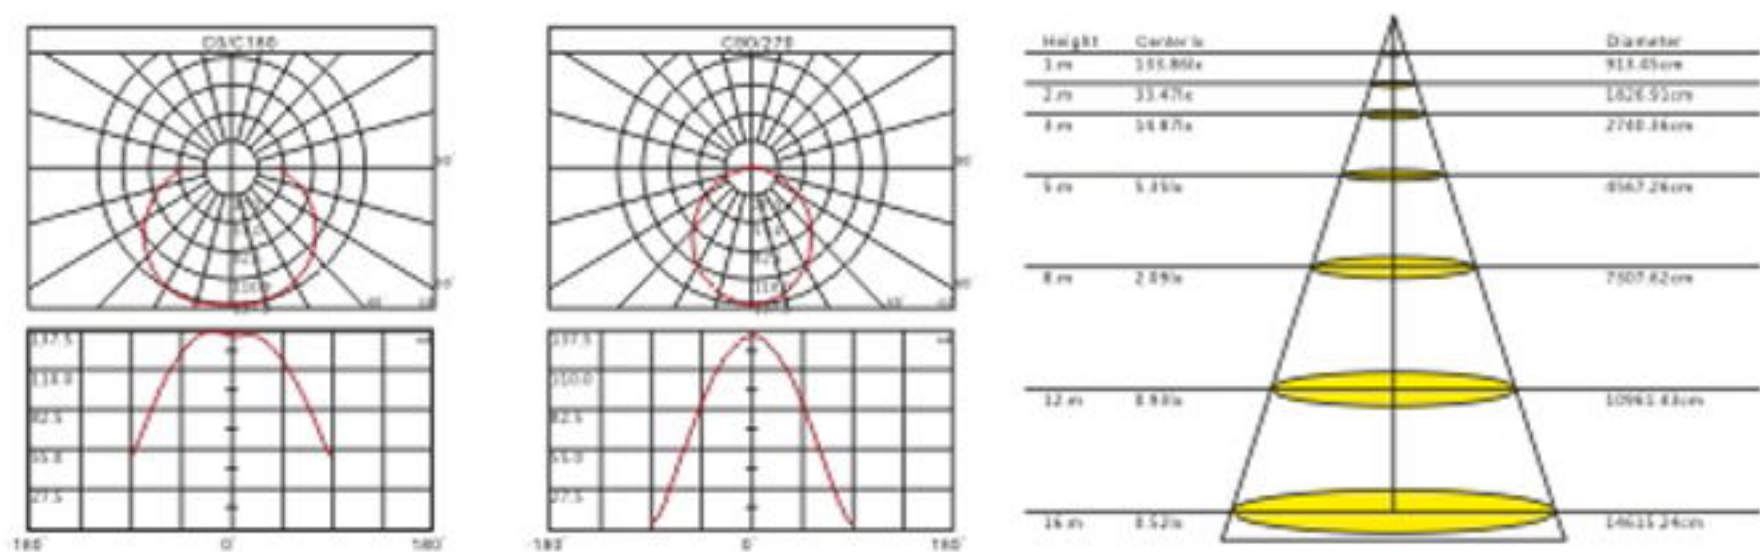

18W **24W** **36W**

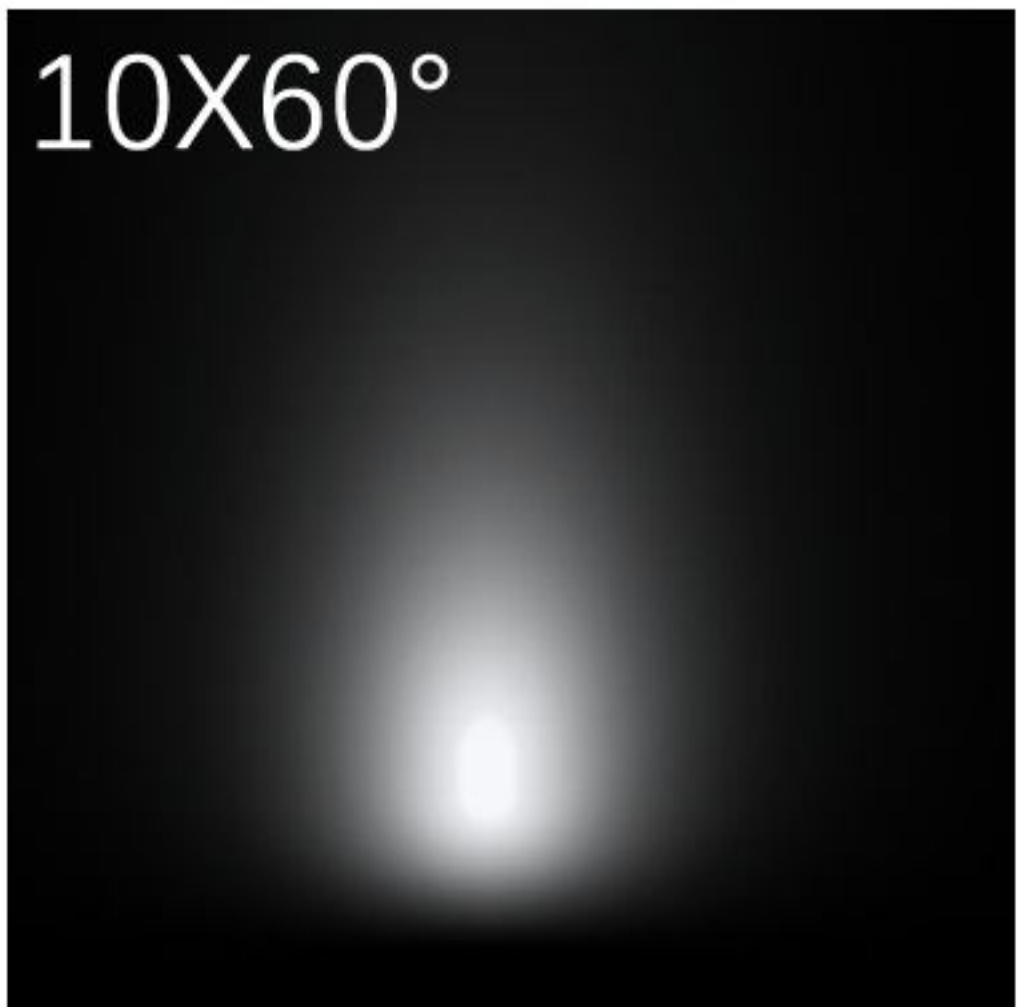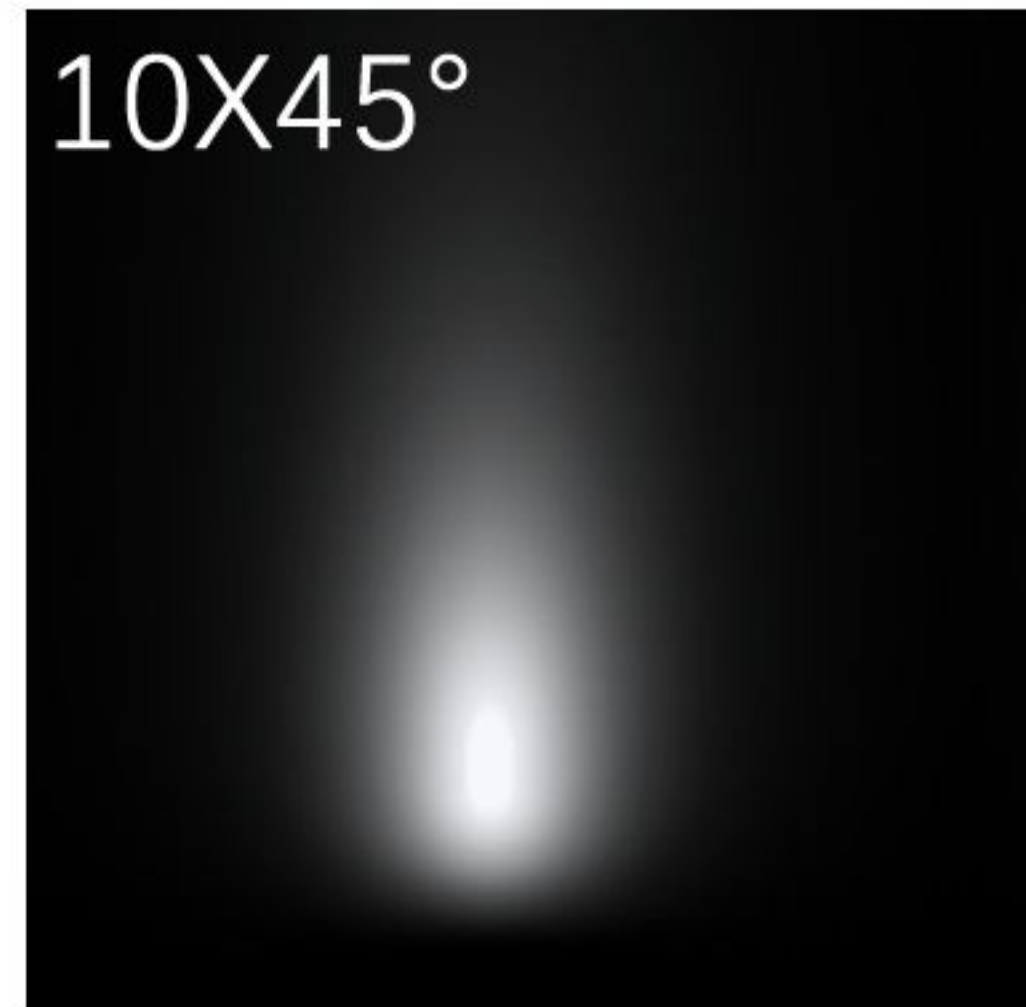

型号：YH-XQ3633

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:12PSC-36PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:10X45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30~+55

工作湿度：0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512


出线方式:单边出线/双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材（6063）+PC+铝支架

单灯重（KG/pcx）：1.5KG

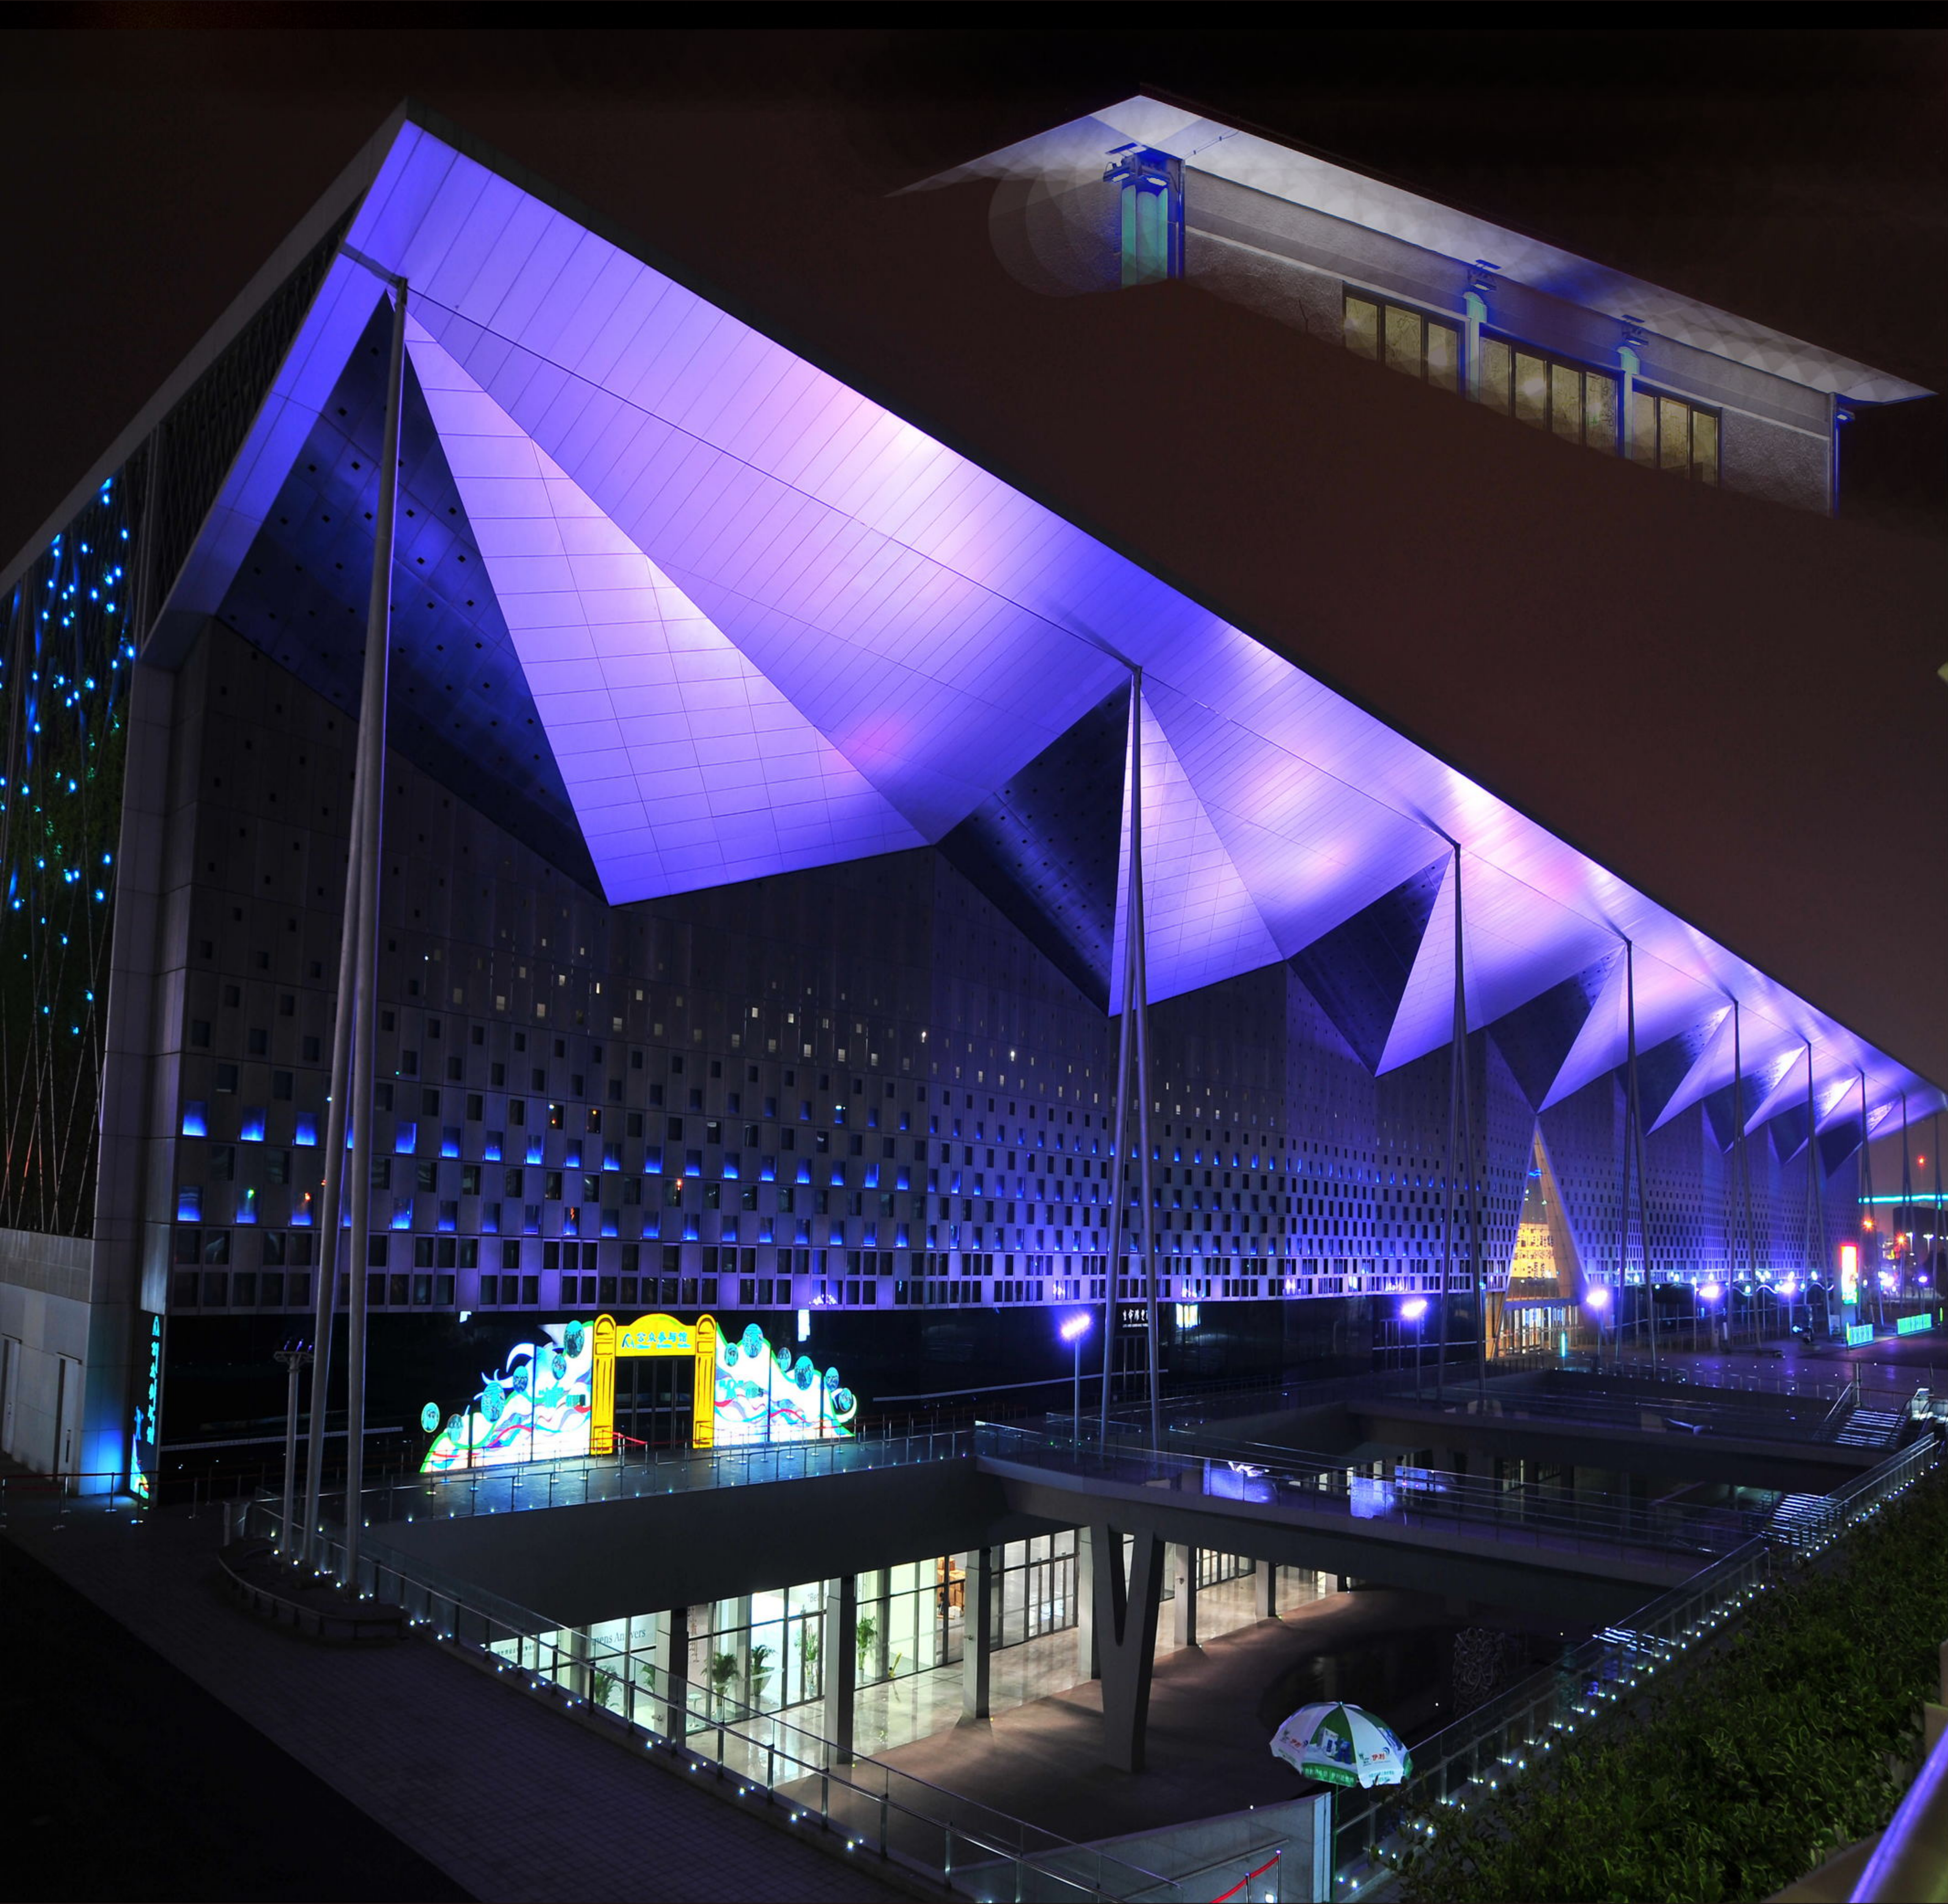


永恒系列

北斗1号·泛光灯



IP66大功率 CAST LIGHT HIGH POWER LAMP

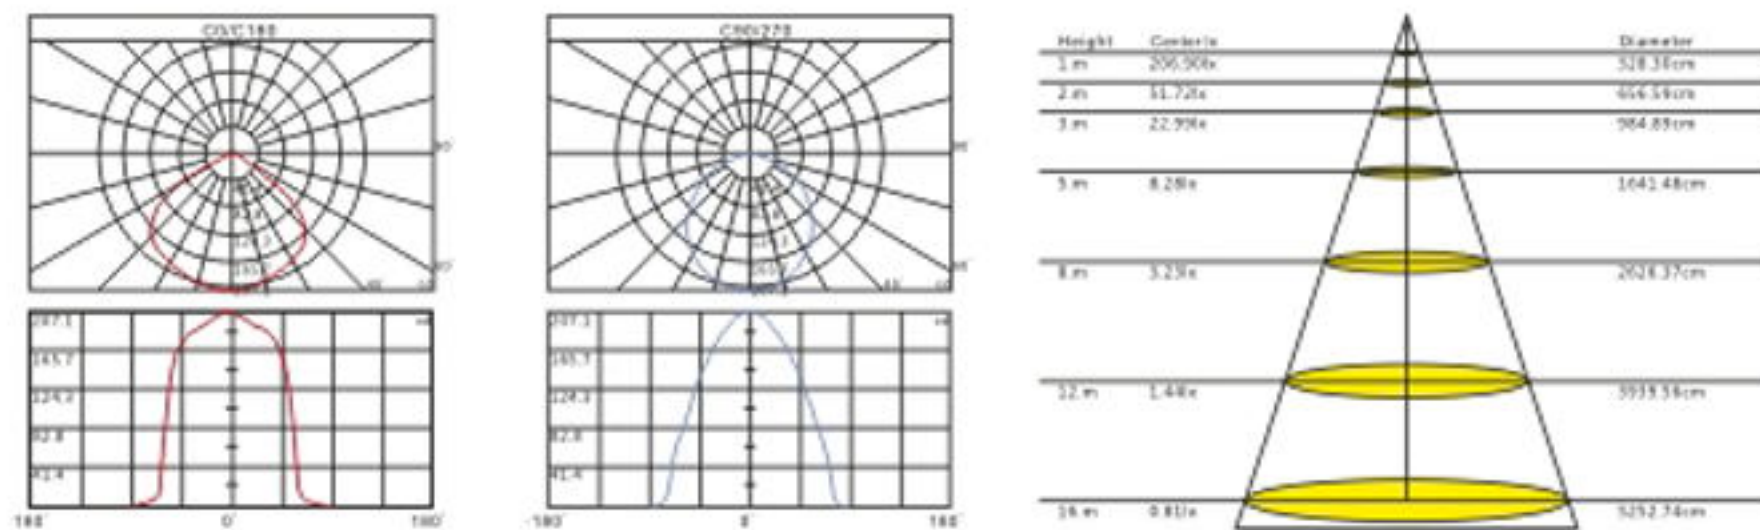

30W

50W

100W

120°



型号：YH-FG3020

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:32PSC-240PSC

LED芯片品牌:欧司朗/晶元

光学角度:120°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V/AC220V

工作温度:-30~+55

工作湿度：0~90%RH

控制方式:长亮/内控/DMX512

出线方式:单边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:内置式

灯条材质:铝型材（6063）+PC+铝支架


单灯重（KG/pcx）：1.39KG

永恒系列

天蝎座·投光灯



IP66大功率

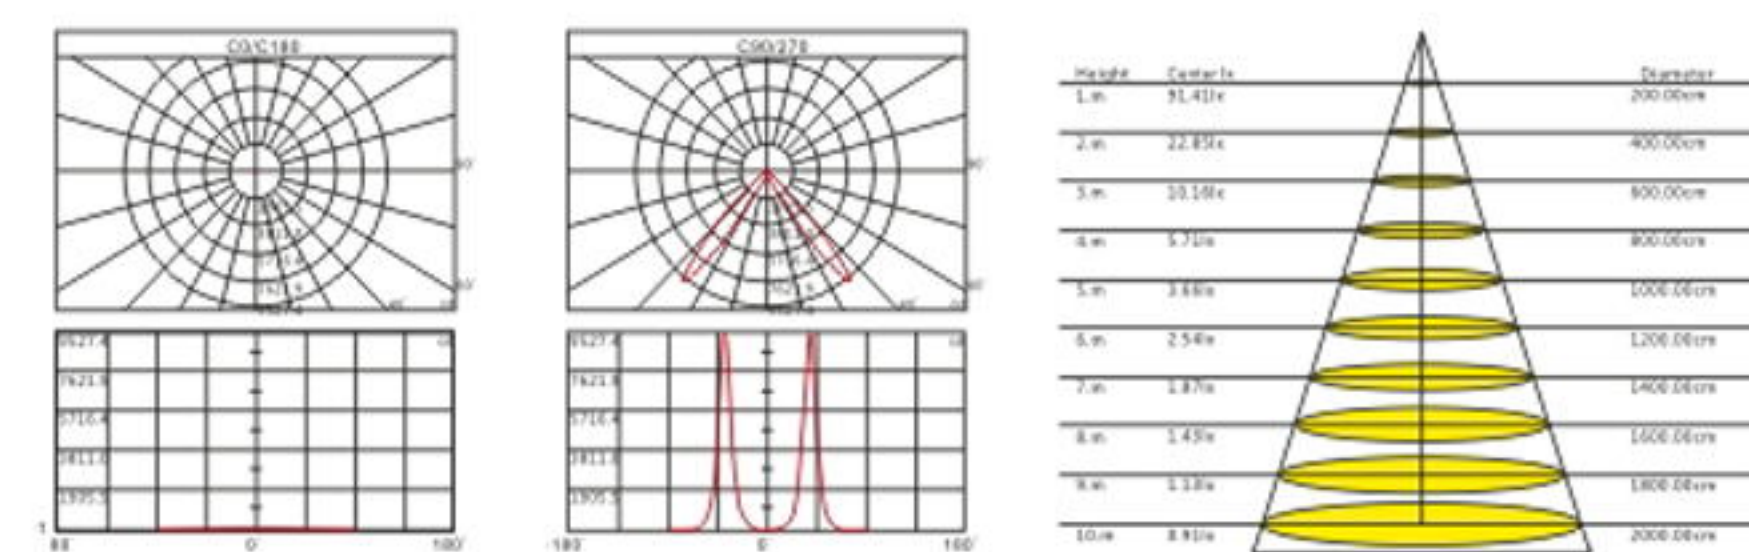CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

16W

24W

36W

15°-30°

45°-60°

型号: YH-TG1212/1515

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:16PSC-36PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V/AC220V

工作温度:-30~+55

工作湿度:0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx):1.39KG

永恒系列


摩羯座·投光灯



IP66大功率

CAST LIGHT

HIGH POWER LAMP

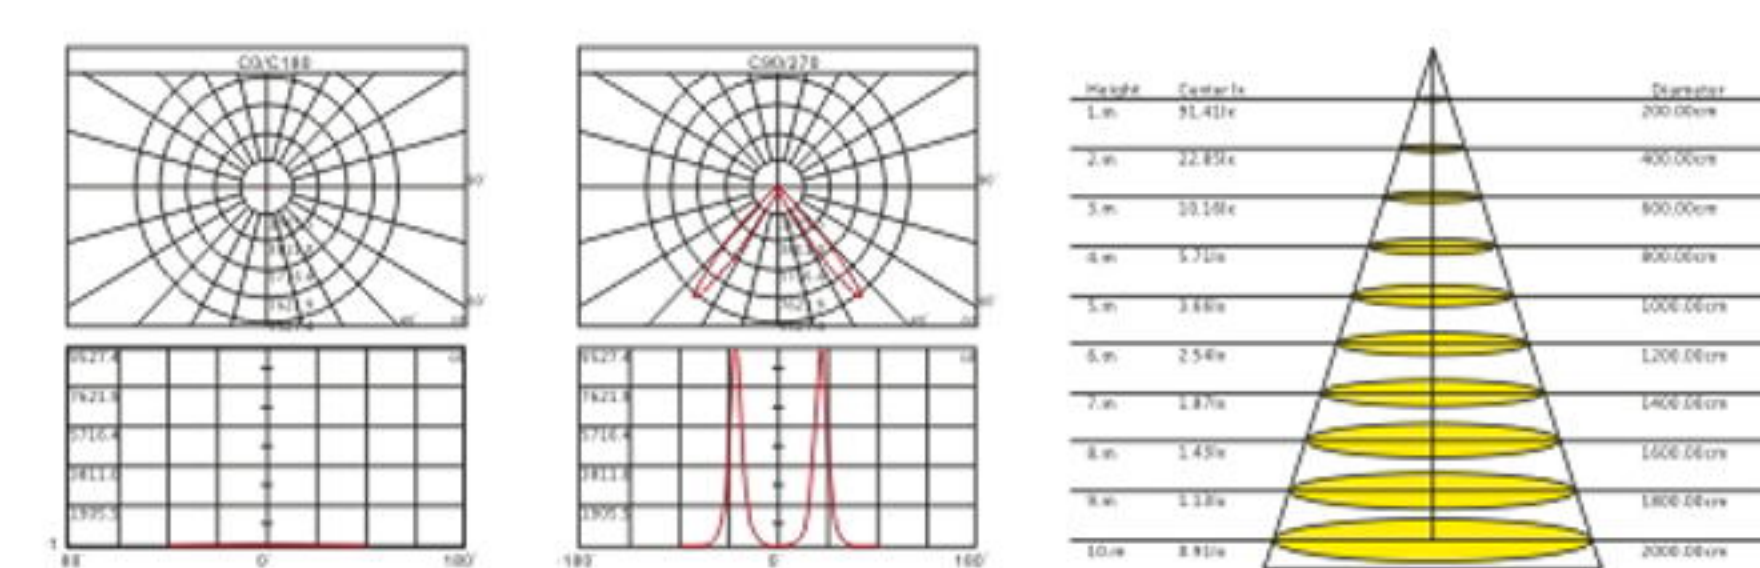

12W

24W

38W

15°-30°

45°-60°

型号: YH-TG1317/1922

LED发光色温: RGB/单色

LED规格数量: 16PSC-36PSC

LED芯片品牌: 欧司朗/科锐/晶元

光学角度: 15°/30°/45°/60°

显色指数: Ra≥85

输入电压: DC24V/AC220V

工作温度: -30~+55

工作湿度: 0~90%RH

控制方式: 长亮/内控/外控/DMX512

出线方式: 单边出线

绝缘等级: III类

电源安装方式: 外置式

灯条材质: 铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx): 3.5KG




永恒系列

苍穹1号·投光灯




IP66大功率

CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

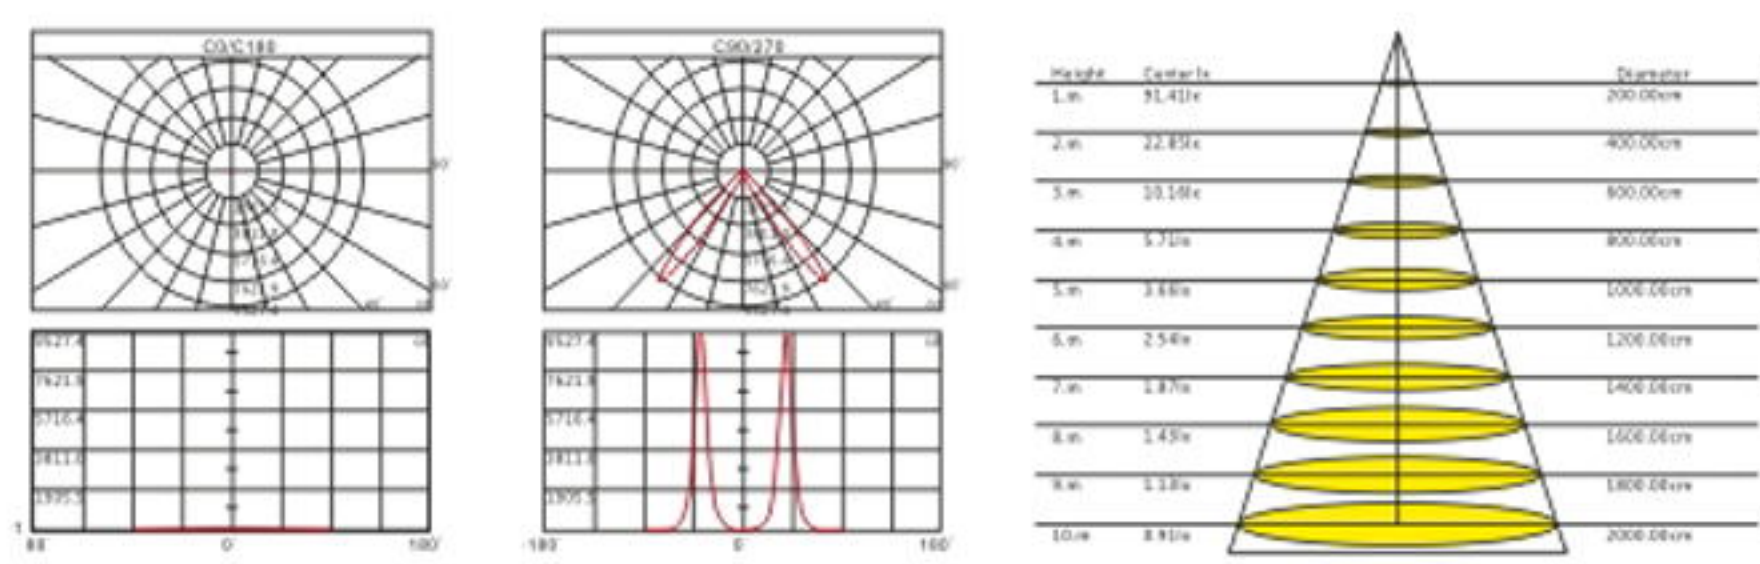

144W 216W 324W

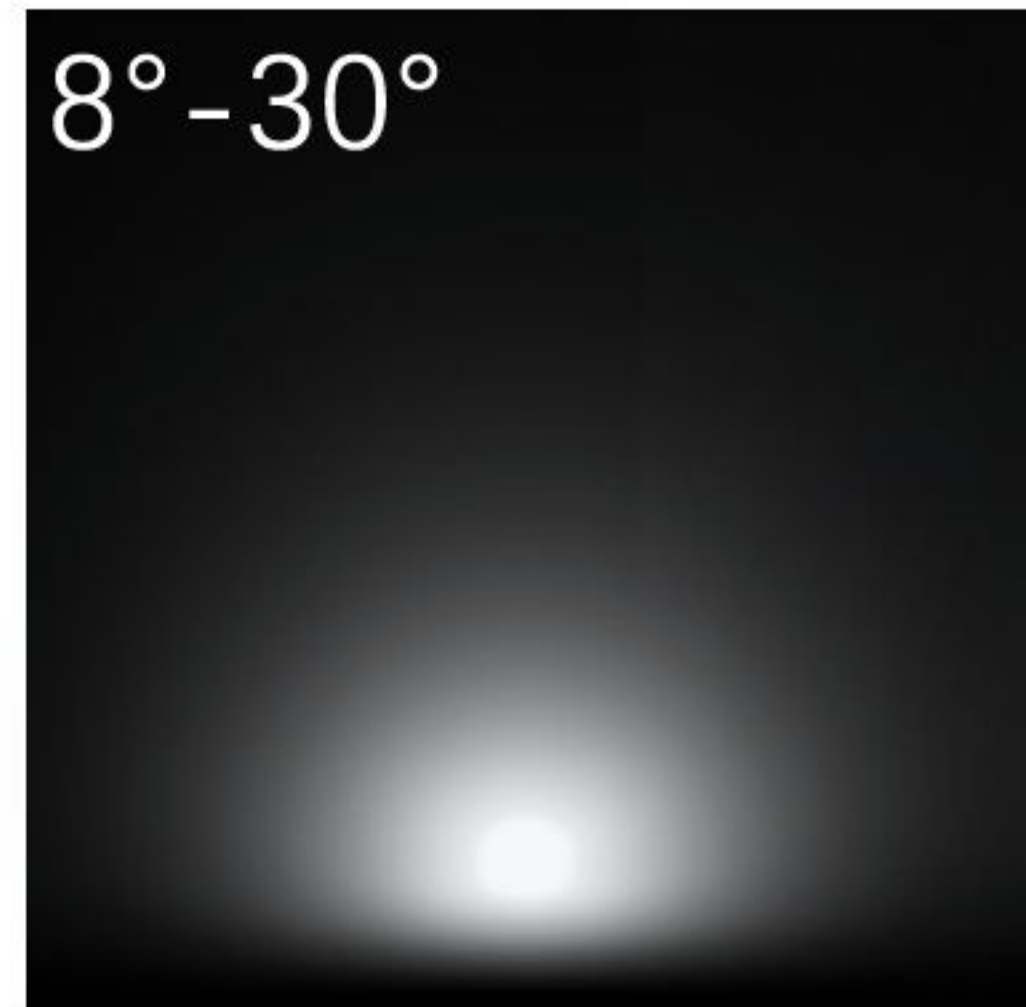

型号：YH-TG-CQ1

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:96PSC-216PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V/AC220V

工作温度:-30~+55

工作湿度:0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx): 25.39KG




永恒系列

双子1号·壁灯




IP66大功率

CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

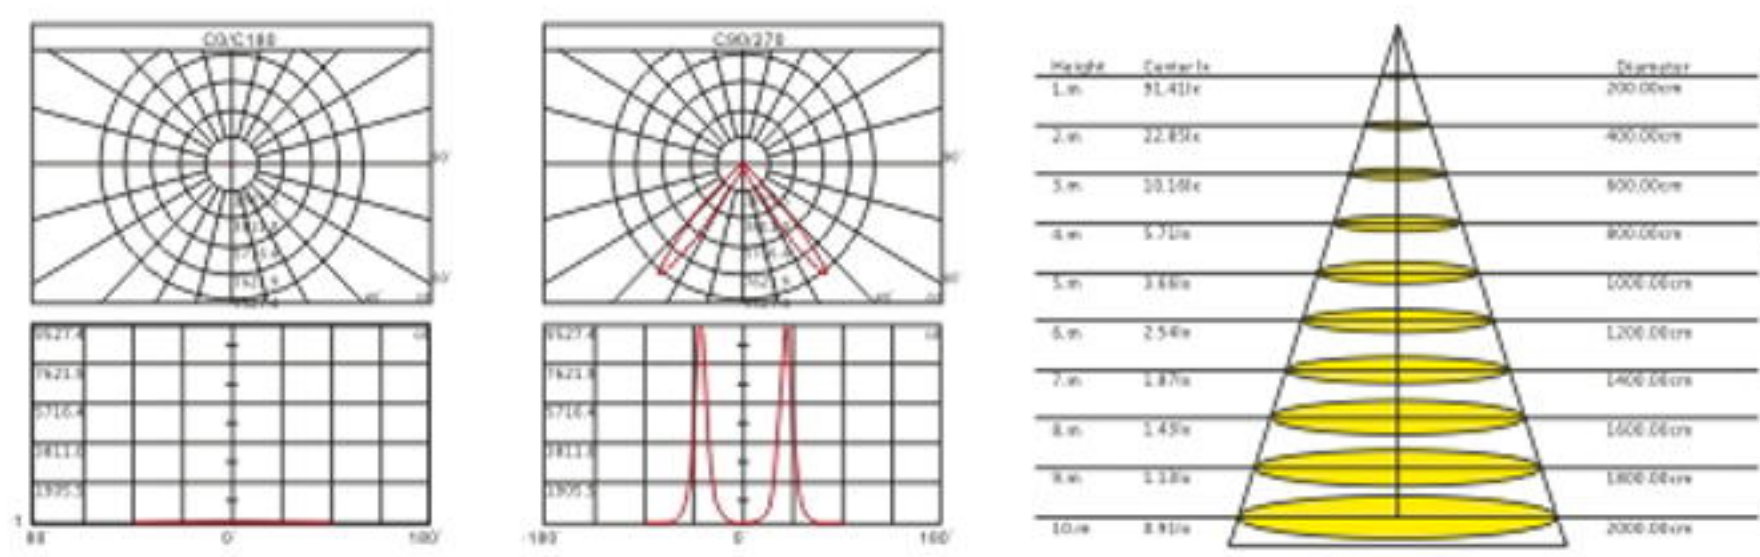

12W 24W

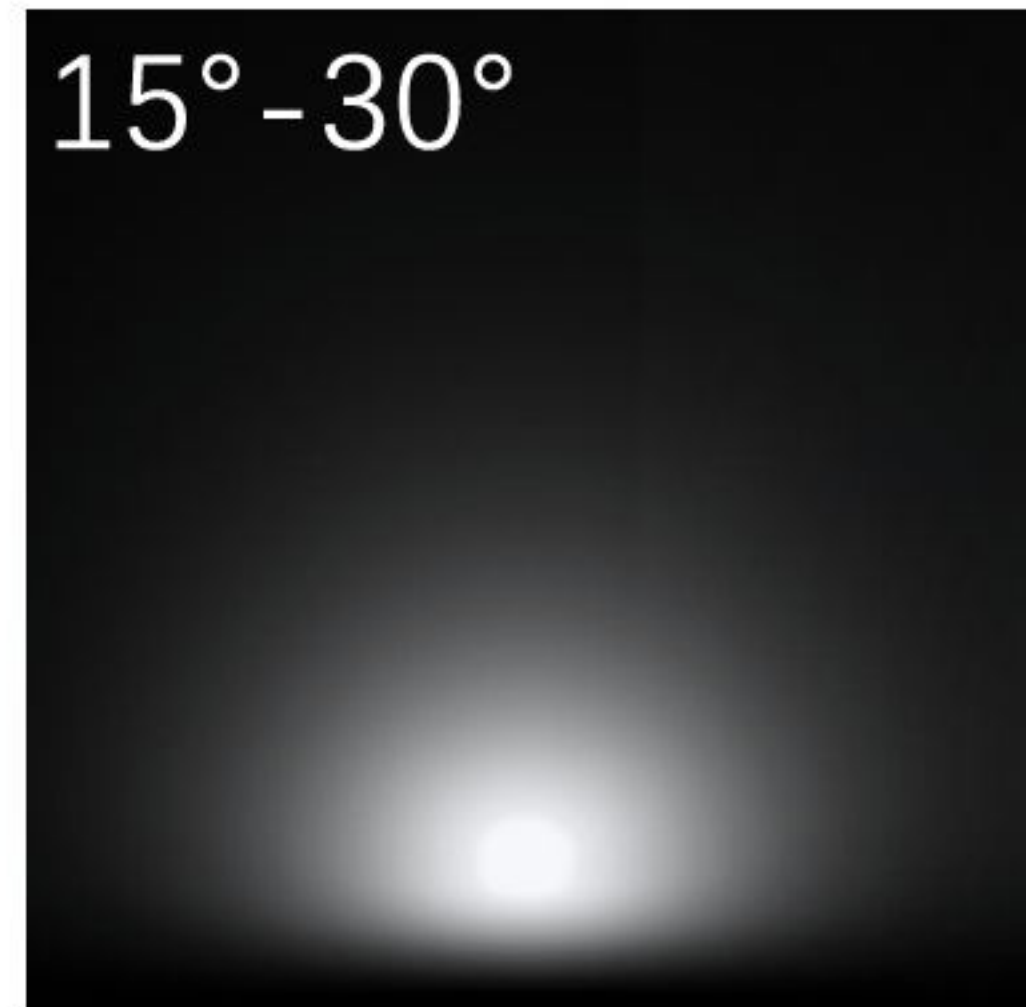

型号：YH-TG-BD1

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:12PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V/AC220V

工作温度:-30~+55

工作湿度：0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式


灯条材质:铝型材（6063）+PC+铝支架

单灯重（KG/pcx）：1.39KG




永恒系列

彗星1号·投光灯

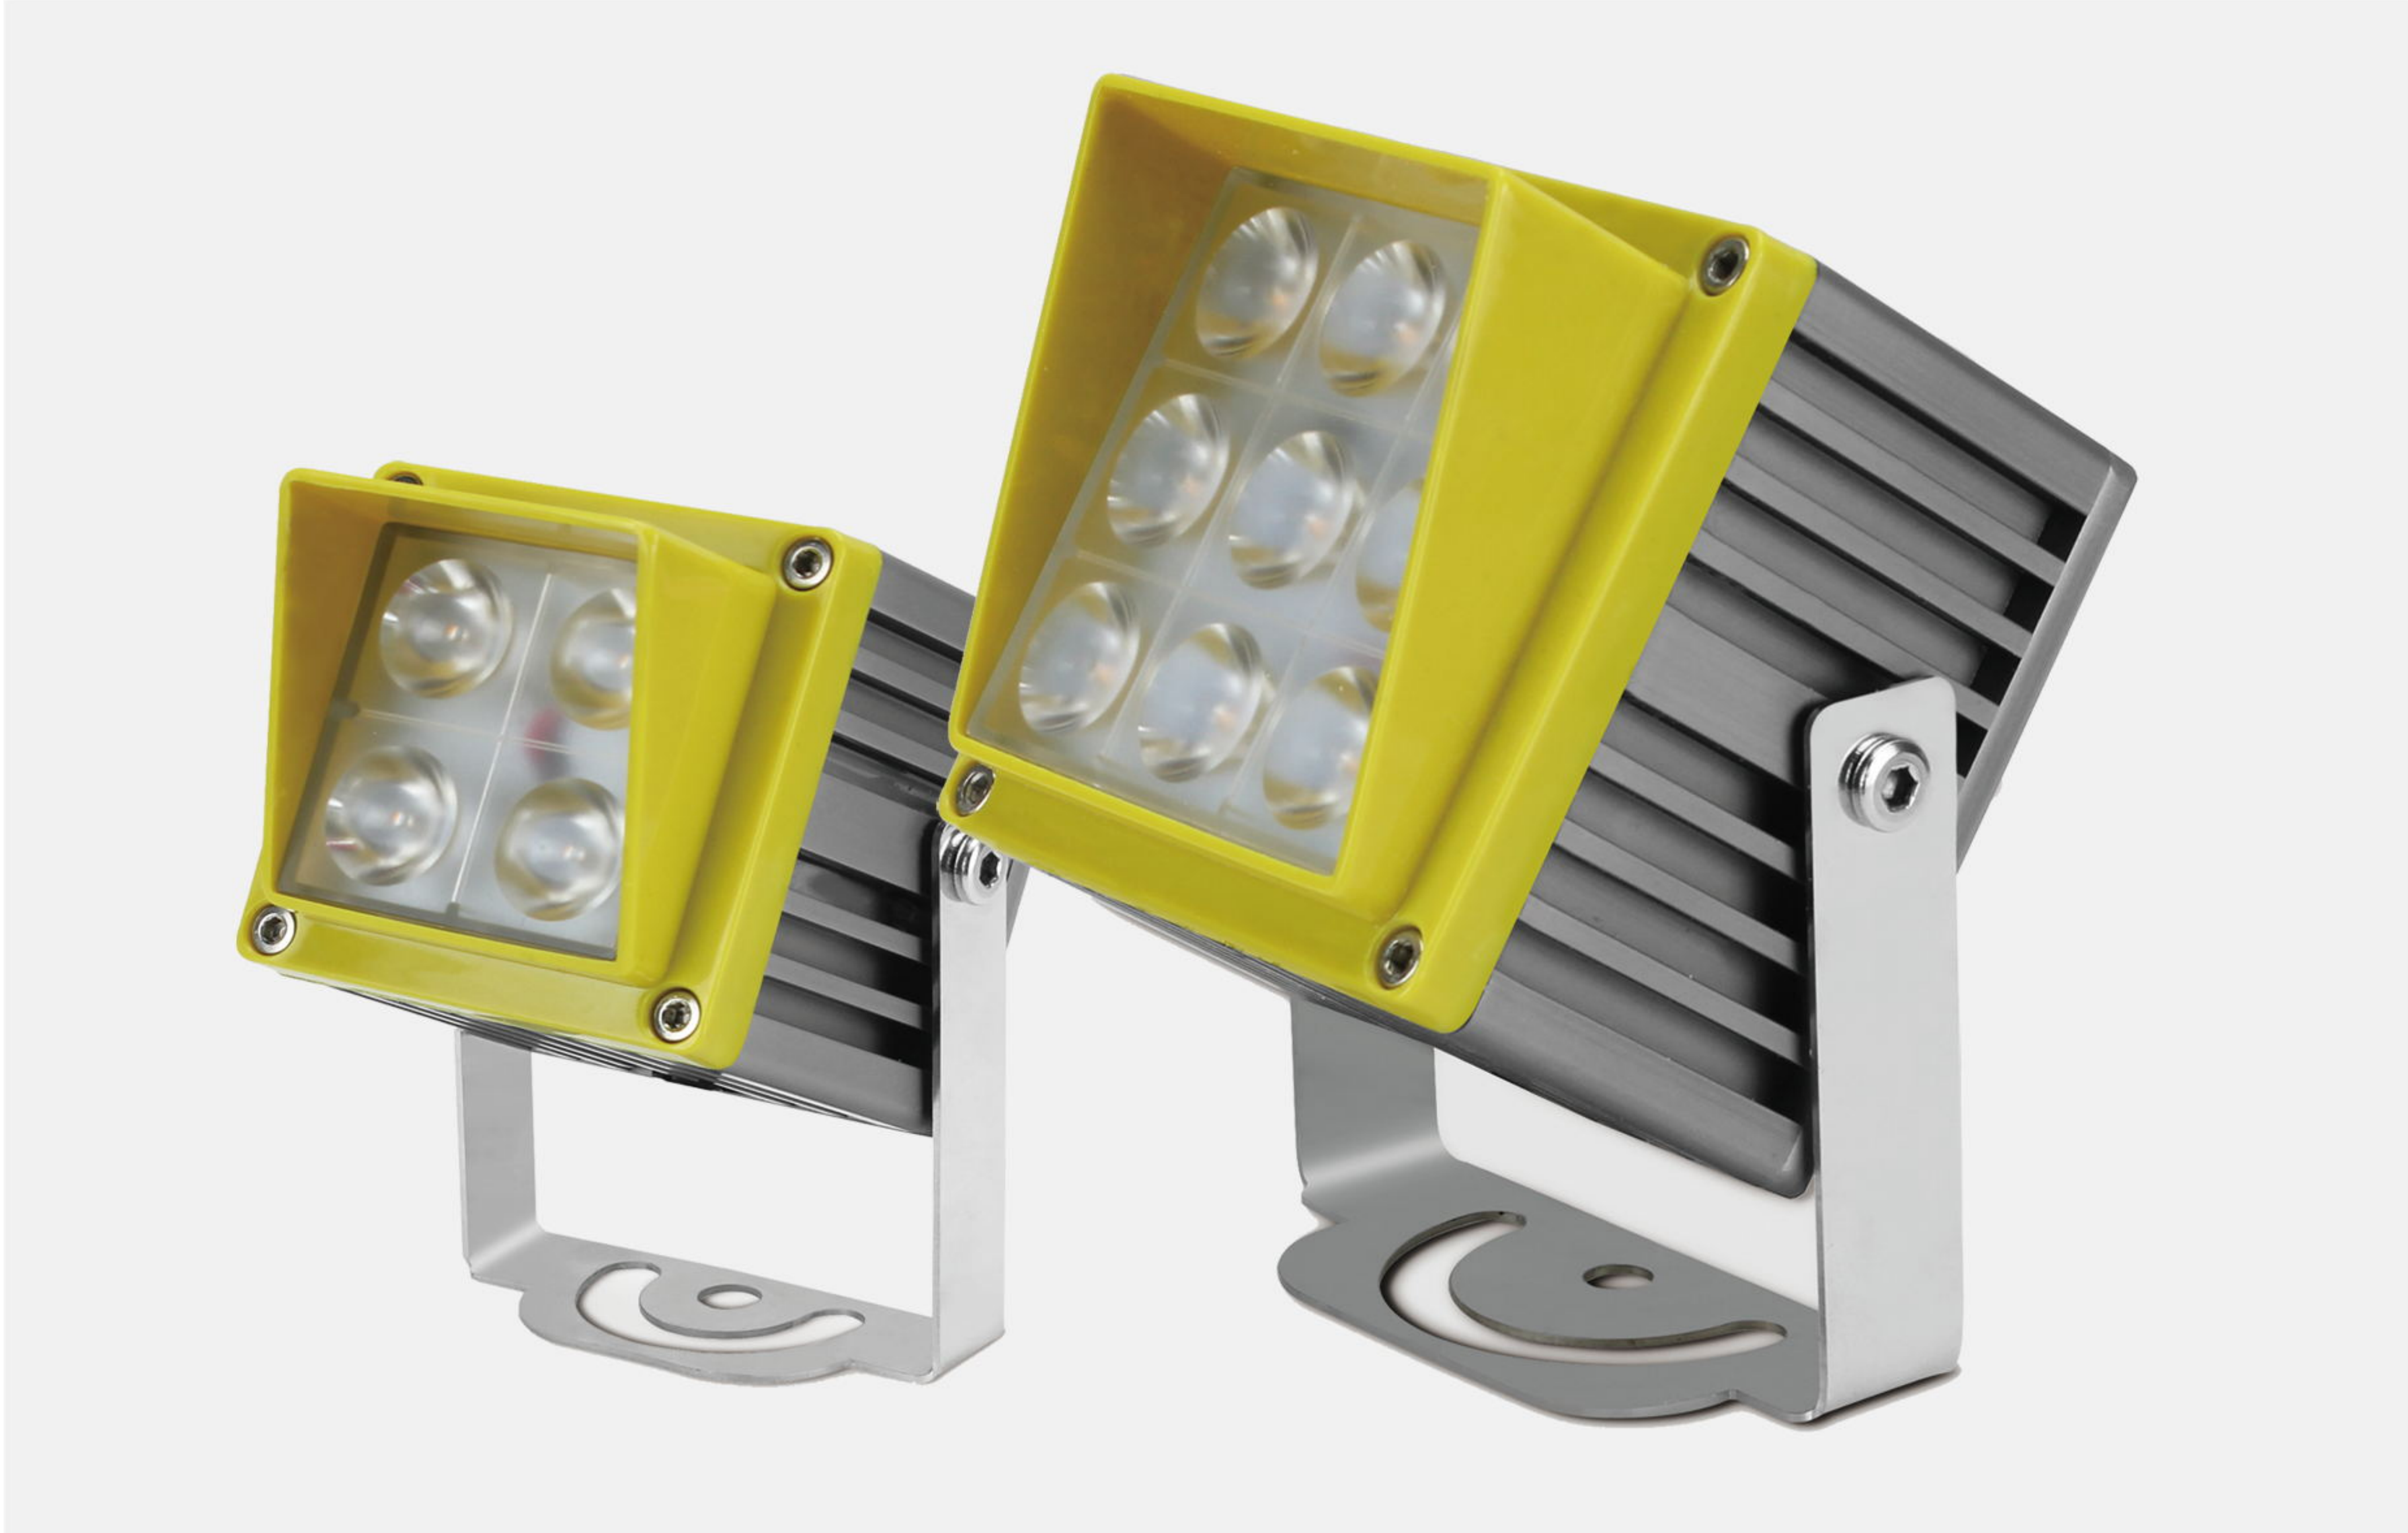


IP66大功率

CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

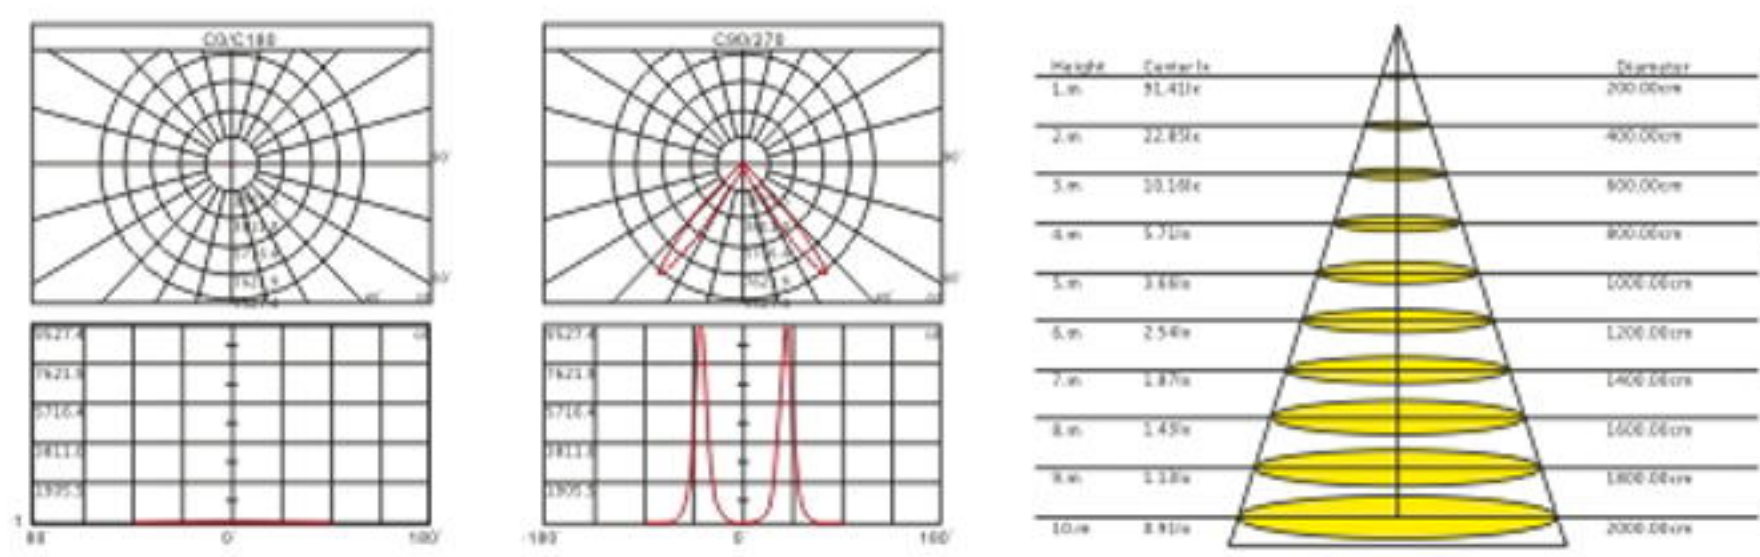

8W 12W 18W

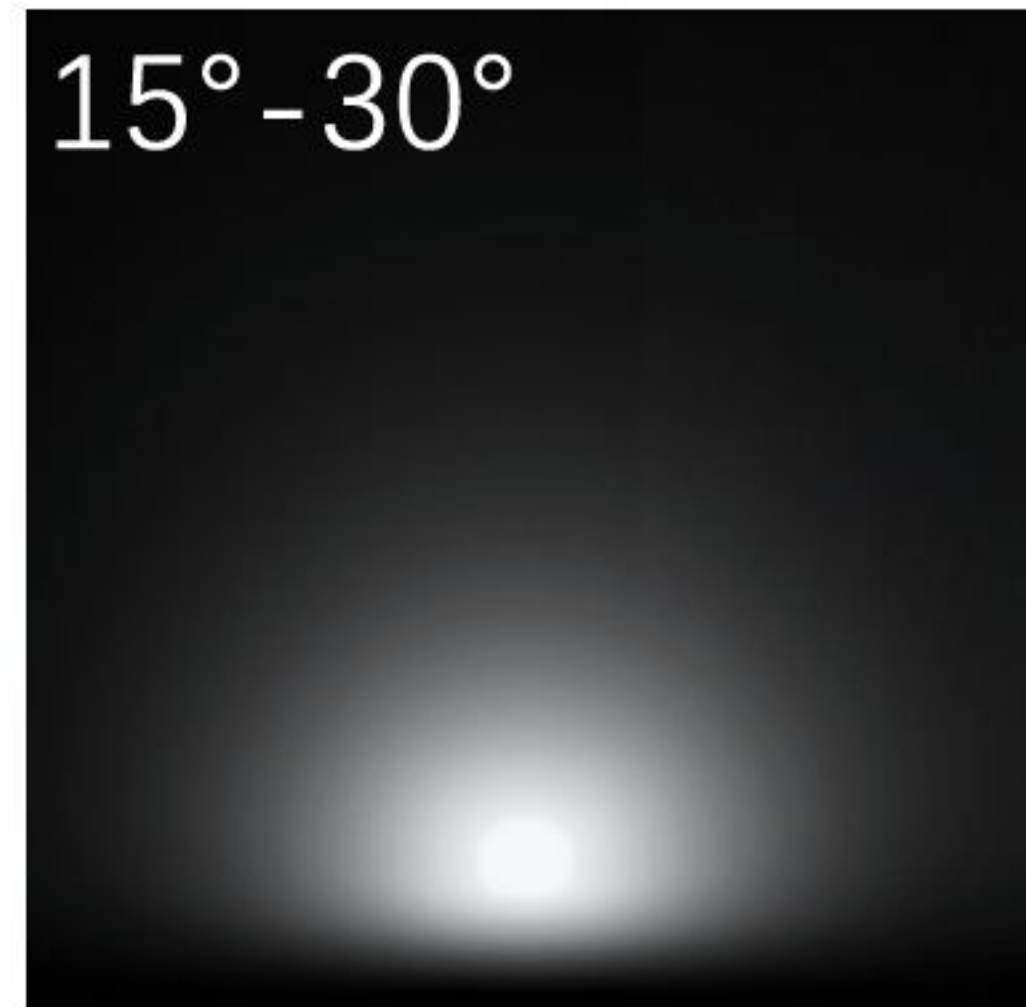

型号：YH-TG1317/1922

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:16PSC-36PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V/AC220V

工作温度:-30~+55

工作湿度: 0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式


灯条材质:铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx): 1.39KG

荣耀系列
月牙1代·瓦楞灯



IP66大功率
CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

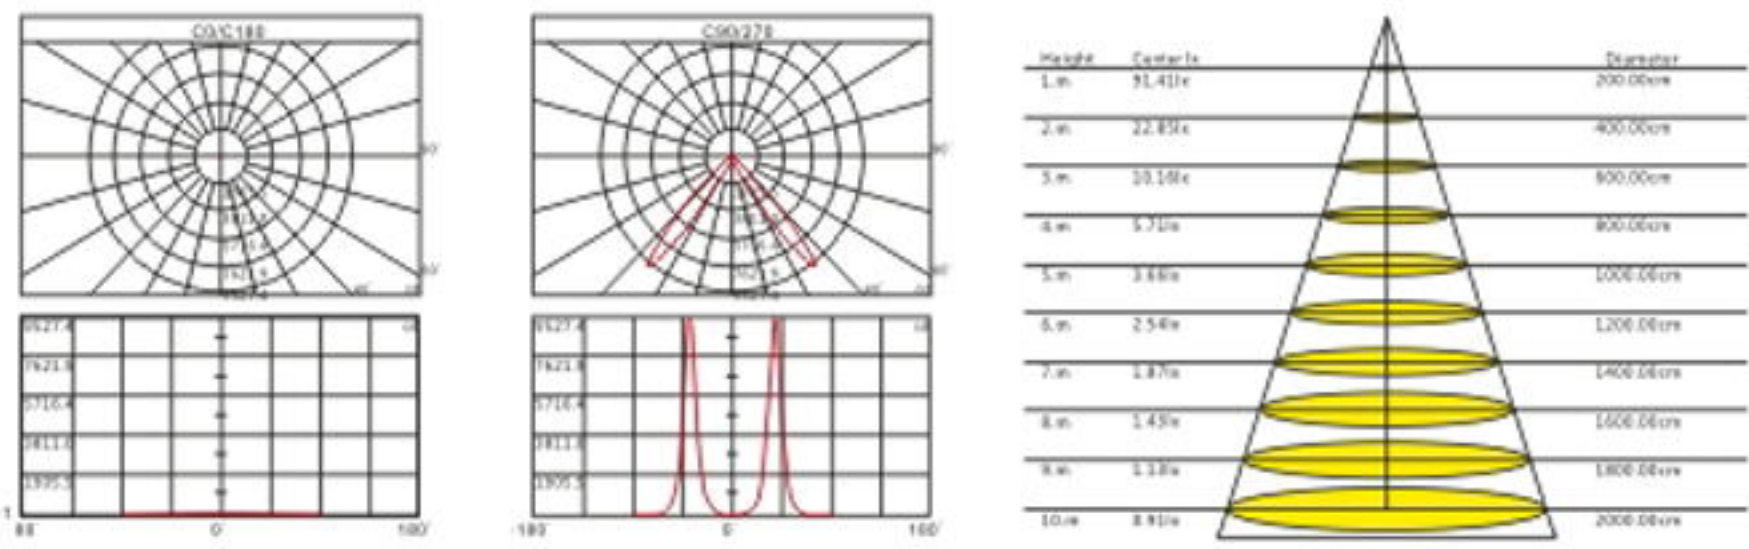

6W

15°-30°

45°-60°

型号：RY-WD-YY1
LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:6PSC
LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°
显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V
工作温度:-30~+55
工作湿度：0~90%RH
控制方式:长亮/内控/外控/DMX512
出线方式:单边出线

绝缘等级:III类
电源安装方式:外置式
灯条材质:铝型材（6063）+PC+铝支架
单灯重（KG/pcx）：1.39KG




永恒系列

1911瓦楞灯




IP66大功率

CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

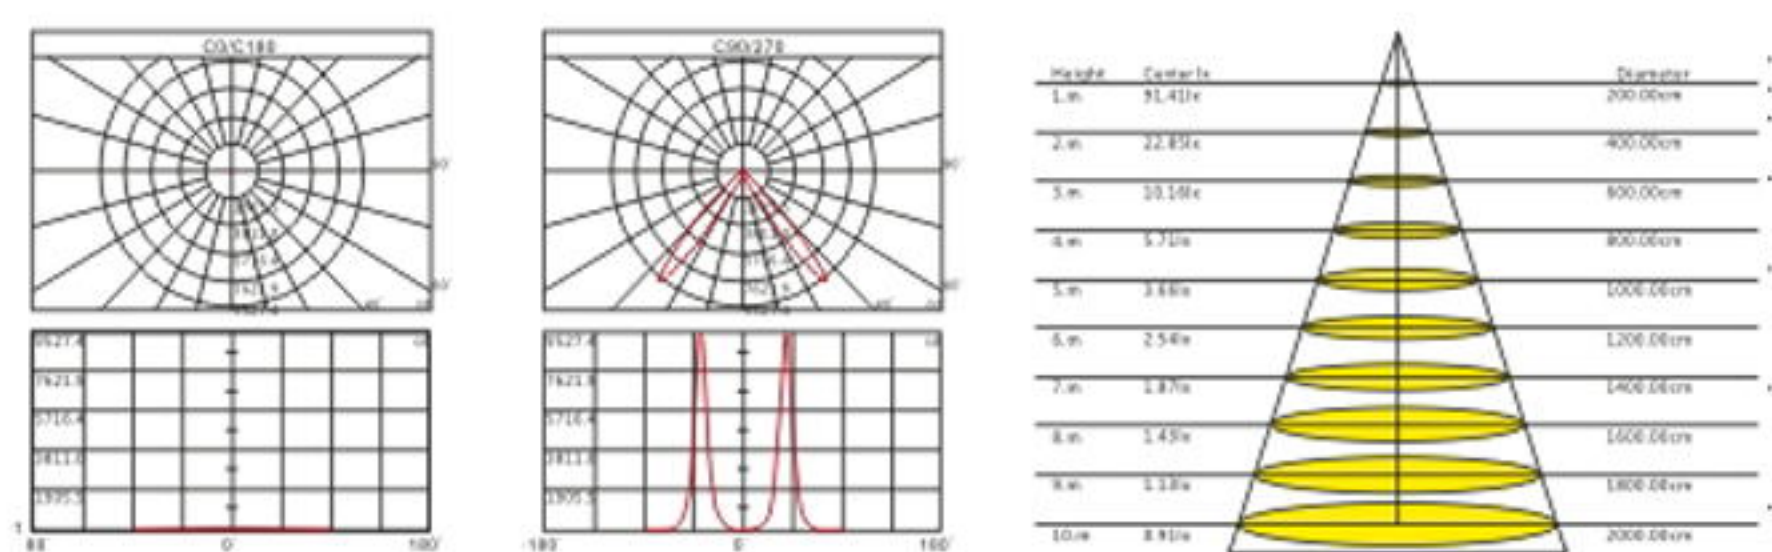

6W

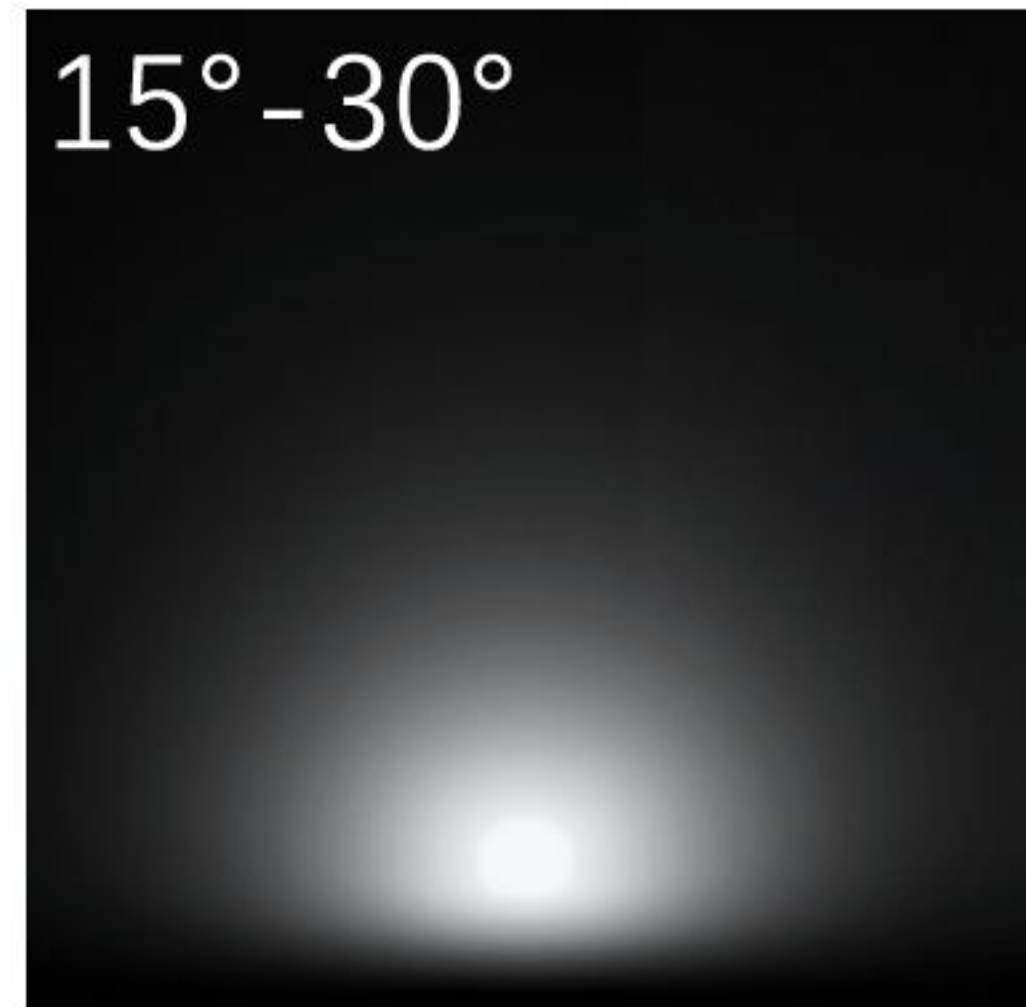

型号: YH-WD1911

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:6PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30-+55

工作湿度: 0=90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材 (6063) +PC+铝支架

单灯重 (KG/pcx): 1.39KG




荣耀系列

梦境1代·线条灯




IP67 小功率

CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

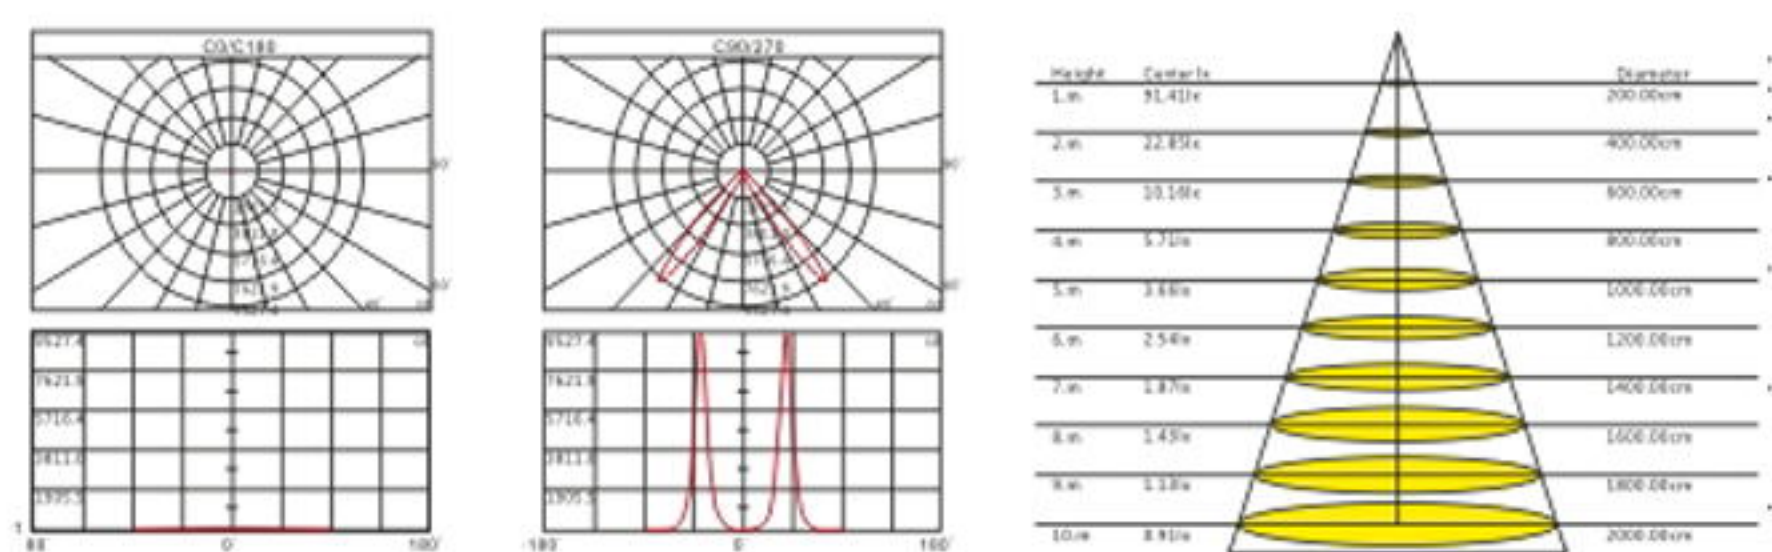

1W 2W 3W

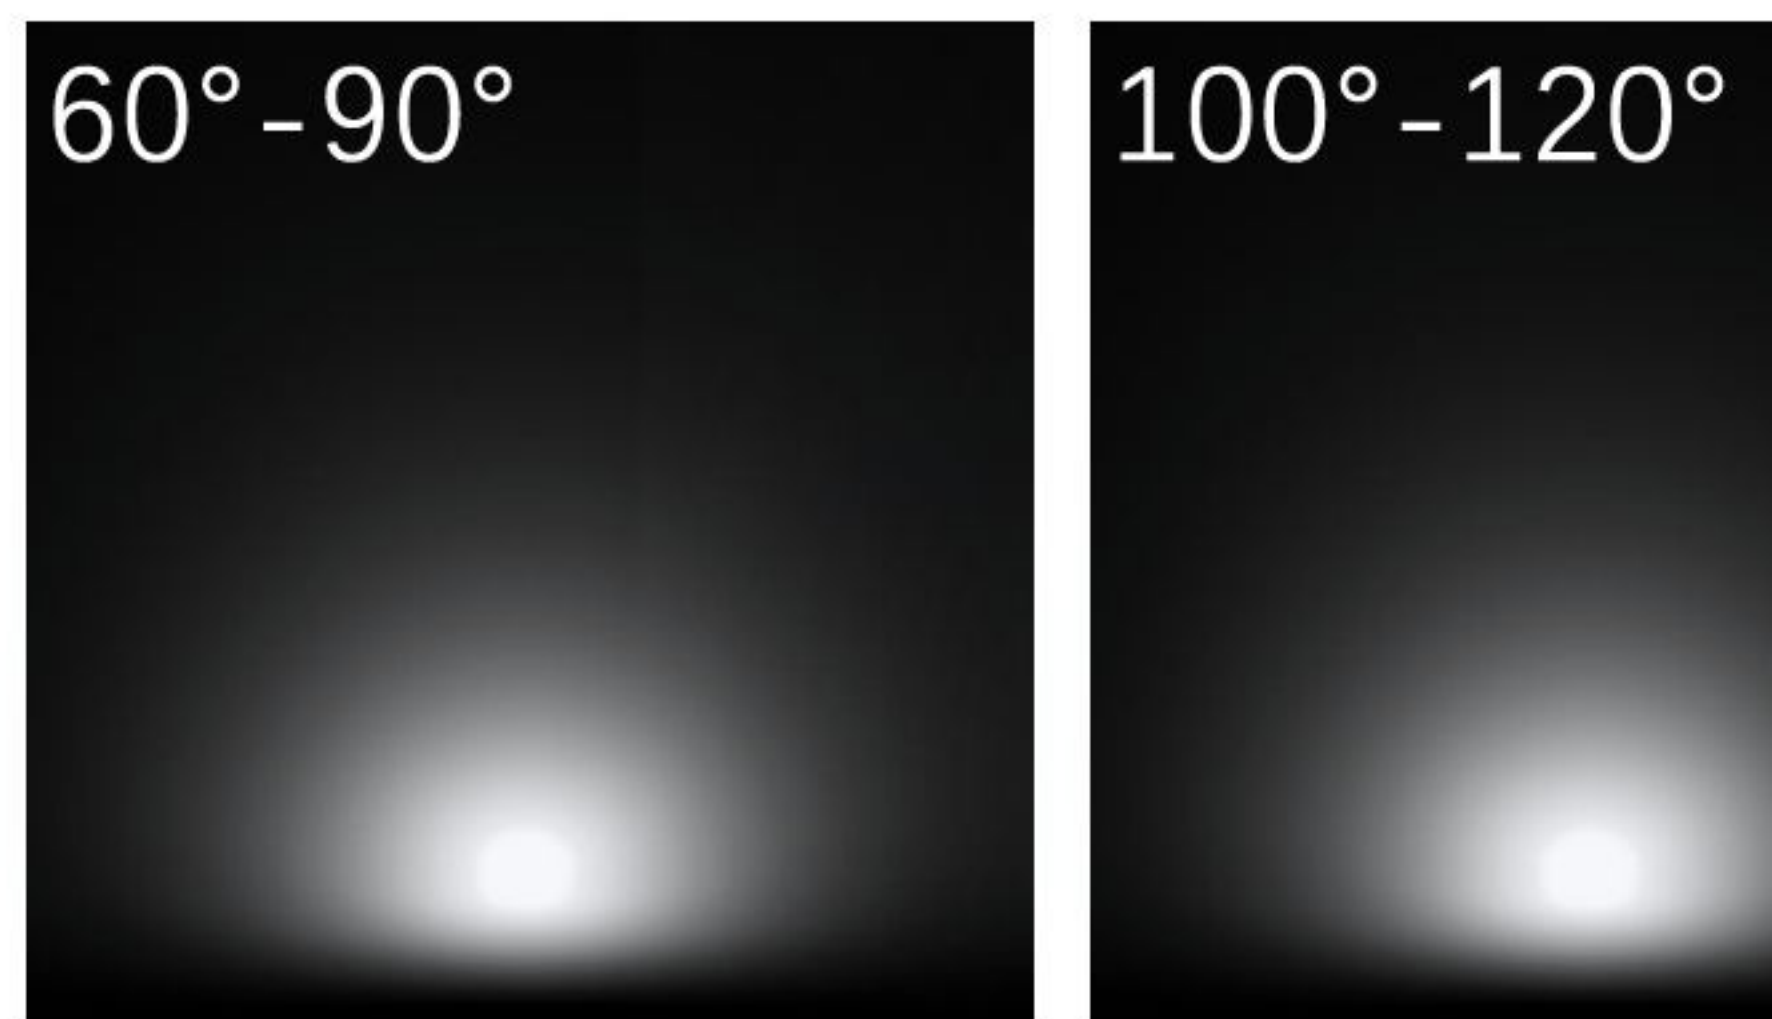

型号: RY-DG35/45

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:3PSC/6PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:120°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC12V/DC24V

工作温度:-30~+55

工作湿度:0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边/双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:PC+环氧树脂

单灯重 (KG/pcx): 0.1KG




荣耀系列

月之舞·点光源




IP66大功率

CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

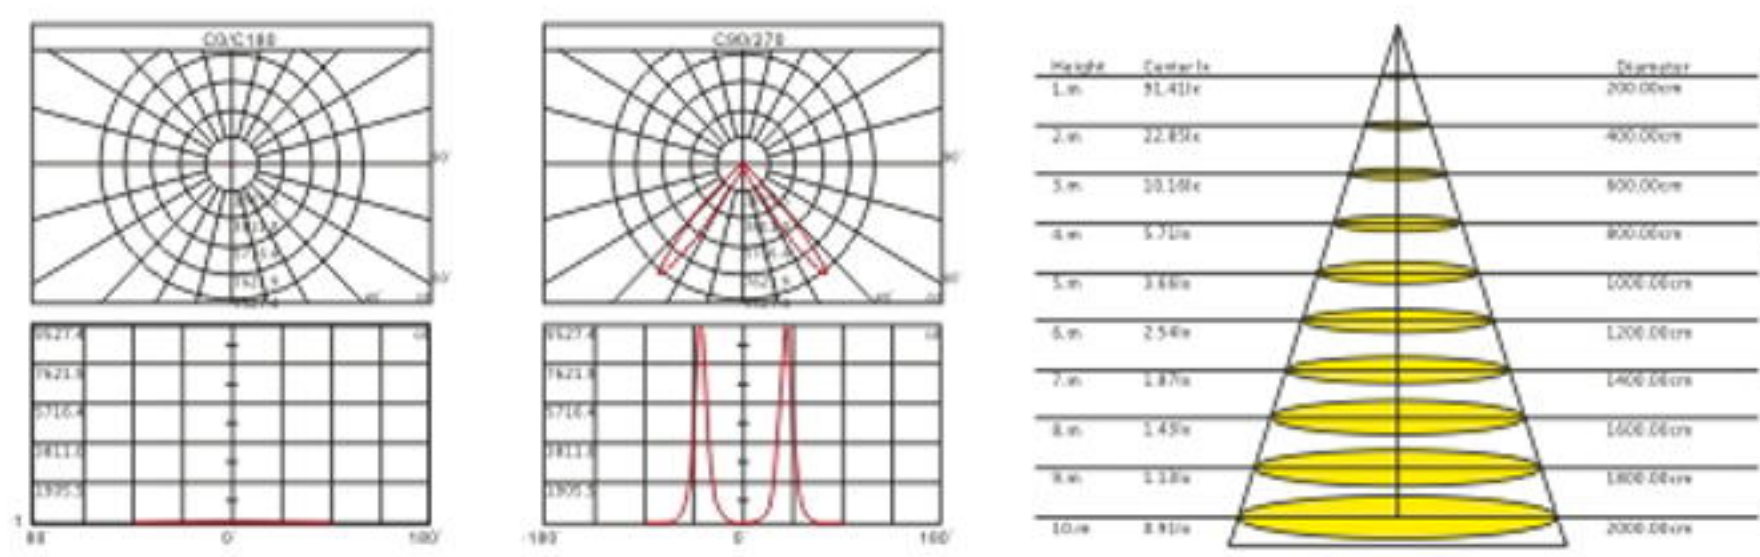

3W 5W

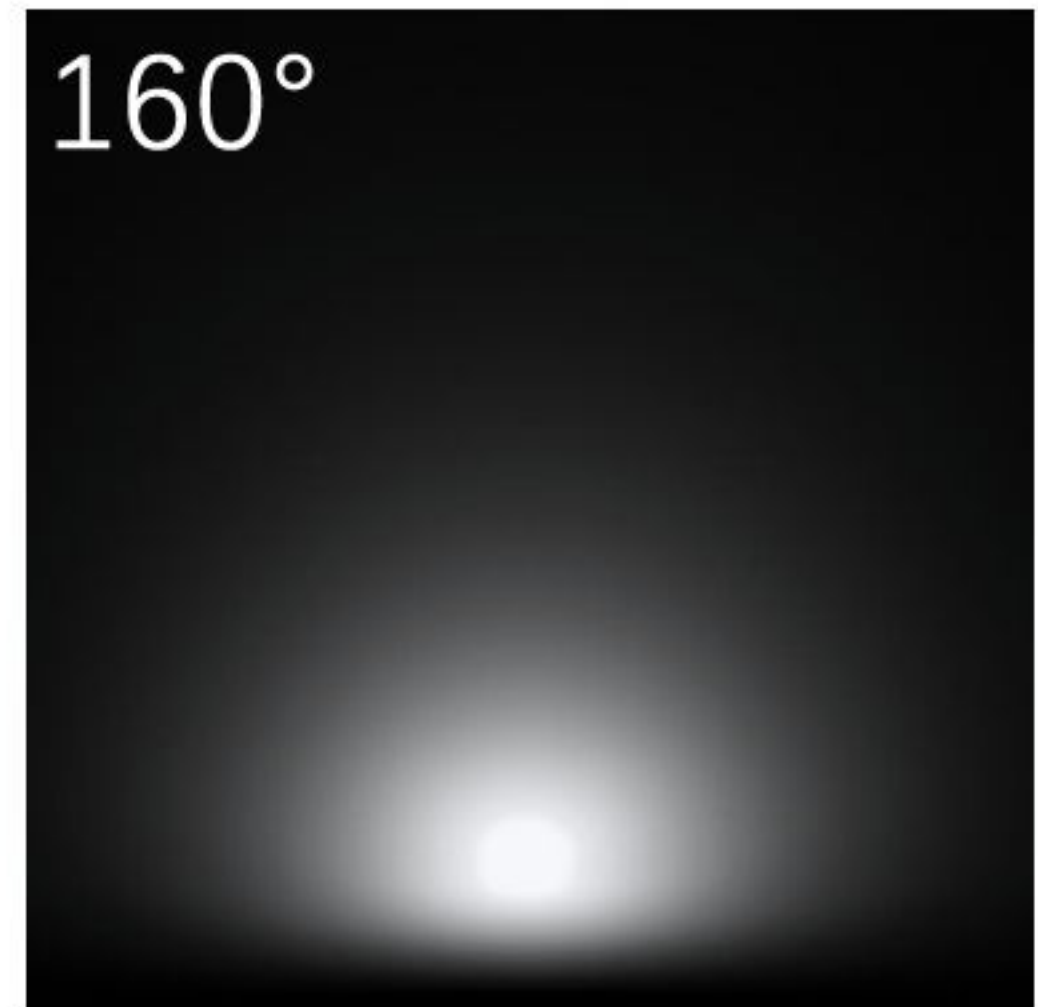

型号: SNT-DG1111

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:6PSC-21PSC

LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:160°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V

工作温度:-30~+55

工作湿度:0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控/DMX512

出线方式:单边出线/双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式

灯条材质:铝型材(6063)+PC+铝支架

单灯重(KG/pcx):0.1KG




永恒系列


金刚侠·点光源



IP66大功率
CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

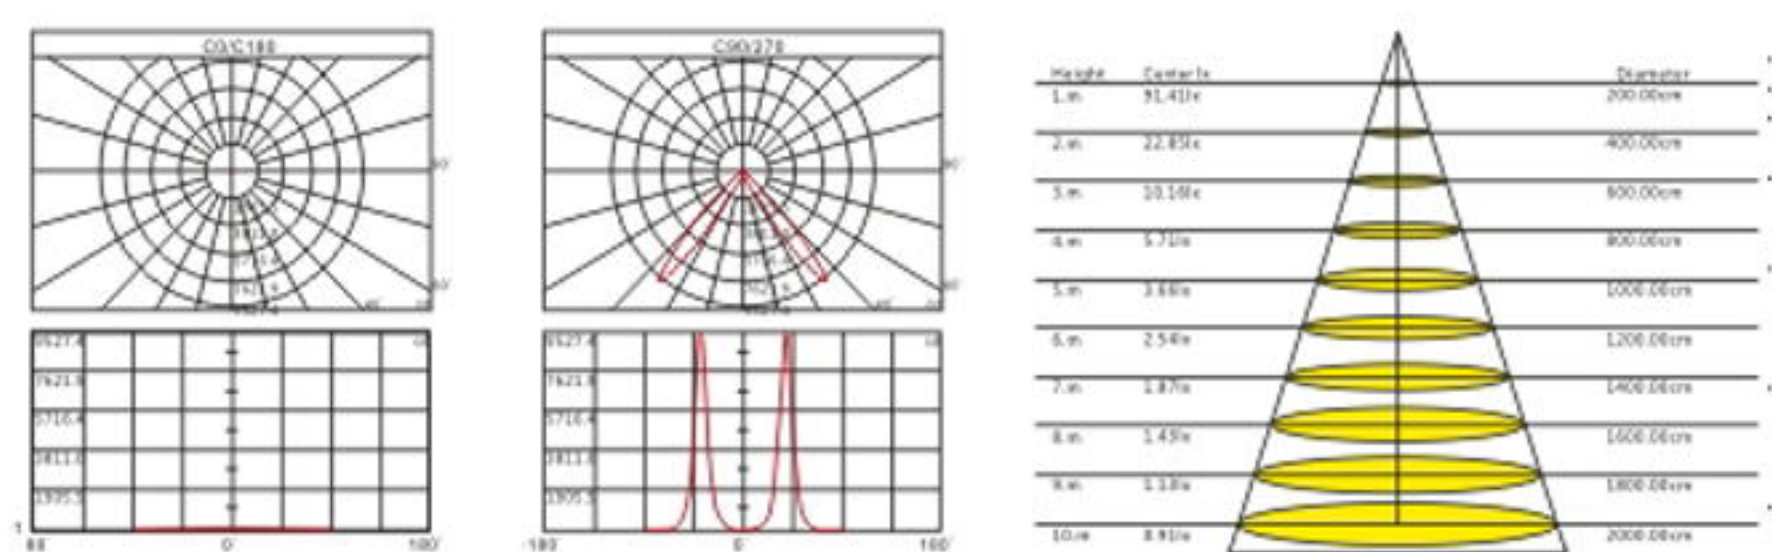

3W **5W**

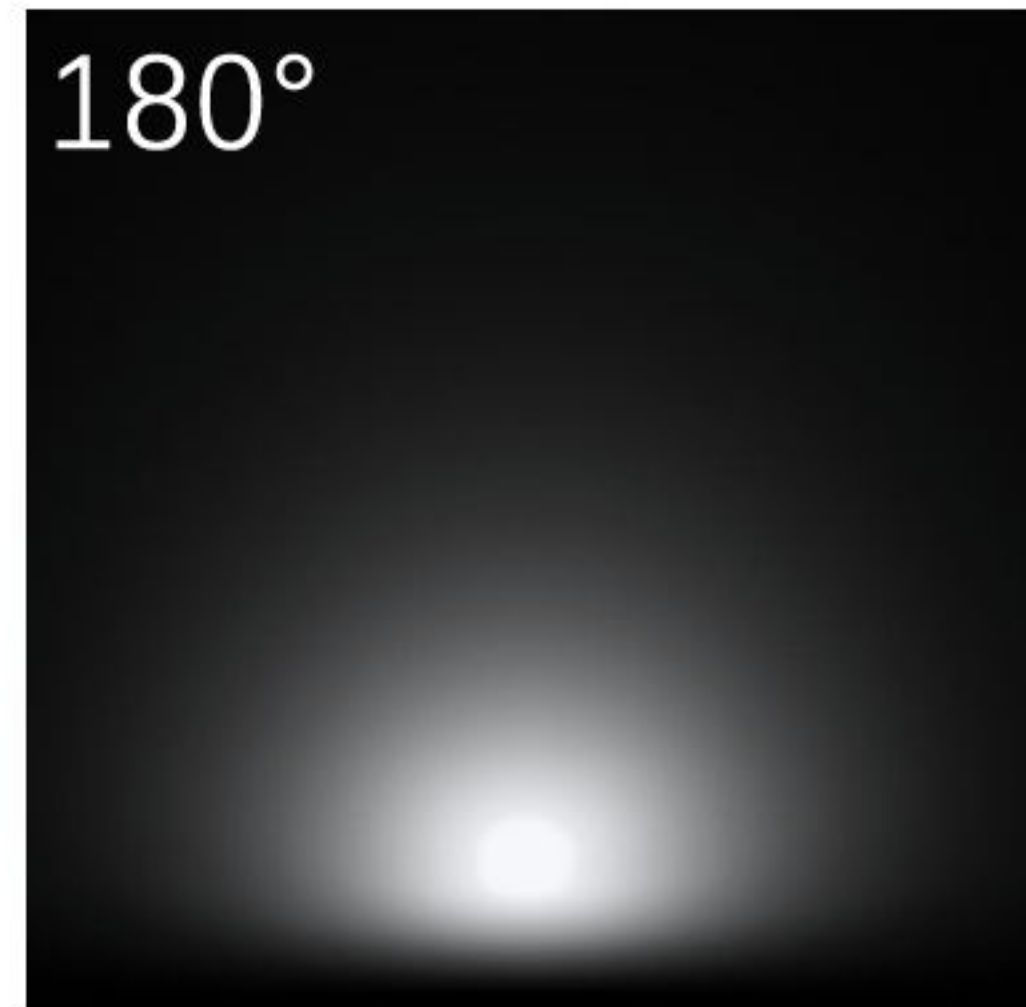

型号: SNT-DG1111
LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:6PSC-21PSC
LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:180°
显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V
工作温度:-30-+55
工作湿度: 0=90%RH
控制方式:长亮/内控/外控/DMX512
出线方式:单边出线/双边出线


绝缘等级:III类
电源安装方式:外置式
灯条材质:铝型材 (6063) +PC+铝支架
单灯重 (KG/pcx): 0.14KG

荣耀系列

深海1号·埋地灯



IP66大功率
CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

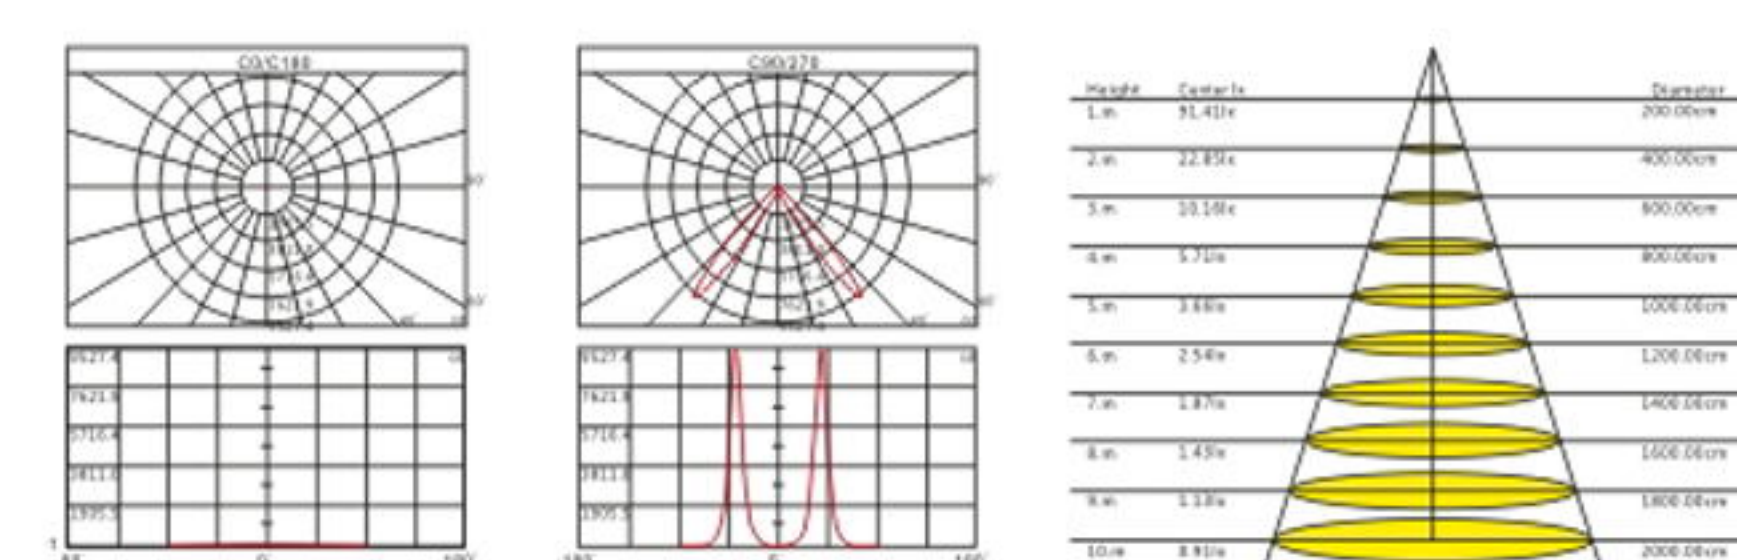

1W-36W

10°

型号: RY-DM03/06/09

LED发光色温: RGB/单色

LED规格数量: 1PSC-36PSC

LED芯片品牌: 欧司朗/科锐/晶元

光学角度: 10°-30°

显色指数: $Ra \geq 85$

输入电压: DC24V

工作温度: -30~+55

工作湿度: 0~90%RH

控制方式: 长亮/内控/外控/DMX512

出线方式: 单边出线/双边出线

绝缘等级: III类

电源安装方式: 外置式/内置式

灯条材质: 铝型材(6063)+钢化玻璃

单灯重(KG/pcx): 0.35-2.3KG




荣耀系列


黑武士·链条灯



IP66大功率
CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

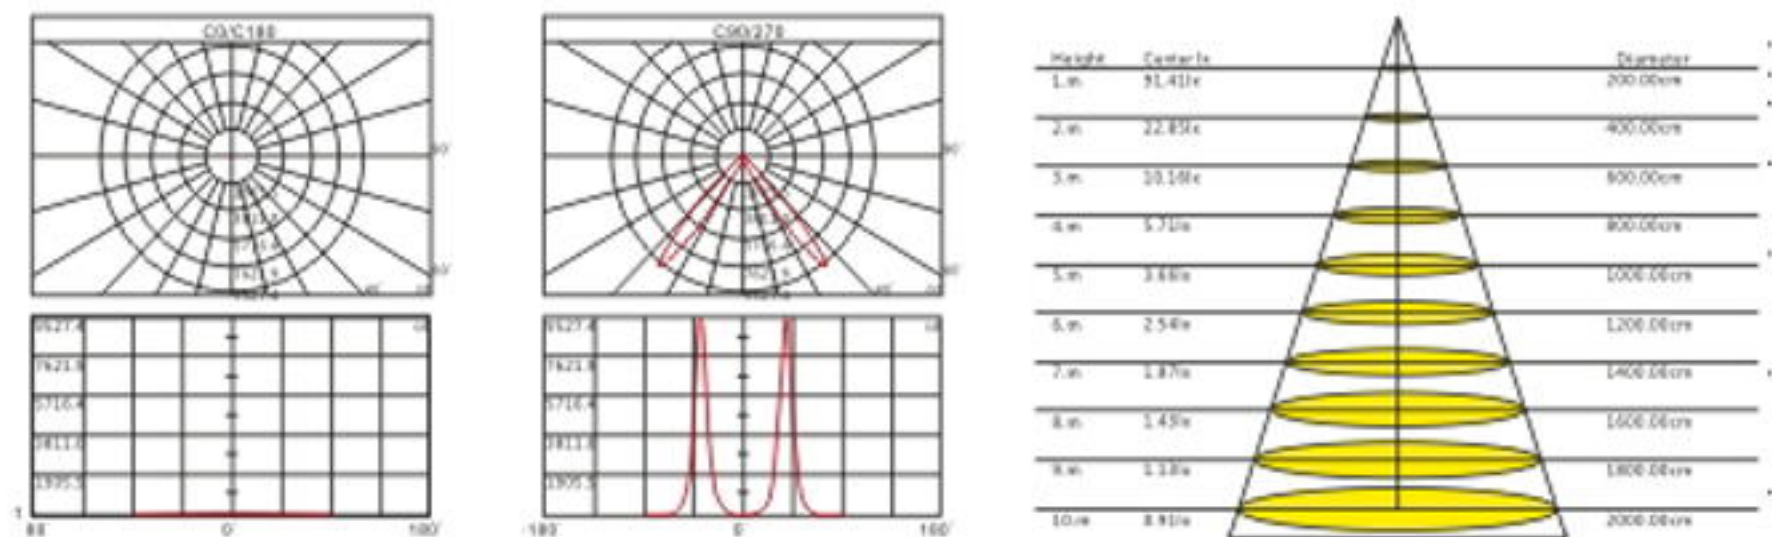

3W

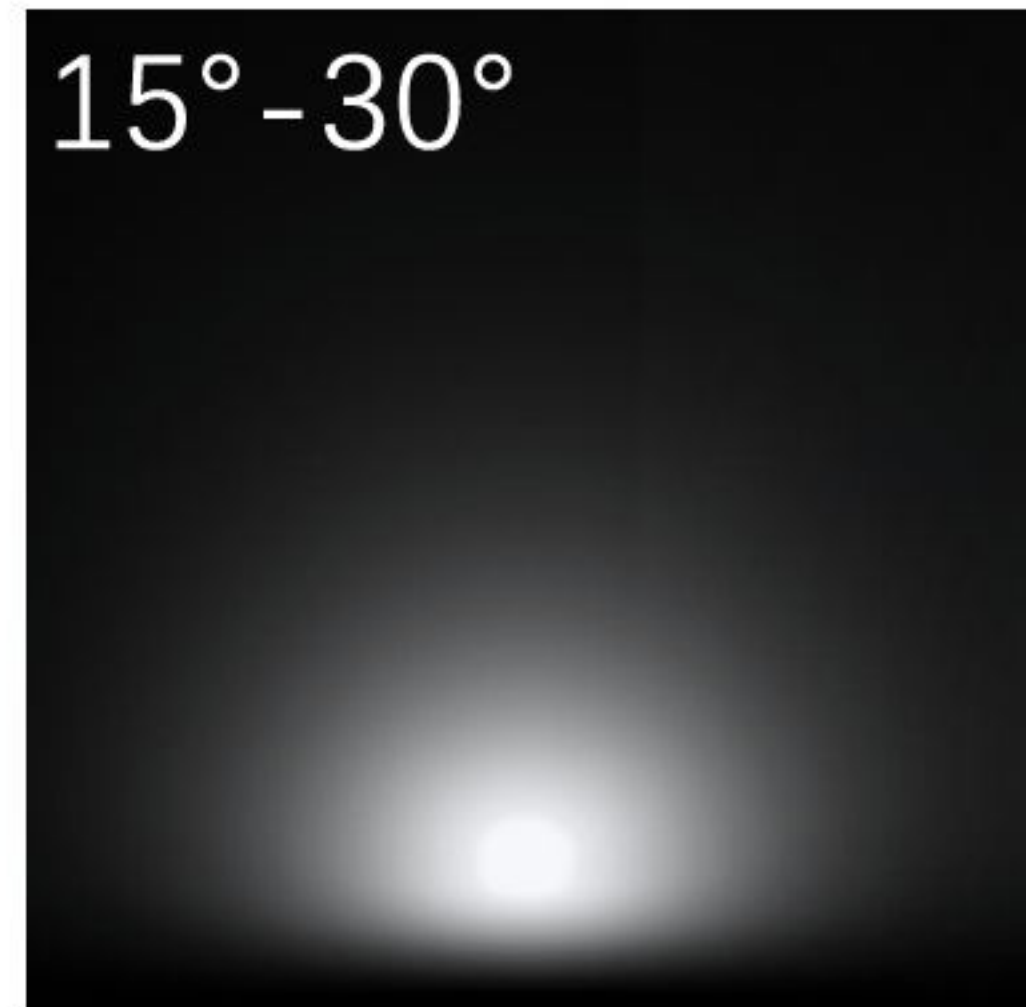

型号: RY-TG001
LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:1PSC
LED芯片品牌:科锐

光学角度:3°/5°
显色指数:Ra≥85

输入电压:DC5V
工作温度:-30~+55
工作湿度: 0~90%RH
控制方式:长亮
出线方式:单边出线

绝缘等级:III类
电源安装方式:外置式
灯条材质:铝型材 (6063) +PC+铝支架
单灯重 (KG/pcx): 2.5KG




永恒系列

金牛座·抱树灯




IP66大功率
CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

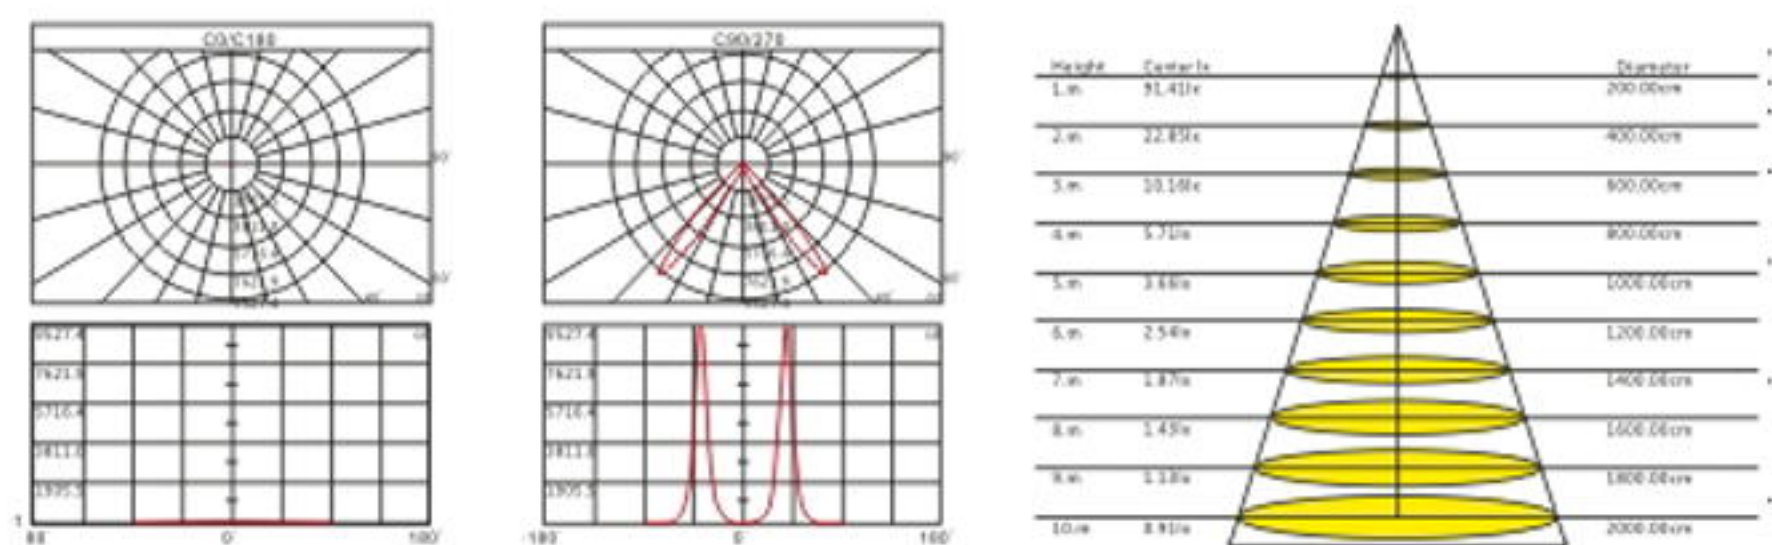

24W

15°-30°

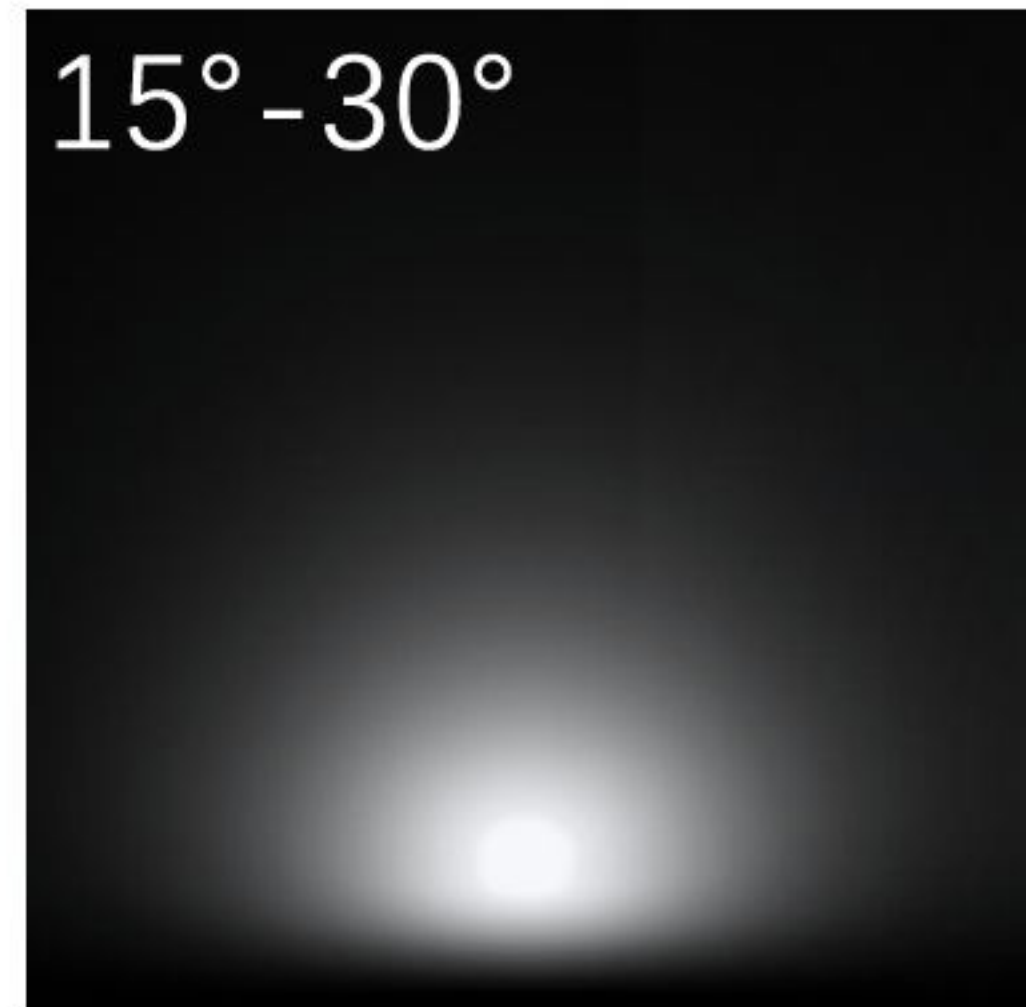

45°-60°



型号：YH-TG06/12
LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:12PSC
LED芯片品牌:欧司朗/科锐/晶元

光学角度:15°/30°/45°/60°
显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V
工作温度:-30~+55
工作湿度：0~90%RH
控制方式:长亮/内控/外控/DMX512
出线方式:单边出线

绝缘等级:III类
电源安装方式:外置式
灯条材质:铝型材（6063）+PC+铝支架
单灯重（KG/pcx）：5.2KG




荣耀系列

漫天星·星星灯




IP65小功率
CAST LIGHT
HIGH POWER LAMP

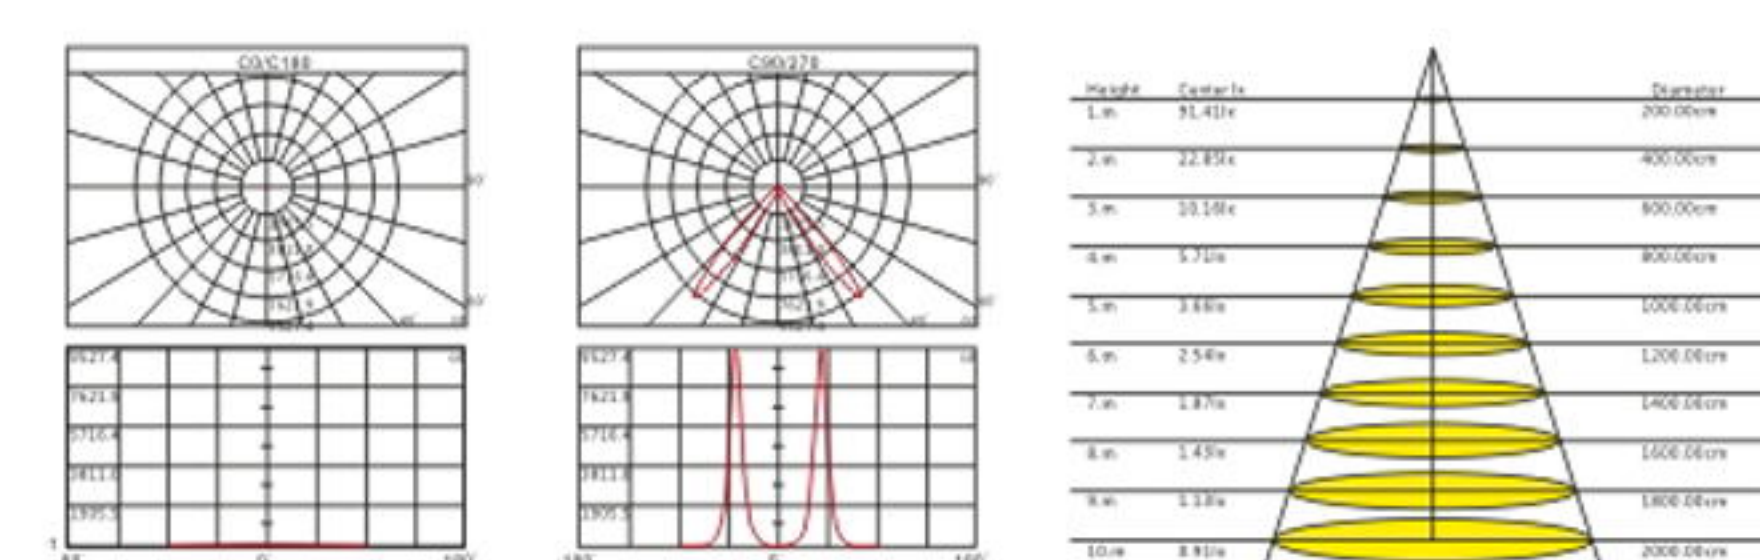

8W-10W

120°

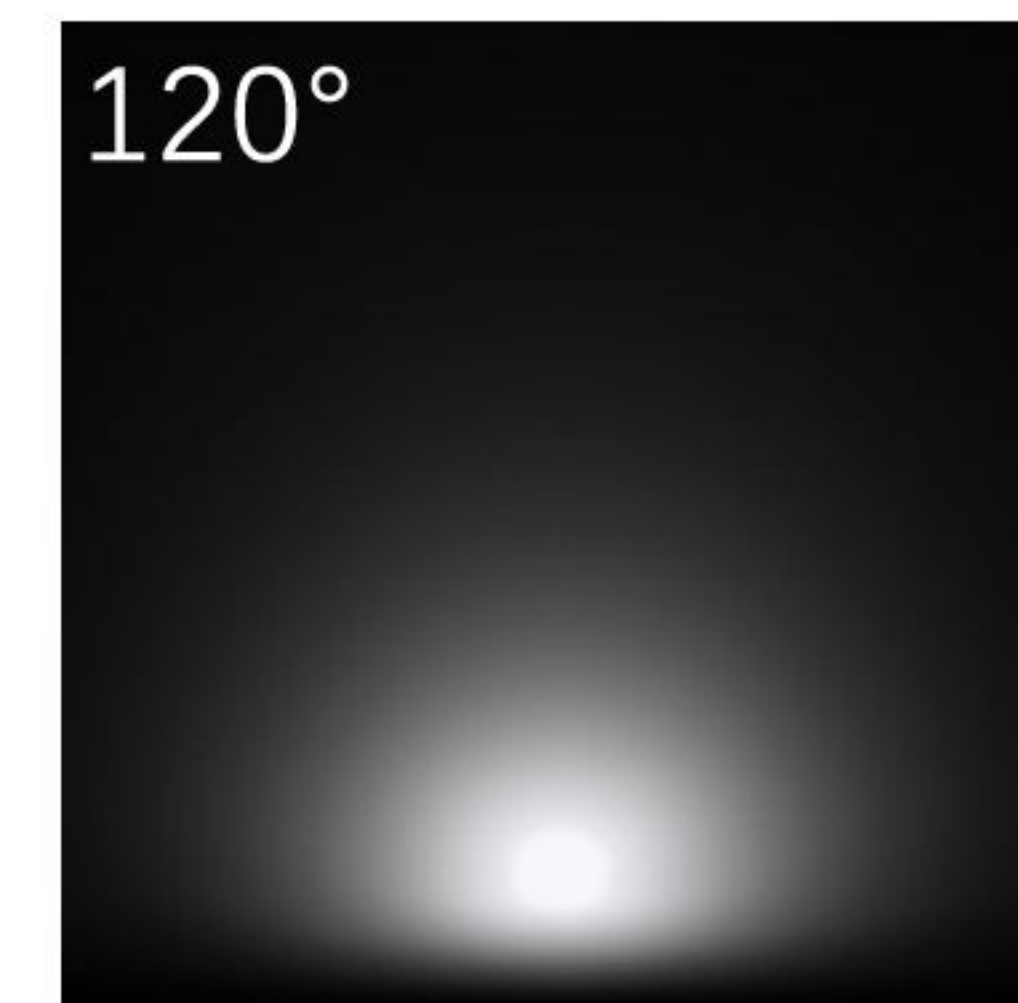

型号: RY-XXD

LED发光色温:RGB/单色

LED规格数量:100PSC/10米

LED芯片品牌:进口F5

光学角度:100°-120°

显色指数:Ra≥85

输入电压:DC24V/AC220V

工作温度:-30~+55

工作湿度:0~90%RH

控制方式:长亮/内控/外控

出线方式:单边出线/双边出线

绝缘等级:III类

电源安装方式:外置式/内置式

灯条材质:PC+铜芯线

单灯重 (KG/pcx): 0.25KG

LUMINESCENT ANIMAL 发光动物

动物形态逼真，纹理真实有质感，时尚卡通造型，活泼可爱，集灯光欣赏及艺术工艺于一体，与园林景观浑然天成。具有防水、防晒、耐寒、耐高温、强度高、抗老化等优点。在幽雅的环境中，给您带来轻松、愉悦、温馨的美妙享受。





型号: LT-J201

输入电压: AC220V 额定功率: 3W
防护等级: IP44 尺寸: 35x35x32cm



型号: LT-J202

输入电压: AC220V 额定功率: 3W
防护等级: IP44 尺寸: 32x25x34cm



型号: LT-2130

输入电压: AC220V 额定功率: 15W 防护等级: IP44
尺寸: 30x21x18cm 颜色: 黄色/白色



型号: LT-2116

输入电压: AC220V 额定功率: 15W
防护等级: IP44 尺寸: 56x42x31cm



型号: LT-2131

输入电压: AC220V 额定功率: 15W
防护等级: IP44 尺寸: 21x15x20cm

SHINING ROCK SERIES 发光石

欧陆式新款，设计独特，灯光柔和，美观大方，实用，安装方便，装饰性强，是绿化城市、提高居住照明环境必不可少的理想工具。具有防水、防晒、耐寒、耐高温、强度高、抗老化等优点。



LT-2214

输入电压 AC220V
额定功率 3W
防护等级 IP44
尺寸 28x42x50cm

TREE STUMP LAMP 树桩灯

此树桩系列，独特设计，仿真度高，美观大方、实用性强，可坐、可作为摆饰。光源被巧妙地隐藏在木桩里，光线从树桩的整体或者是裂缝中一条条地透出来，温暖而柔和的黄色光芒让人倍感舒适，仿佛置身于一一片绿色森林中！

具有防水、防晒、耐寒、耐高温、强度高、抗老化等优点，绿化城市，提高居住照明环境。



型号: LT-2127 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4 ± 0.5kg 尺寸: 38.5X34X42cm



型号: LT-2672 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4 ± 0.5kg 尺寸: 30X30X40cm



型号: LT-2674 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4.5 ± 0.5kg 尺寸: 30X30X40cm



型号: LT-2127-2 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4 ± 0.5kg 尺寸: 38.5X34X42cm



型号: LT-2673 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4 ± 0.5kg 尺寸: 30X30X40cm



型号: LT-2675 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4.5 ± 0.5kg 尺寸: 30X30X40cm



型号: LT-2671 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 6 ± 0.5kg 尺寸: 30X30X40cm




型号: LT-2676 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4 ± 0.5kg 尺寸: 33x33x45cm



型号: LT-2679 输入电压: AC220V
额定功率: 3W 防护等级: IP44
重量: 4.5 ± 0.5kg 尺寸: 31X31X41cm

LIGHT TREE LAMP SERIES 照树灯系列

照树灯系列，以原生态石头、树桩、鸟窝等造型为灯体，与周围环境融为一体。树脂材质的仿真造型具有防晒、耐寒、耐高温、强度高、抗老化等特点。白天是装饰景观，晚上透光灯体发光照亮树木，真正做到了见光不见灯。灯体外壳和角度可以根据光源的大小和照射的效果来定做，真正的做到了集生态环保，景观及照明结合与一体的灯具。适用于公园、步道、树木、草坪等公共场所。

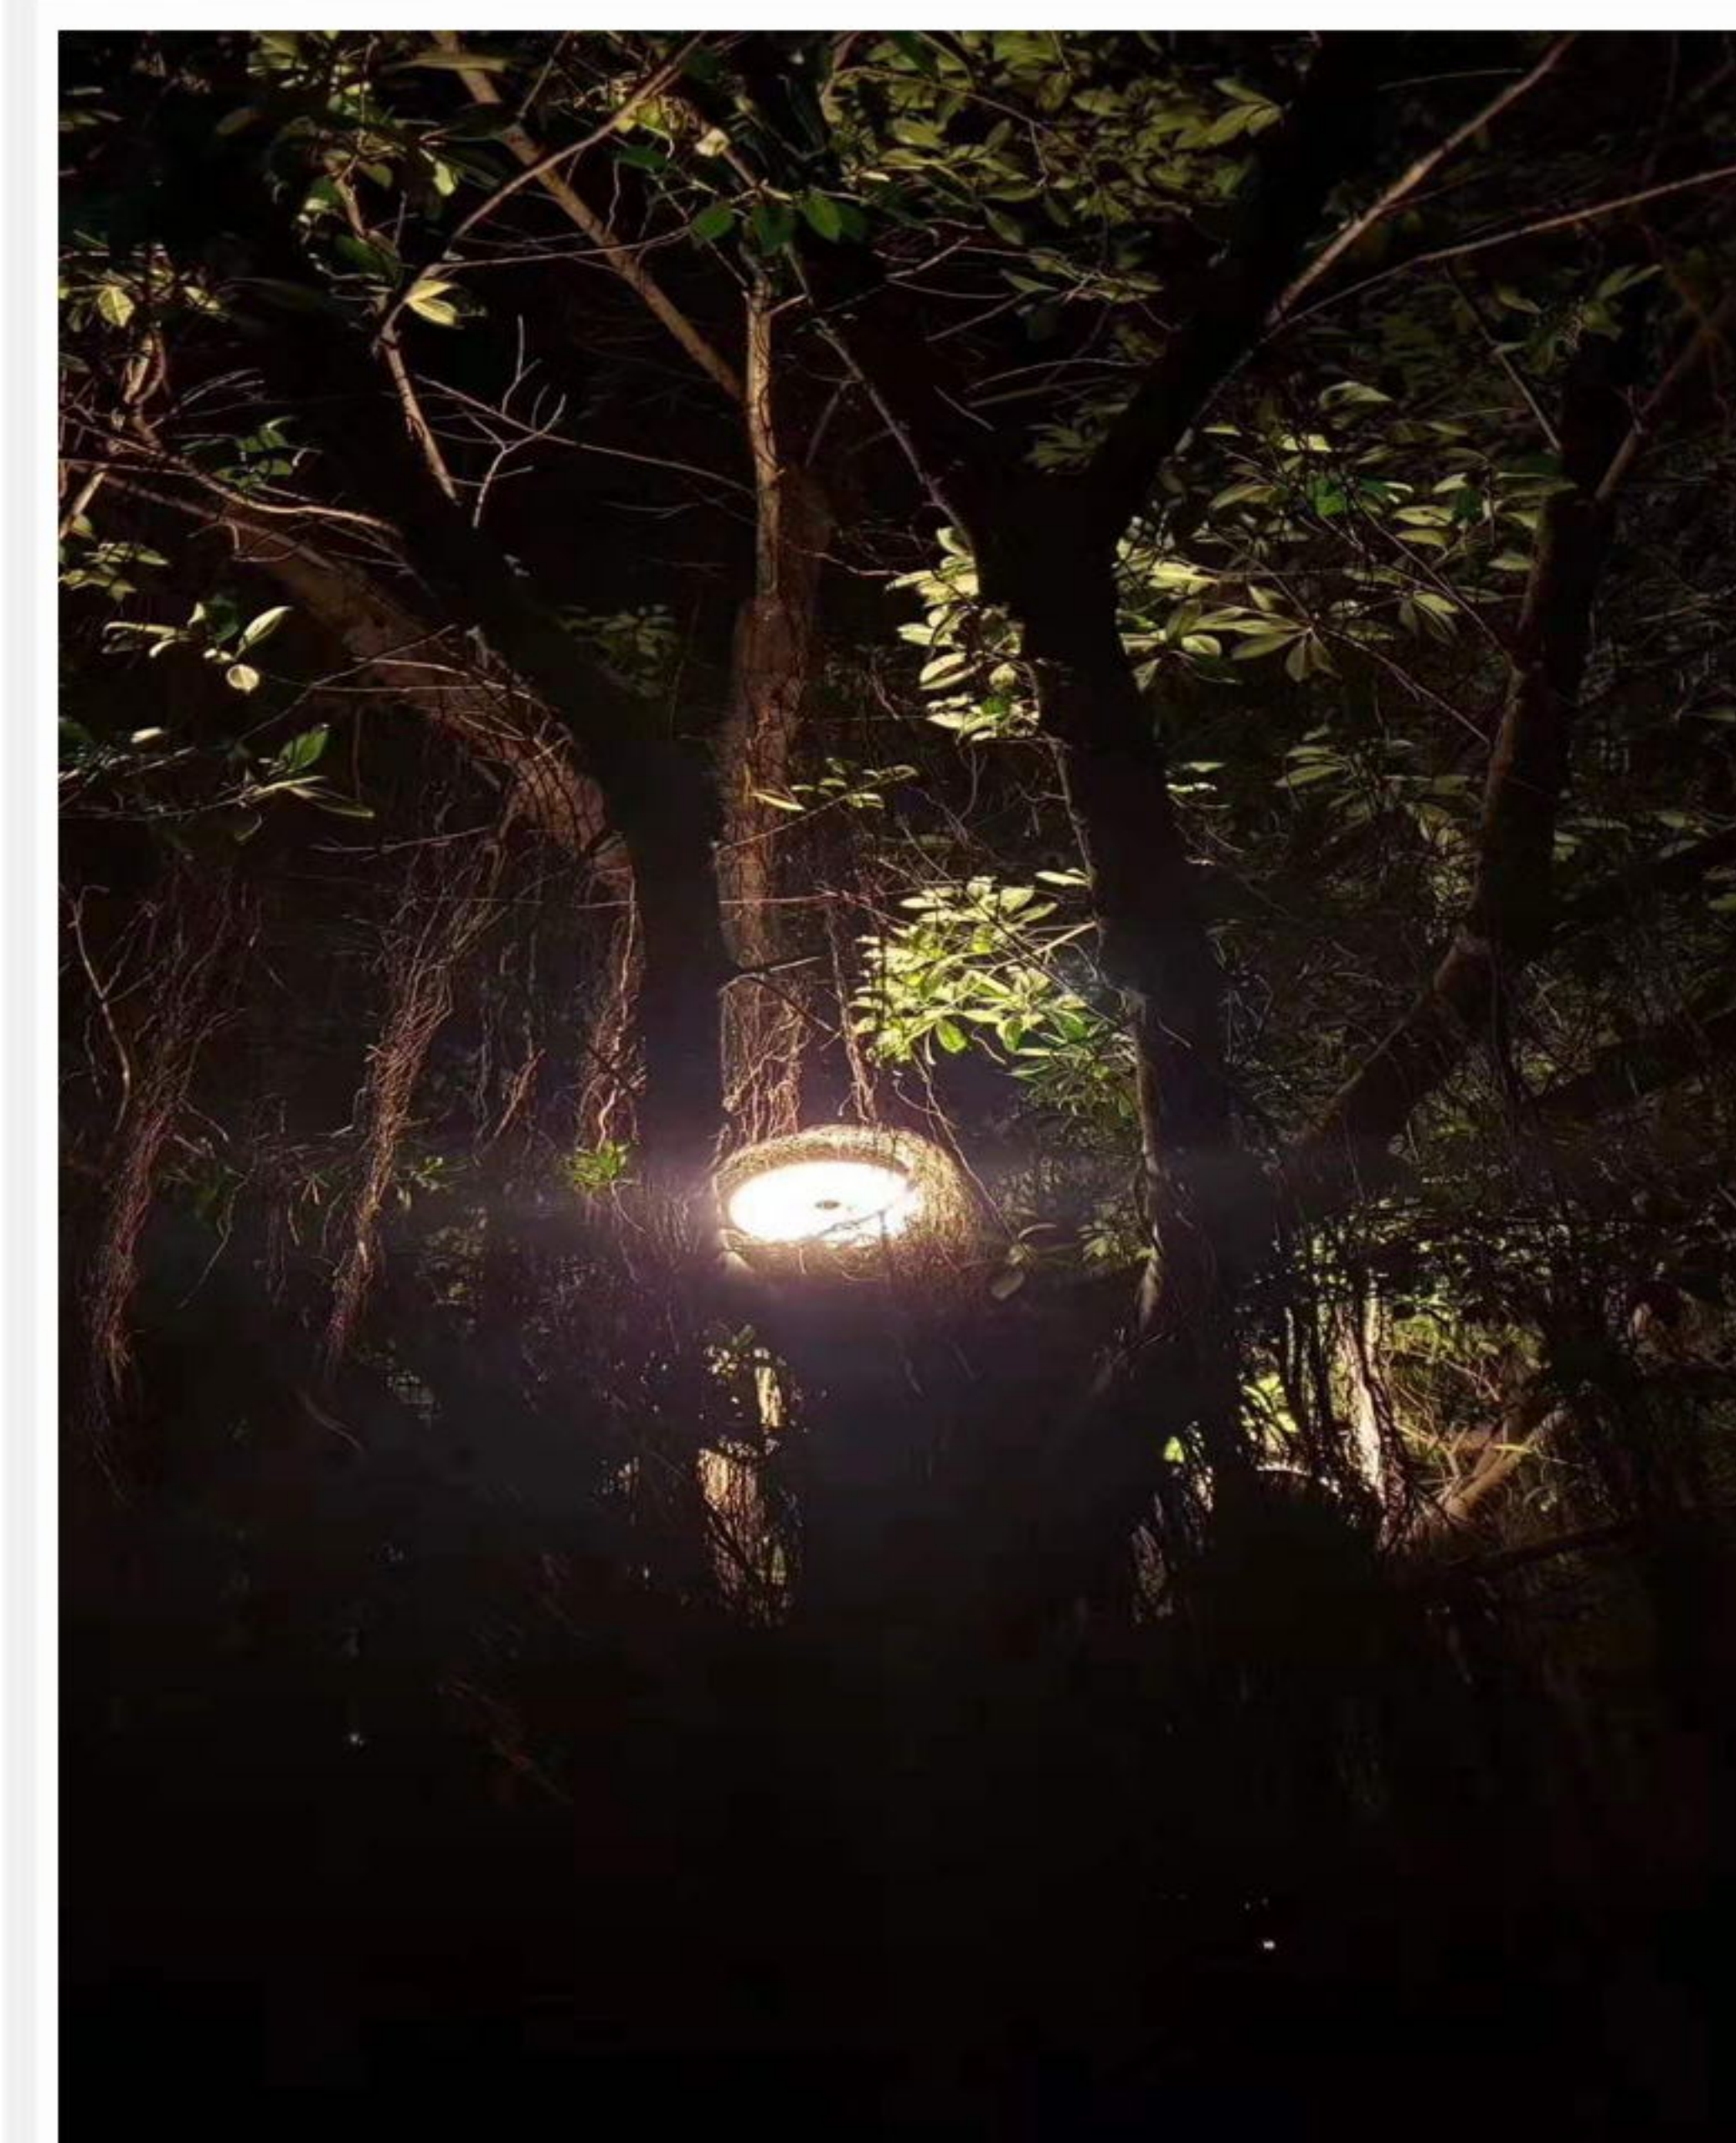

型号：LT-S902

输入电压	AC220V
额定功率	9W
防护等级	IP44
尺寸	39x31x20cm




型号：LT-S901

输入电压	AC220V
额定功率	9W
防护等级	IP44
尺寸	39.5x28x24cm



型号：LT-S1802

输入电压	AC220V
额定功率	18W
防护等级	IP44
尺寸	40x38x36cm

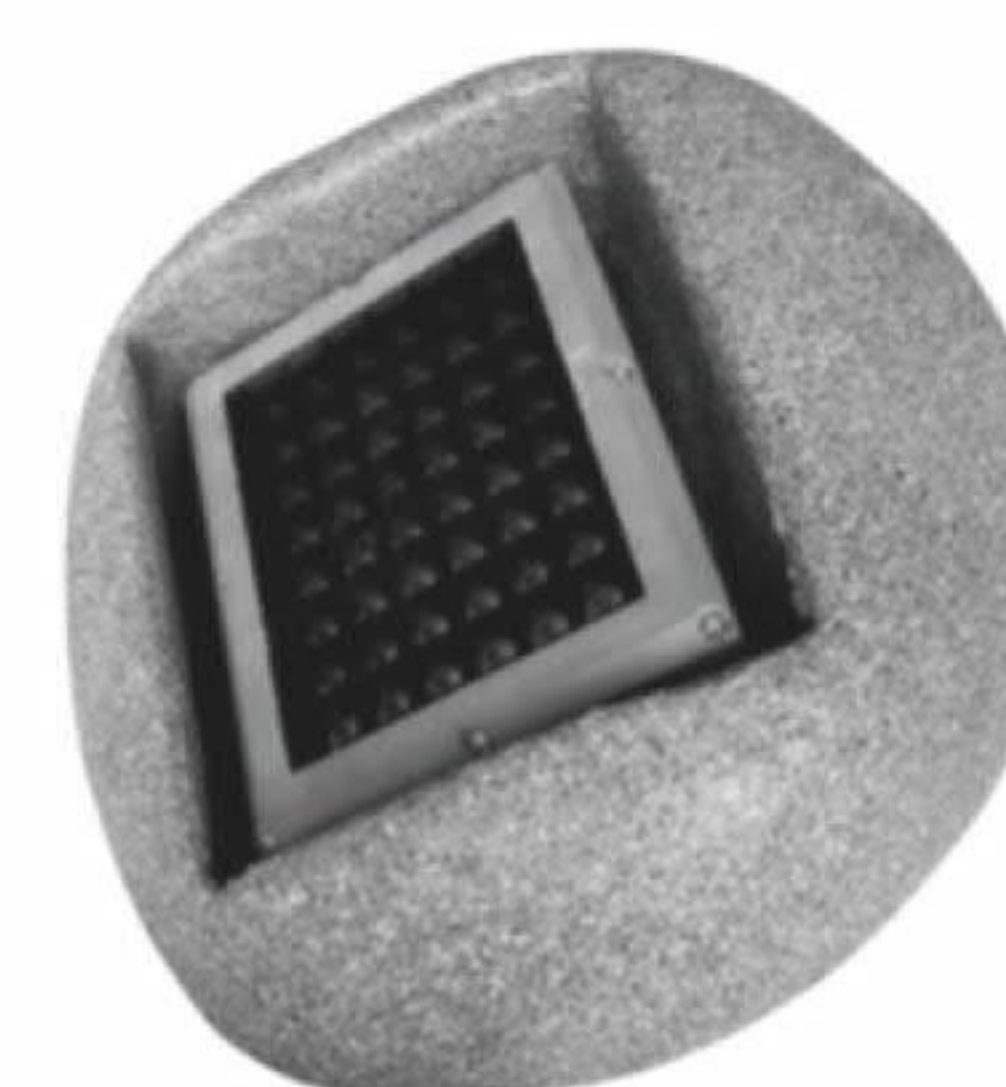

型号：LT-S1803

输入电压	AC220V
额定功率	18W
防护等级	IP44
尺寸	48x44x30cm



型号：LT-S1806

输入电压	AC220V
额定功率	18W
防护等级	IP44
尺寸	51x47x36cm



型号：LT-S1805

输入电压	AC220V
额定功率	18W
防护等级	IP44
尺寸	60x34x33cm



型号: LT-Z2003
输入电压: AC220V
尺寸: $\Phi 10 \times 20 \text{cm}$

额定功率: 3W 防护等级: IP44

型号: LT-Z3003
输入电压: AC220V
尺寸: $\Phi 10 \times 30 \text{cm}$

额定功率: 3W 防护等级: IP44

型号: LT-Z5003
输入电压: AC220V
尺寸: $\Phi 10 \times 50 \text{cm}$

额定功率: 3W 防护等级: IP44



型号: LT-Z5009
输入电压: AC220V
额定功率: 9W
防护等级: IP44
尺寸: $\Phi 25 \times 50 \text{cm}$



型号: LT-Z5002
输入电压: AC220V
额定功率: 3W
防护等级: IP44
尺寸: $\Phi 7 \times 50 \text{cm}$



型号: LT-Z5001
输入电压: AC220V
额定功率: 3W
防护等级: IP44
尺寸: $\Phi 11 \times 49 \text{cm}$



型号: LT-Z1836
输入电压: AC220V
额定功率: 36W
防护等级: IP44
尺寸: $\Phi 30 \times 180 \text{cm}$

BAMBOO LAMP SERIES 竹子灯

此竹子灯系列，以原生态高仿真竹子作为灯体，与周围环境融为一体。树脂材质的仿真竹子具有防晒、耐寒、耐高温、强度高、抗老化等特点。白天是装饰景观，晚上竹子顶部发光，或者是整体发光，集生态环保，景观及照明结合与一体的灯具。

